




Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

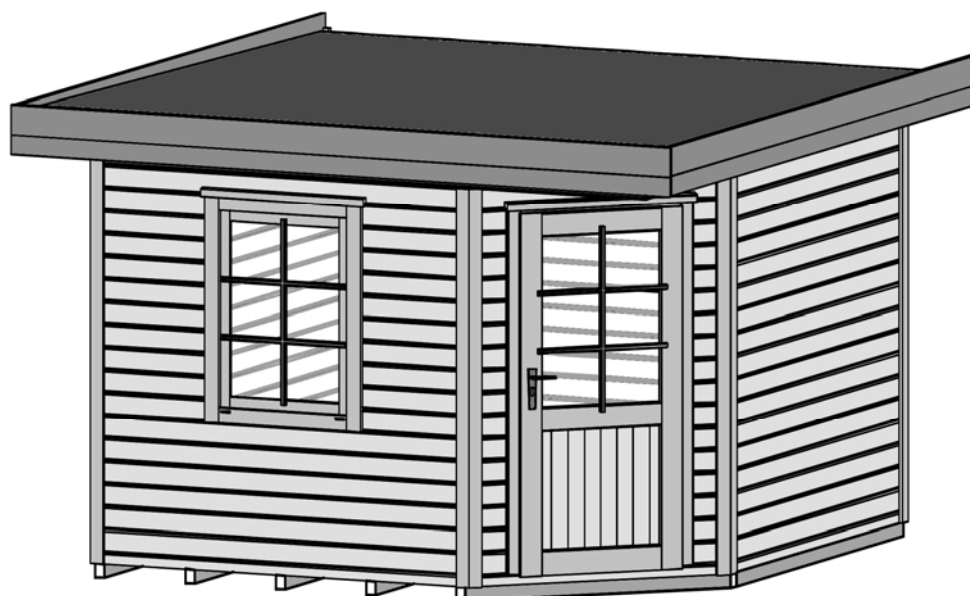

Art.-Nr.: 213.2424.40000	213.3030.40000
213.2424.43000	213.3030.43000
213.2424.45000	213.3030.45000
213.2424.46000	213.3030.46000

1. Inhaltsverzeichnis

- 2. Vorwort
 - 2.1. Allgemeines
 - 2.2. Garantiebestimmungen
 - 2.3. Montagebedingungen
- 3. Produktbeschreibung
 - 3.1. Allgemeine Funktionen und Anwendungsbereich
 - 3.2. Sicherheits- und Warnhinweise
- 4. Vorbereitung/Hinweise für die Montage und Nutzung
 - 4.1. Transport und Lagerung
 - 4.2. Verpackung
 - 4.3. Holzschutz
 - 4.4. Das müssen Sie *vor* dem Aufbau beachten!
 - 4.5. Das müssen Sie *während* des Aufbaus beachten!
 - 4.6. Werkzeug
 - 4.7. Abkürzungen
- 5. Gebrauch und Wartung
 - 5.1. Holzschutz

2. Vorwort

2.1. Allgemeines

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, danke, dass Sie sich für ein WEKA – Produkt entschieden haben.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau bitte vollständig durch, um Montagefehler oder Beschädigungen zu vermeiden.

WICHTIG: Prüfen Sie bitte sofort anhand der Packliste, ob das WEKA-Produkt vollständig und unbeschädigt bei Ihnen angekommen ist.

Bitte vernichten Sie die Packliste erst nach Ablauf der Garantiezeit. Diese Liste dient Ihnen zur Kontrolle auf Vollständigkeit der Einzelteile und ist mit dem Kaufbeleg aufzubewahren. Eventuelle Beanstandungen können mit Hilfe dieser Liste problemlos behoben werden.

Die Pos.-Nummern der Packliste stimmen nicht mit den Pos.-Nummern folgender Montageanleitung überein.

Geben Sie die Montageanleitung, Packlisten etc. an jeden nachfolgenden Besitzer des Hauses weiter.

Weiterentwicklungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. So können geringfügige Abweichungen in den Darstellungen entstehen.

1. Inhaltsverzeichnis

2. Vorwort

- 2.1. Allgemeines
- 2.2. Garantiebestimmungen

2.3. Montagebedingungen

3. Produktbeschreibung

- 3.1. Allgemeine Funktionen und Anwendungsbereich
- 3.2. Sicherheits- und Warnhinweise

4. Vorbereitung/Hinweise für die Montage und Nutzung

- 4.1. Transport und Lagerung
- 4.2. Verpackung
- 4.3. Holzschutz
- 4.4. Das müssen Sie *vor* dem Aufbau beachten!
- 4.5. Das müssen Sie *während* des Aufbaus beachten!
- 4.6. Werkzeug
- 4.7. Abkürzungen

5. Gebrauch und Wartung

- 5.1. Holzschutz

2. Vorwort

2.1. Allgemeines

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, danke, dass Sie sich für ein WEKA – Produkt entschieden haben.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau bitte vollständig durch, um Montagefehler oder Beschädigungen zu vermeiden.

WICHTIG: Prüfen Sie bitte sofort anhand der Packliste, ob das WEKA-Produkt vollständig und unbeschädigt bei Ihnen angekommen ist.

Bitte vernichten Sie die Packliste erst nach Ablauf der Garantiezeit. Diese Liste dient Ihnen zur Kontrolle auf Vollständigkeit der Einzelteile und ist mit dem Kaufbeleg aufzubewahren. Eventuelle Beanstandungen können mit Hilfe dieser Liste problemlos behoben werden.

Die Pos.-Nummern der Packliste stimmen nicht mit den Pos.-Nummern folgender Montageanleitung überein.

Geben Sie die Montageanleitung, Packlisten etc. an jeden nachfolgenden Besitzer des Hauses weiter.

Weiterentwicklungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. So können geringfügige Abweichungen in den Darstellungen entstehen.

1. Inhaltsverzeichnis

2. Vorwort

- 2.1. Allgemeines
- 2.2. Garantiebestimmungen
- 2.3. Montagebedingungen

- 3. Produktbeschreibung
 - 3.1. Allgemeine Funktionen und Anwendungsbereich
 - 3.2. Sicherheits- und Warnhinweise
- 4. Vorbereitung/Hinweise für die Montage und Nutzung
 - 4.1. Transport und Lagerung
 - 4.2. Verpackung
 - 4.3. Holzschutz
 - 4.4. Das müssen Sie *vor* dem Aufbau beachten!
 - 4.5. Das müssen Sie *während* des Aufbaus beachten!
 - 4.6. Werkzeug
 - 4.7. Abkürzungen
- 5. Gebrauch und Wartung
 - 5.1. Holzschutz

2. Vorwort

2.1. Allgemeines

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, danke, dass Sie sich für ein WEKA – Produkt entschieden haben.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau bitte vollständig durch, um Montagefehler oder Beschädigungen zu vermeiden.

WICHTIG: Prüfen Sie bitte sofort anhand der Packliste, ob das WEKA-Produkt vollständig und unbeschädigt bei Ihnen angekommen ist.

Bitte vernichten Sie die Packliste erst nach Ablauf der Garantiezeit. Diese Liste dient Ihnen zur Kontrolle auf Vollständigkeit der Einzelteile und ist mit dem Kaufbeleg aufzubewahren. Eventuelle Beanstandungen können mit Hilfe dieser Liste problemlos behoben werden.

Die Pos.-Nummern der Packliste stimmen nicht mit den Pos.-Nummern folgender Montageanleitung überein.

Geben Sie die Montageanleitung, Packlisten etc. an jeden nachfolgenden Besitzer des Hauses weiter.

Weiterentwicklungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. So können geringfügige Abweichungen in den Darstellungen entstehen.

3.2. Sicherheits- und Warnhinweise

Auswahl des Untergrundes

Der Boden unter dem Haus soll eben, horizontal und gewachsen sein. Befindet sich Ihr Haus der Nähe von Hanglagen und Unterkellerungen, konsultieren Sie bitte einen örtlichen Baufachmann. Es besteht sonst u.U. Einsturzgefahr!

Aufgeschüttete Böden müssen verdichtet werden, damit das Haus nicht einsinkt, sonst können Schäden die Folge sein. Auch eine Grasnabe muss entfernt werden.

Platzbedarf

Der Platzbedarf richtet sich nach der Größe Ihres Hauses. Das Haus muss ständig umlaufend von außen umgangen und kontrolliert, belüftet und bewittert werden können. Den erforderlichen Platzbedarf sollten Sie ca. 1,0- 1,5m allseitig größer wählen als Ihr Haus.

Zur Verhütung von Unfällen ist zu vermeiden, dass sich Kinder während der Montage in unmittelbarer Nähe aufhalten.

Kinder unter 14 Jahren dürfen sich bei der Montage nicht in einem Umkreis von 3 m um die Baustelle aufhalten.

Es sind die gültigen Arbeitsschutz- und – Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Informieren Sie sich bitte bei einem Baufachmann.

Das Dach ist nur auf lastverteilenden Bohlen zu betreten.

Wenn Sie am Dach arbeiten, vermeiden Sie Absturzgefahr durch Einhaltung der zur Zeit gültigen Unfallverhütungsvorschriften (z.B. Gerüstanordnung, Absturzsicherung).
Die erforderlichen Maßnahmen und Einsatzbedingungen stimmen Sie mit einem örtlichen Baufachmann oder zuständigen Arbeitsschutzbehörde ab. Arbeiten Sie immer mit Helfern!

Wir empfehlen Ihnen, beim Abpacken der losen Holzteile und bei der Montage des Hauses Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschuhe und beim Bohren und Sägen eine Schutzbrille zu tragen.


Wenn in Produktinformationen oder statischen Berechnungen nicht anders ausgewiesen, ist das Dach bei Schneelasten größer / gleich $0,75\text{kN/m}^2$ oder ca. 30cm Schneehöhe zu beräumen.

4. Vorbereitung/Hinweise für Montage und Nutzung


4.1. Transport und Lagerung

Sie erhalten das Produkt auf Paletten gestapelt.
Nach dem Auspacken und der Kontrolle behandeln Sie die Teile wie folgt:


Schützen Sie das Holz vor



stundenlanger,
direkter Sonneneinwirkung




Feuchtigkeit



Bodenkontakt

Folgen falscher Lagerung sind:

- Risse
- Verdrehen und Wölben
- Fäulnis (Befall durch Schädlinge usw.)

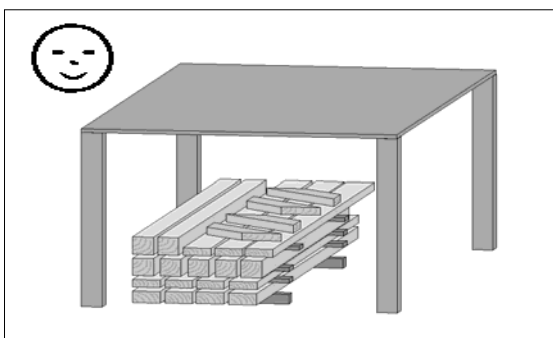

Lagern Sie das Holz vor Witterungseinflüssen geschützt und gewährleisten Sie eine ausreichende Umlüftung!

Holz ist ein Naturprodukt. Verschiedenartige Färbungen, Äste und Rißbildung sind normal und haben keinen Einfluss auf die Statik.

Durch extreme Witterungseinflüsse, insbesondere nach langen Wärmeperioden, können sich Trockenrisse bilden. Diese Trockenrisse sind keinesfalls ein Qualitätsmangel, sondern eine natürliche Erscheinung und je nach Wetterlage können sich diese Risse bis auf ein Minimum wieder verschließen. Darüber hinaus haben diese Trockenrisse, welche in Längsrichtung des Holzes auftreten, keinen Einfluss auf die Festigkeit und Belastbarkeit des Materials.

4.2. Verpackung

Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen! Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen, sowie Kunststoffverpackungsteile sollten in die entsprechenden Sammelbehälter gegeben werden.

Bei einigen WEKA - Produkten besteht die Transportpalette aus **zwei Bodenbalken, die zur Montage des Hauses benötigt werden** und zwei Distanzhölzern, welche nur als Verpackungsmaterial dienen und entsorgt werden können. In solchem Fall befindet sich auf der Verpackung des Produktes ein gesonderter Hinweis.

Holzschutz

Das Produkt besteht aus dem natürlichen Rohstoff Holz. Dies macht regelmäßig ausreichende Holzschutzmaßnahmen zwingend erforderlich. Für die fachgerechte Holzschutzbehandlung wenden Sie sich bitte an einen Holzschutzfachmann.

Holzschutzmaßnahmen sind vom Kunden in eigener Verantwortlichkeit durchzuführen. Ohne vorschriftsmäßigen Holzschutz kann keine Gewährleistung übernommen werden. Bitte beachten Sie auch die diesbezüglichen Bestimmungen in unseren Garantieerklärungen.

Wenn Sie die Montage durch ein weka-Montageteam vereinbaren, müssen die erforderlichen Anstricharbeiten vor Beginn der Montage beendet sein.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Holzprodukt.

Das müssen Sie vor dem Aufbau beachten!

Erkundigen Sie sich vor der Montage, ob für den Bau des Blockbohlenhauses die Genehmigung einer Baubehörde erforderlich ist.

Achten Sie beim Einordnen Ihres Hauses auf dem geplanten Standort insbesondere auf die Lage der vorh. Elektro- und Wasseranschlüsse/-leitungen.

Vorbereiten des Untergrundes

Nach erfolgtem Höhenausgleich des Geländes, sind die Fundamente höhen- und lagemäßig einzumessen

Fundament

Voraussetzung für die Montage ist ein fachgerecht ausgeführtes, waagerechtes und rechtwinkliges Fundament. Wir empfehlen ein Plattenfundament. Einen Fundamentplan erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler!


Um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern, empfehlen wir, zwischen dem Fundament und den Bodenbalken eine Sperrschicht aus der Verpackungsfolie, Dachpappe o.ä. zu verlegen. Sperrschicht aus Dachpappe ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Um Windschäden zu vermeiden, befestigen Sie die Bodenbalken des Hauses auf dem Fundament. Hierzu eignen sich im Fachhandel erhältliche Betonanker oder Stahlwinkel und Schwerlastdübel. Die Verankerung gehört nicht zum Lieferumfang.

Das müssen Sie während des Aufbaus beachten!

Für die Montage des Blockbohlenhauses sind mindestens 2 Personen erforderlich.


Bitte bohren Sie alle Schraubverbindungen vor, um Beschädigungen an den Holzteilen zu vermeiden! Folgendes Zeichen macht Sie während der Anleitung nochmals darauf aufmerksam:



Die Zwischenräume der Bodenbalken gewährleisten eine notwendige Unterlüftung des Hauses.

Stecken Sie die Wandbohlen – mit der Feder nach oben – zusammen. Gegebenenfalls helfen Sie mit einem Gummihammer nach, wobei das Montageholz eine Beschädigung der Feder verhindert.

Um die Rechtwinkligkeit zu prüfen, messen Sie die Diagonalen und korrigieren solange, bis Sie gleiche Werte, erhalten.



Häuser mit Abbund

Die Wandbohlen sind seitenverkehrt austauschbar. Bei Haustypen mit außermittiger Türenanordnung können Sie die Tür in die linke als auch in die rechte Frontwandhälfte einbauen. Die Tür ist stets nach rechts zu öffnen!

Bei einem asymmetrischen Dach muss sich die Tür unter der Giebelspitze befinden, um die volle Funktion zu gewährleisten.

Der Spalt zwischen Türrahmenoberkante und Wandbohle ist beabsichtigt. Im Gegensatz zum Türrahmen kommt es bei den Wandbohlen im Laufe der Zeit zu einem Setzungs Vorgang, der diesen Spalt als Ausgleichszone notwendig macht. Für einen sauberen Übergang vom Türrahmen zu den Wandbohlen sorgen die Deckleisten, die am Türrahmen (auf keinen Fall an den Wandbohlen) befestigt werden.


Entfernen Sie die beidseitige Schutzfolie von der Kunststoffverglasung der Türflügel und Fenster erst, wenn das gesamte Haus ausreichend imprägniert wurde.

Bei der Verlegung der Dachschalung ist darauf zu achten, dass die Schalungsbretter nicht zu fest ineinander gepresst werden. Durch auftretende Feuchtigkeit ist ein späteres Quellen des Holzes unvermeidlich.

Die mitgelieferte Dachpappe dient in erster Linie als vorübergehender Schutz gegen Witterungseinflüsse. Um einen dauerhaften Schutz zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen die Dacheindeckung **nur** mit besandeten Bitumenschindeln. Damit schaffen Sie die Grundlage für eine lange Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse. Andernfalls ist mit Schäden an Ihrem WEKA-Produkt zu rechnen.

Haben Sie sich entschieden, Ihr Haus mit Bitumenschindeln zu decken, empfehlen wir die Verlegung direkt auf die Dachschalung.

Dabei ist die Folie auf den Bitumenstreifen vor dem Verlegen zu entfernen!

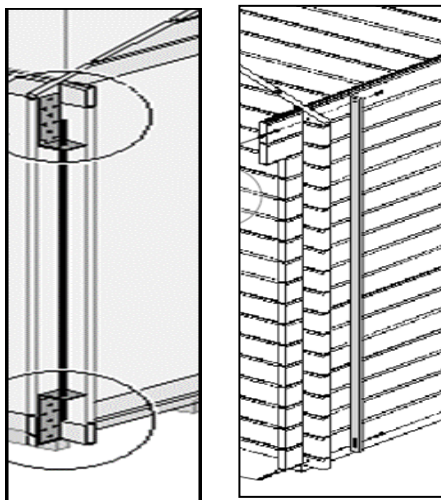

Bei Häusern mit einer Windsicherung:

Achten Sie darauf, dass bei solchen Häusern keine starren Verbindungen der einzelnen Wandbohlen untereinander erfolgen, z.B. durch das Anbringen eines Regals, eines Dachrinnen-Fallrohres u.a., damit diese ungehindert arbeiten können!

Die Windverankerung ist 2x jährlich auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.

Aufgrund eventueller unterschiedlicher Holzfeuchte und Toleranzen einzelner Bauteile kann es zu Maßabweichungen besonders im Bereich Giebel dreieck-Seitenwandhöhe kommen, die während der Montage mit geeigneten Mitteln (z.B. Elektrohobel) angepasst werden müssen.


Die Fenster- und Türscheiben sind zur Gewährleistung einer kompletten Schlagregendichtigkeit unmittelbar nach der Montage und nach erfolgtem Anstrich mit transparentem Silikon für Fensterbau umlaufend abzudichten. Silikon ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Anderenfalls kann es bei extremen Niederschlägen zu Feuchtigkeit im Innenbereich kommen, was zu Farbveränderungen und Schädigungen des Holzes führen kann. Für diese Schäden wird dann seitens des Herstellers keine Haftung übernommen, sie sind weder im Rahmen der Gewährleistung ersatzfähig, noch von der Herstellergarantie umfasst. Insoweit wird an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich auf unsere Garantiebestimmungen verwiesen.

Die Fenster-/Türscheiben sind zur Gewährleistung einer kompletten Schlagregendichtigkeit unmittelbar nach der Montage und nach erfolgtem Anstrich mit Silikon-transparent für Fensterbau umlaufend abzudichten. Anderenfalls kann es bei extremen Niederschlägen zu Leckagen im Innenbereich kommen, was zu Farbveränderungen und Schädigungen des Holzes führen kann. Für diese Schäden wird dann seitens des Herstellers keine Haftung übernommen, sie sind weder im Rahmen der Gewährleistung ersatzfähig, noch von der Herstellergarantie umfasst. Insoweit wird an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich auf unsere Garantiebestimmungen verwiesen.

4.6. Werkzeuge

Folgendes Werkzeug sollten Sie vor Beginn der Montage zurecht gelegt haben:

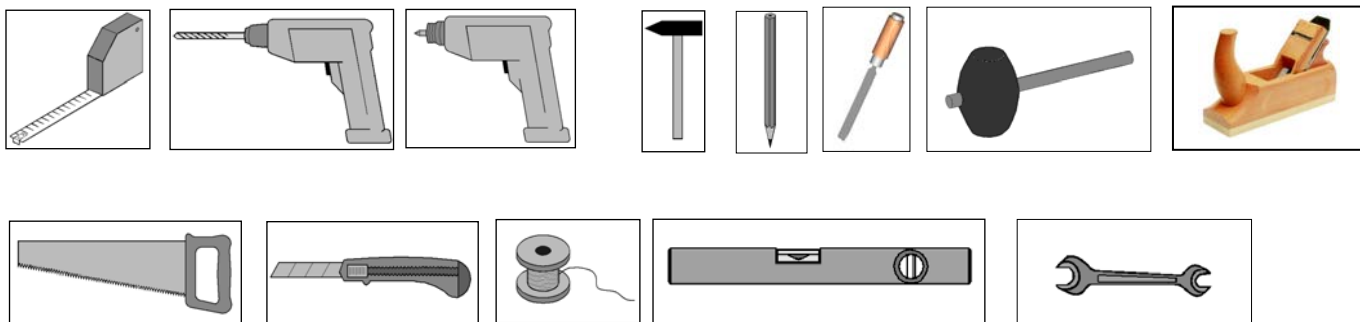

Abkürzungen







RW = Rückwand
WS = Wandstärke






5. Gebrauch und Wartung






5.1. Holzschutz







Gemäß Verarbeitungshinweise Ihres gewählten Holzschutzes sollten Sie diesen in den vorgeschriebenen Abständen wiederholen, andernfalls könnten Schädigungen des Holzes auftreten. Die Außenfläche des Hauses ist besonders im Spritzwasserbereich (ca. 30cm ab Oberkante Gelände) regelmäßig von Staub und Schmutz zu säubern, um ein gutes Abtrocknen zu gewährleisten.





Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Freude an Ihrem weka-Produkt.



Pos	Bild	Abmessung	Stück	
			213.2424.40000	213.3030.40000
①		50 / 70 / 2378 50 / 70 / 2978	4 -	- 5
②		50 / 70 / 1415	1	1
③		50 / 70 / 1404 50 / 70 / 2004	1 -	- 1
④		50 / 70 / 1892 50 / 70 / 2469	1 -	- 1
⑤		28 / 63 / 2350 28 / 63 / 2950	2 -	- 2
⑥		28 / 63 / 1385 28 / 63 / 1985	1 -	- 1






Pos	Bild	Abmessung	Stück	
			213.2424.40000	213.3030.40000
7		28 / 63 / 1413 28 / 63 / 2013	1 -	- 1
8		28 / 63 / 1325	1	1
9		28 / 121 / 195	32	32
10		28 / 121 / 274 28 / 121 / 574	20 -	- 20
11		28 / 121 / 1325	2	2
12		28 / 121 / 1385 28 / 121 / 1985	7 -	- 7





Pos	Bild	Abmessung	Stück	
			213.2424.40000	213.3030.40000
13		28 / 121 / 1413 28 / 121 / 2013	17 -	- 17
14		28 / 121 / 2350 28 / 121 / 2950	42 -	- 42
15		28 / 54 / 2350 28 / 54 / 2950	2 -	- 2
16		28 / 54 / 2350 28 / 54 / 2950	1 -	- 1
17		35 / 45 / 990	1	1
18		15 / 25 / 990	1	1


Pos	Bild	Abmessung	Stück	
			213.2424.40000	213.3030.40000
19		18,5 / 45 / 880	1	1
20		15 / 25 / 880	1	1
21		15 / 28 / 1130	2	2
22		15 / 28 / 1805	2	2
23		15 / 25 / 2000	9	10
24		965 x 1810	1	1

Pos	Bild	Abmessung	Stück	
			213.2424.40000	213.3030.40000
25		842 x 1134	1	1
26			1	1
27			1	1
28			1	1
29		18,5 / 121 / 2320 18,5 / 121 / 2922	21 -	- 26
30		40 / 40 / 310	1	1

Pos	Bild	Abmessung	Stück	
			213.2424.40000	213.3030.40000
31		40 / 60 / 2230	2	2
32		40 / 40 / 2290	3	3
33		18,5 / 70 / 2270	6	6
34		18,5 / 70 / 2100	4	4
35		45 / 146 / 200	8	8
36		45 / 146 / 2322 45 / 146 / 2922	3 -	- 3


Pos	Bild	Abmessung	Stück	
			213.2424.40000	213.3030.40000
37		18,5 / 121 / 2770 18,5 / 121 / 3378	25 -	- 30
38		15 / 45 / 1775	4	4
39		28 / 28 / 150	16	16
40		18,5 / 146 / 2840 18,5 / 146 / 3560	3 -	- 3
41		18,5 / 96 / 2840 18,5 / 96 / 3560	3 -	- 3
42		900 x 1274	1	1

Pos	Bild	Abmessung	Stück	
			213.2424.40000	213.3030.40000
43		28 / 60 / 300	4	4
44		10 m ² 5 m ²	1 1	2 -
45			1	1
46			1	1
47	 WT-T	8,20 x 220	6	6
48		45 x 137	6	6


Pos	Bild	Abmessung	Stück	
			213.2424.40000	213.3030.40000
49		M8 x 50	12	12
50			12	12
51		5,0 x 100	60	60
52		5,0 x 80	5	5
53		4,0 x 60	500	500
54		4,0 x 40	100	100

Pos	Bild	Abmessung	Stück	
			213.2424.40000	213.3030.40000
55		3,5 x 35	140	140
56		3,5 x 30	35	35
57		5,0 x 25	110	110
58		2,2 x 55	950	950
59		1,6 x 30	30	30
60		2,0 x 16	500	500


1.

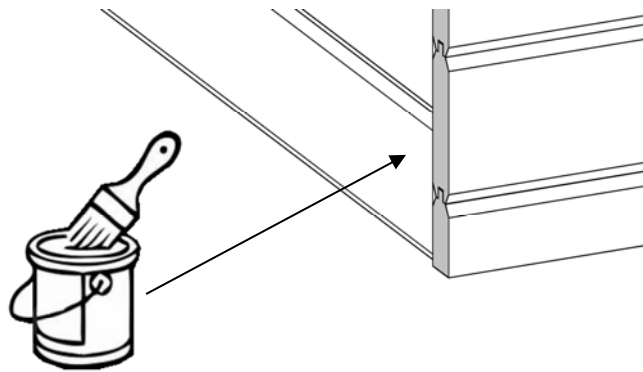






2.

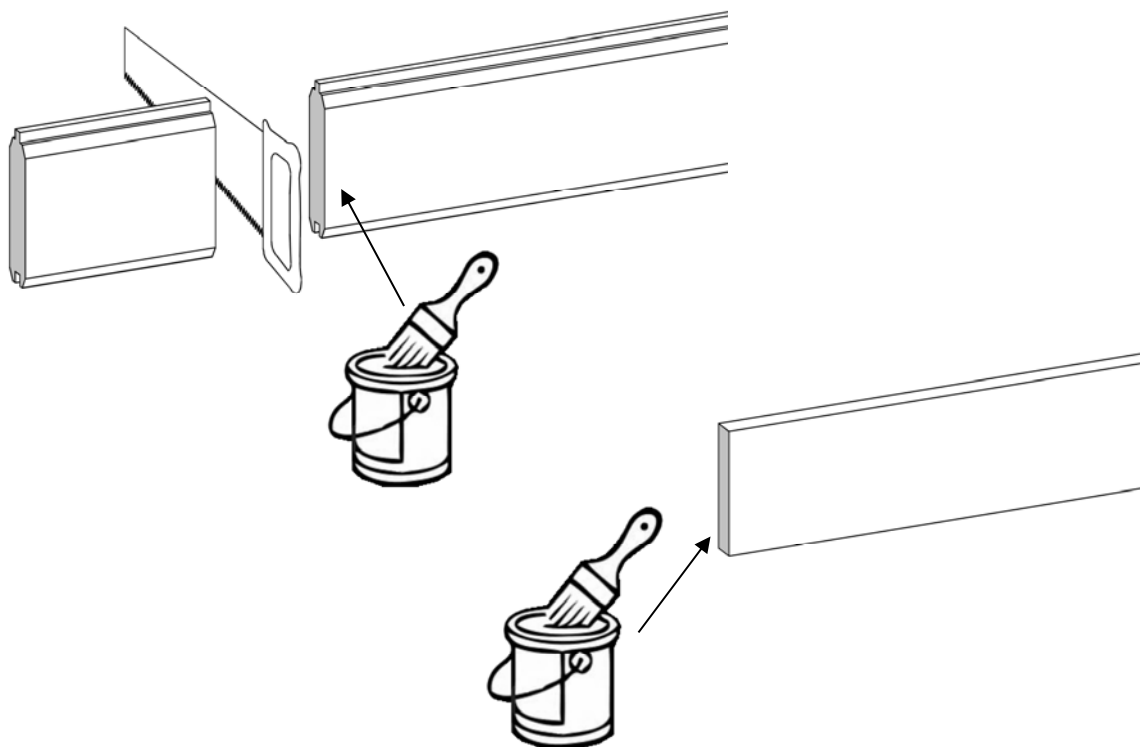

3.





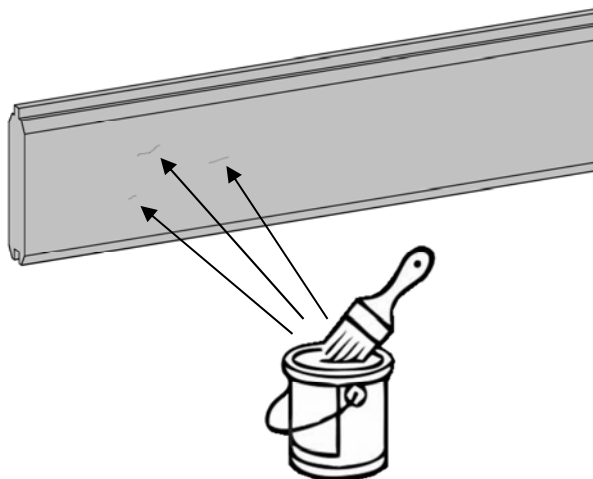


Art.-Nr.: 213.2424...

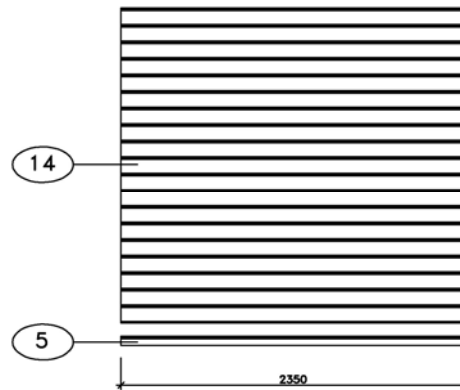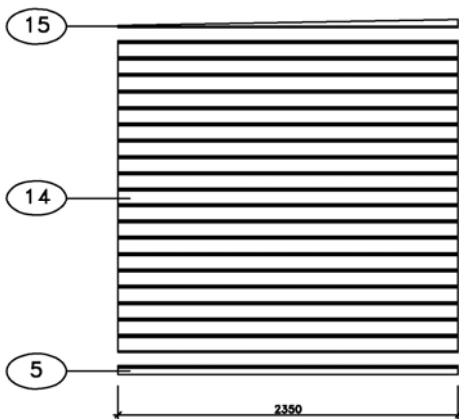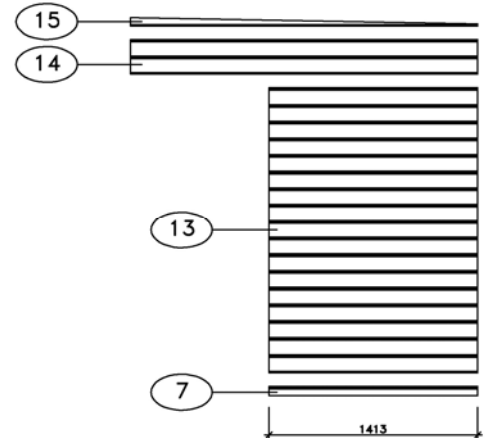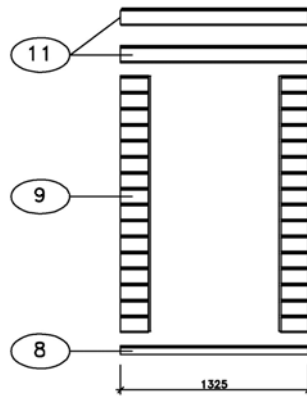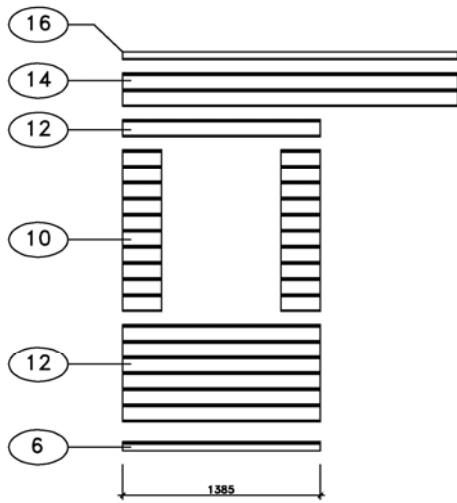

Pos	Artikelnummer	Abmessung in mm	Stück
6	G122.01.0103	28/63/1385	1
12	R002.0035.1385	28/121/1385	6
10	R002.0035.0274	28/121/274	20
12	R002.0035.1385	28/121/1385	1
14	R002.0035.2350	28/121/2350	2
16	G122.01.0077	28/54/2350	1
8	R002.0035.0105	28/63/1325	1
9	R002.0035.0195	28/121/195	32
11	R002.0035.1325	28/121/1325	2
7	G122.01.0104	28/63/1413	1
13	R002.0035.1413	28/121/1413	17
14	R002.0035.2350	28/121/2350	2
15	G213.01.0001	28/54/2350	1
5	G122.01.0005	28/63/2350	1
14	R002.0035.2350	28/121/2350	19
15	G213.01.0001	28/54/2350	1
5	G122.01.0005	28/63/2350	1
14	R002.0035.2350	28/121/2350	19





Art.-Nr.: 213.3030...

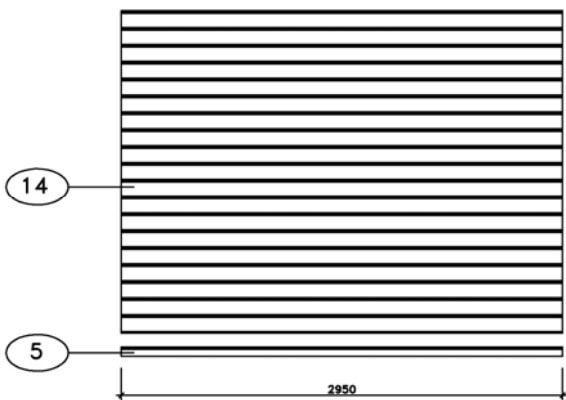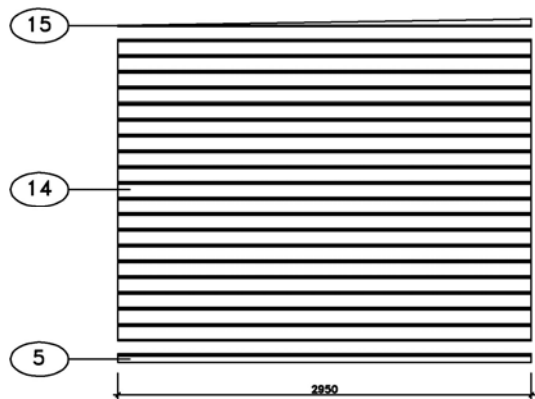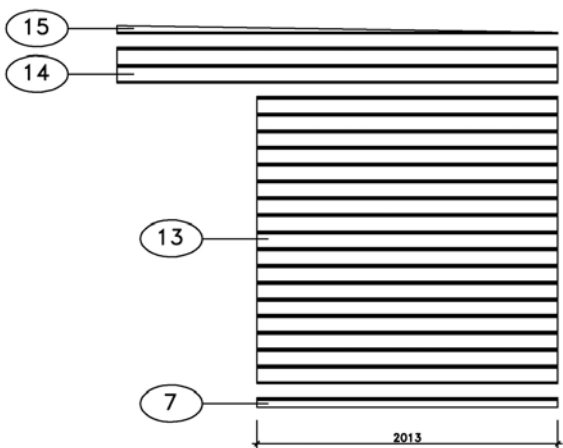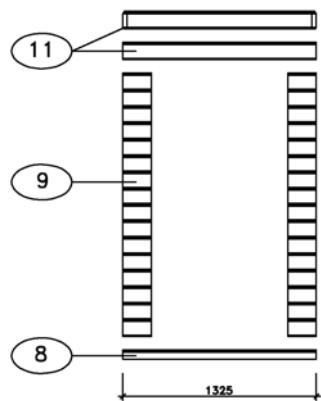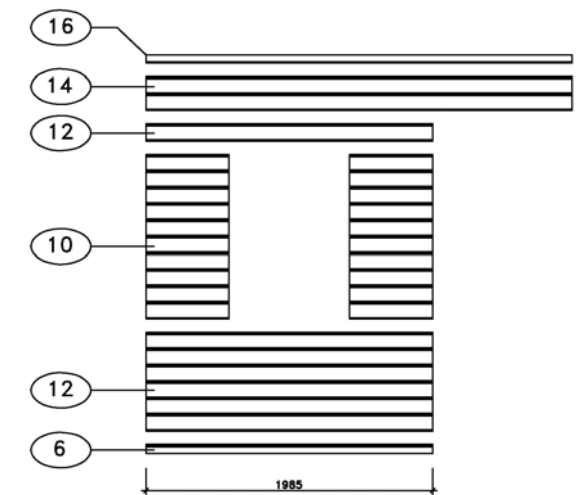



Pos	Artikelnummer	Abmessung in mm	Stück
6	G122.01.0106	28/63/1985	1
12	R002.0035.1985	28/121/1985	6
10	R002.0035.0574	28/121/574	20
12	R002.0035.1985	28/121/1985	1
14	R002.0035.2950	28/121/2950	2
16	G122.01.0079	28/54/2950	1
8	R002.0035.0105	28/63/1325	1
9	R002.0035.0195	28/121/195	32
11	R002.0035.1325	28/121/1325	2
7	G122.01.0107	28/63/2013	1
13	R002.0035.2013	28/121/2013	17
14	R002.0035.2950	28/121/2950	2
15	G213.01.0002	28/54/2950	1
5	G122.01.0006	28/63/2950	1
14	R002.0035.2950	28/121/2950	19
15	G213.01.0002	28/54/2950	1
5	G122.01.0006	28/63/2950	1
14	R002.0035.2950	28/121/2950	19

Fußbodenmontage



en	Floor assembly
fr	montage du plancher
it	montaggio del pavimento




1 213.2424



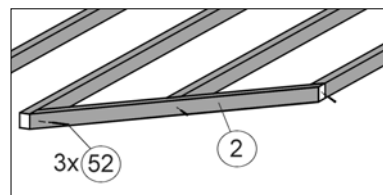
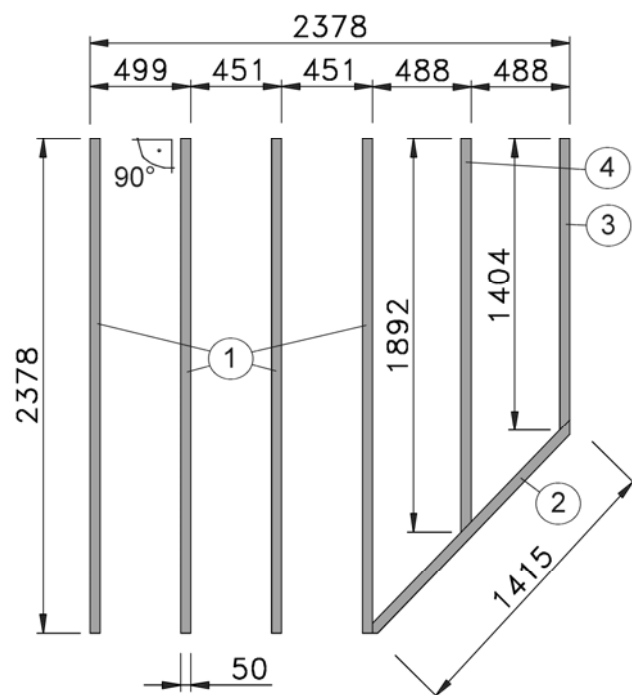


213.3030

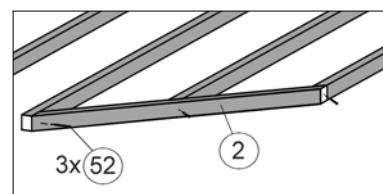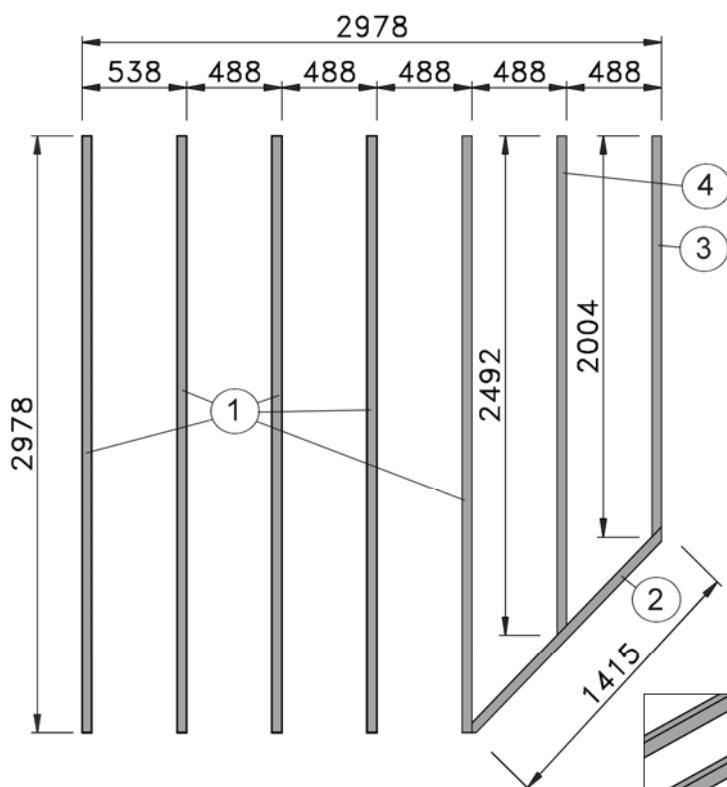



2

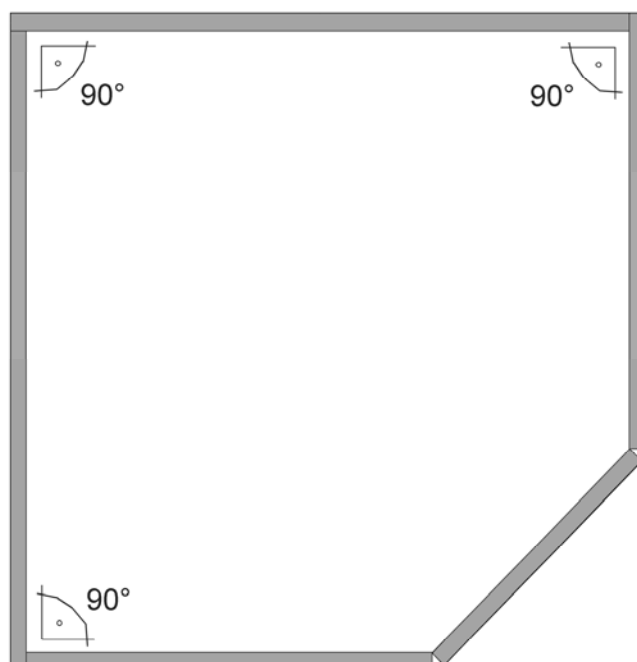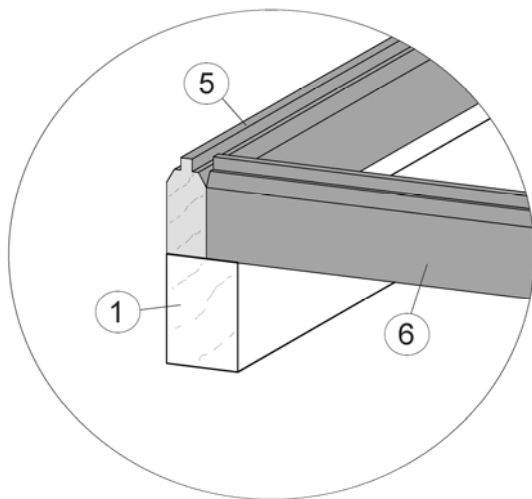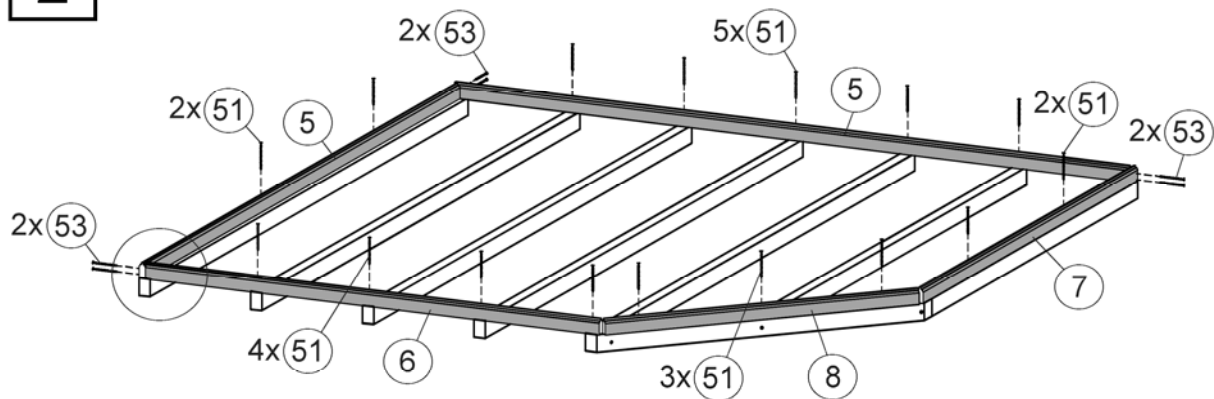






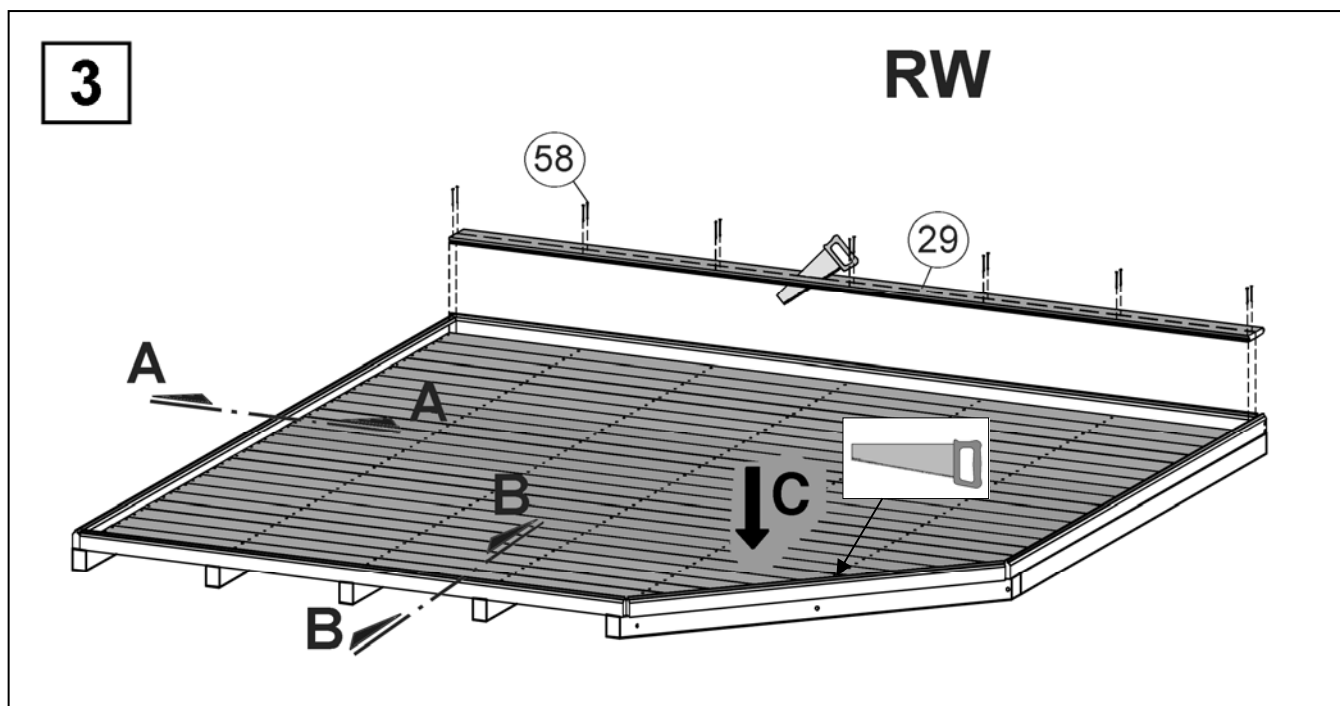


Abbildung Art.-Nr.: 213.3030

Ansicht C

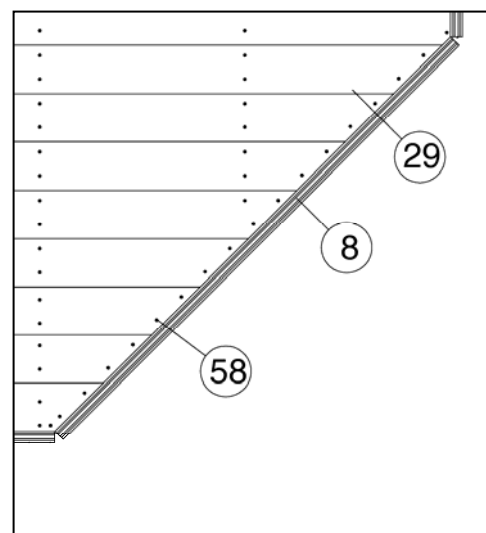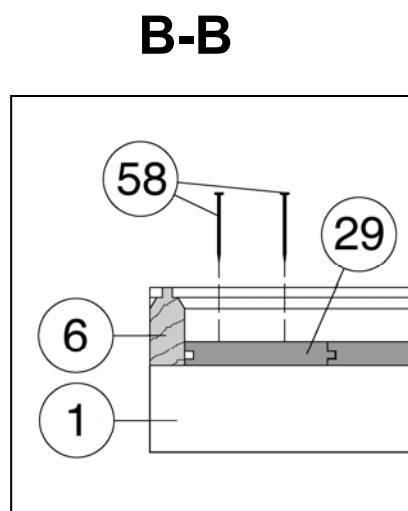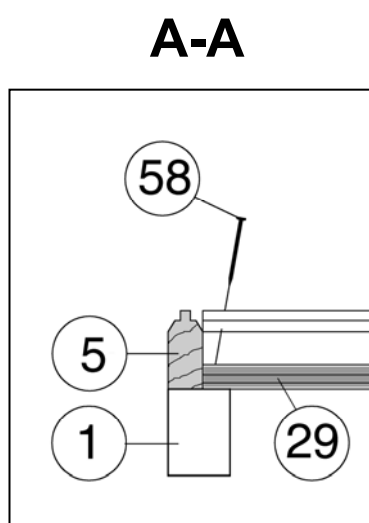



4

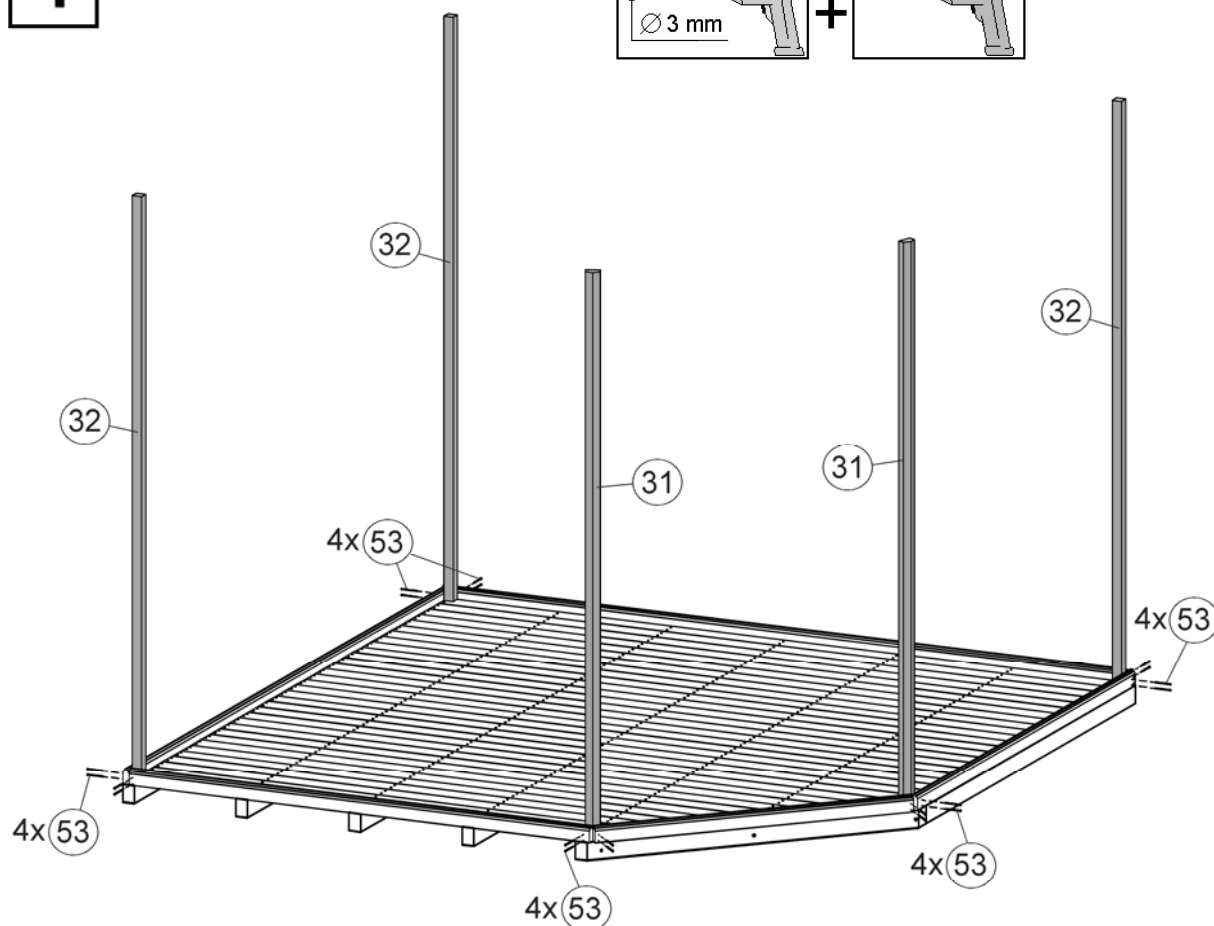



Abbildung Art.-Nr.: 213.3030

Wandaufbau

en	Wall structure
fr	montage de la paroi
it	struttura della parete








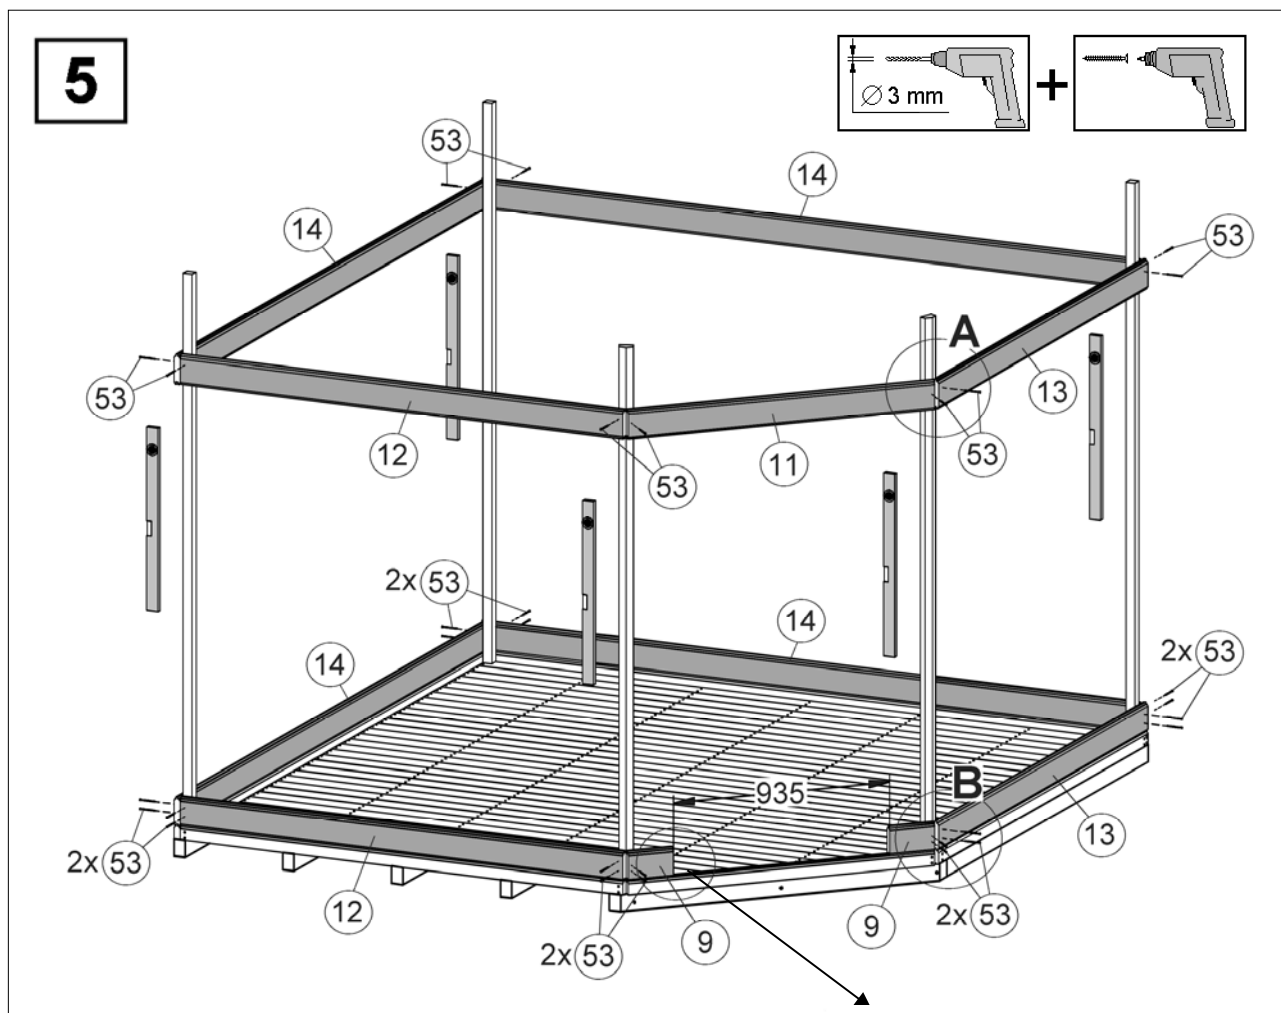


Abbildung Art.-Nr.: 213.3030

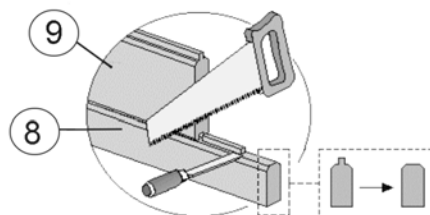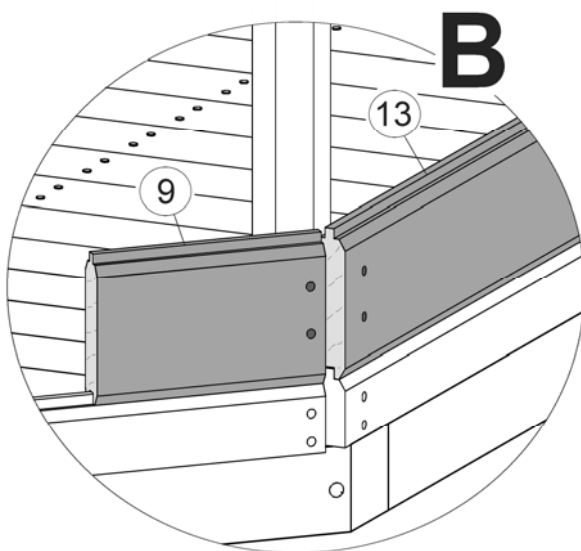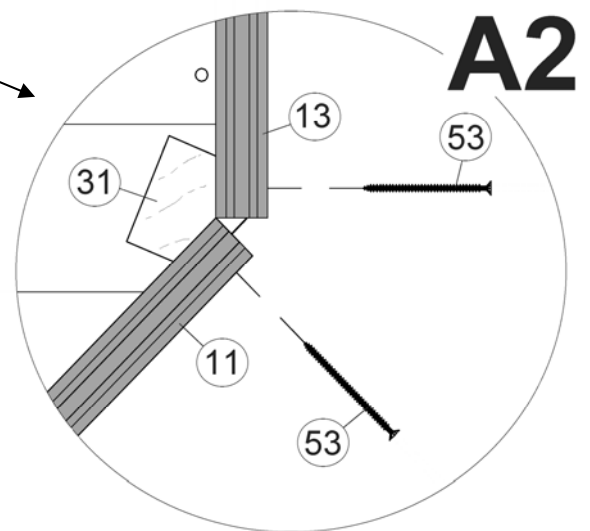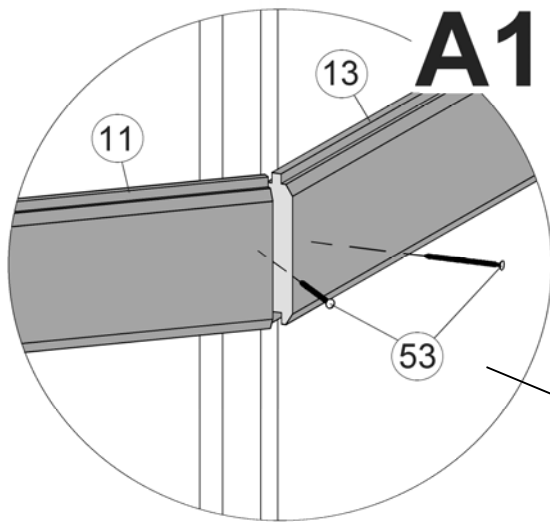

- de - Die oberen Wandbohlen werden nur vorübergehend als Montagehilfe befestigt (Abb.5), später wieder abgenommen und an anderer Stelle montiert. (Abb.6)
- en - The upper wall boards are only temporarily fixed as a mounting aid (fig. 5), they are later removed and mounted again in another position (fig. 6).
- fr - Les madriers supérieurs ne sont fixés que provisoirement pour faciliter le montage (Fig.5). Ils seront retirés par la suite et montés à un autre endroit. (Fig. 6)
- it - Le assi superiori delle pareti vengono montate solo provvisoriamente come supporto per l'assemblaggio Fig.5), e successivamente di nuovo rimosse ed installate in altro luogo. (Fig.6)





6



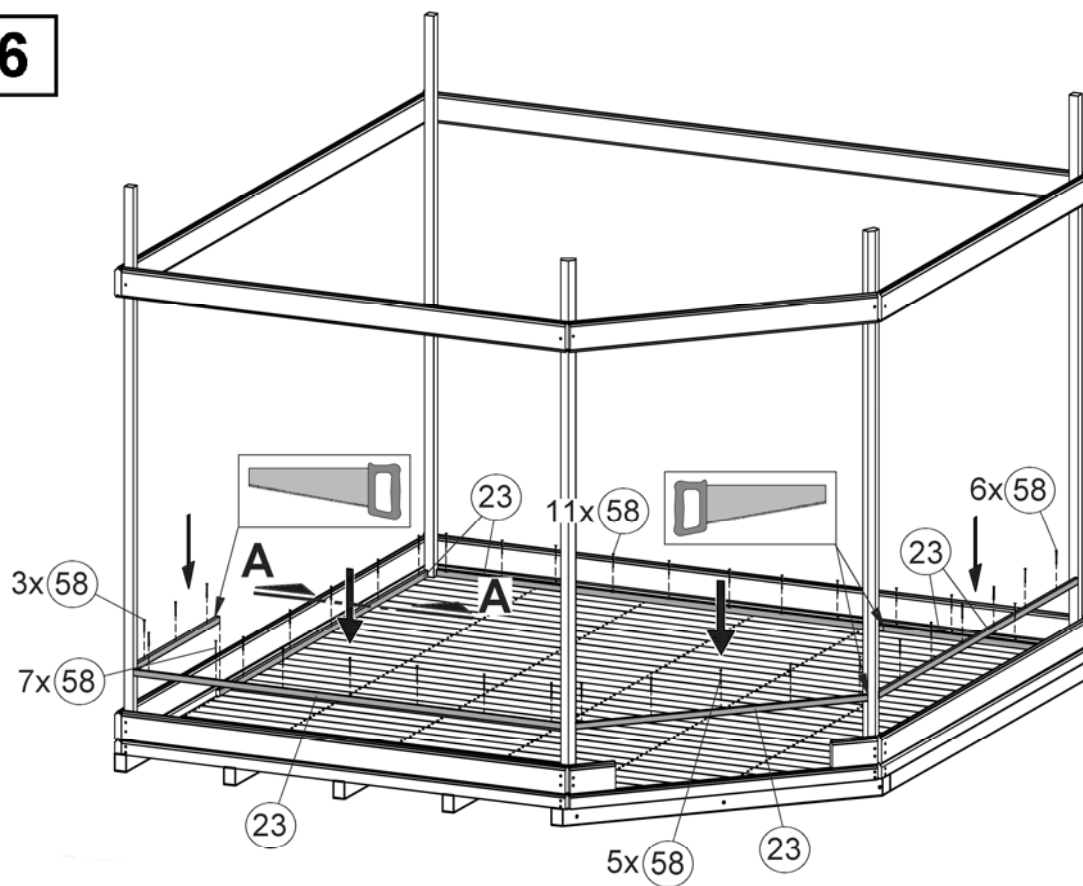


Abbildung Art.-Nr.: 213.3030

A-A

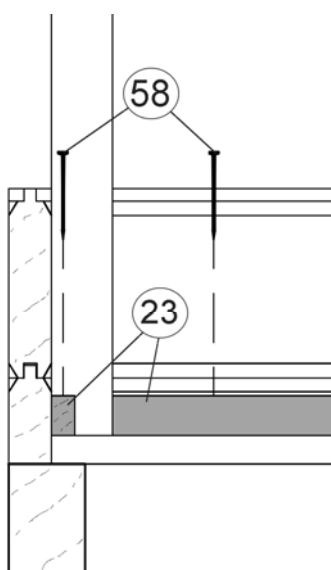



7








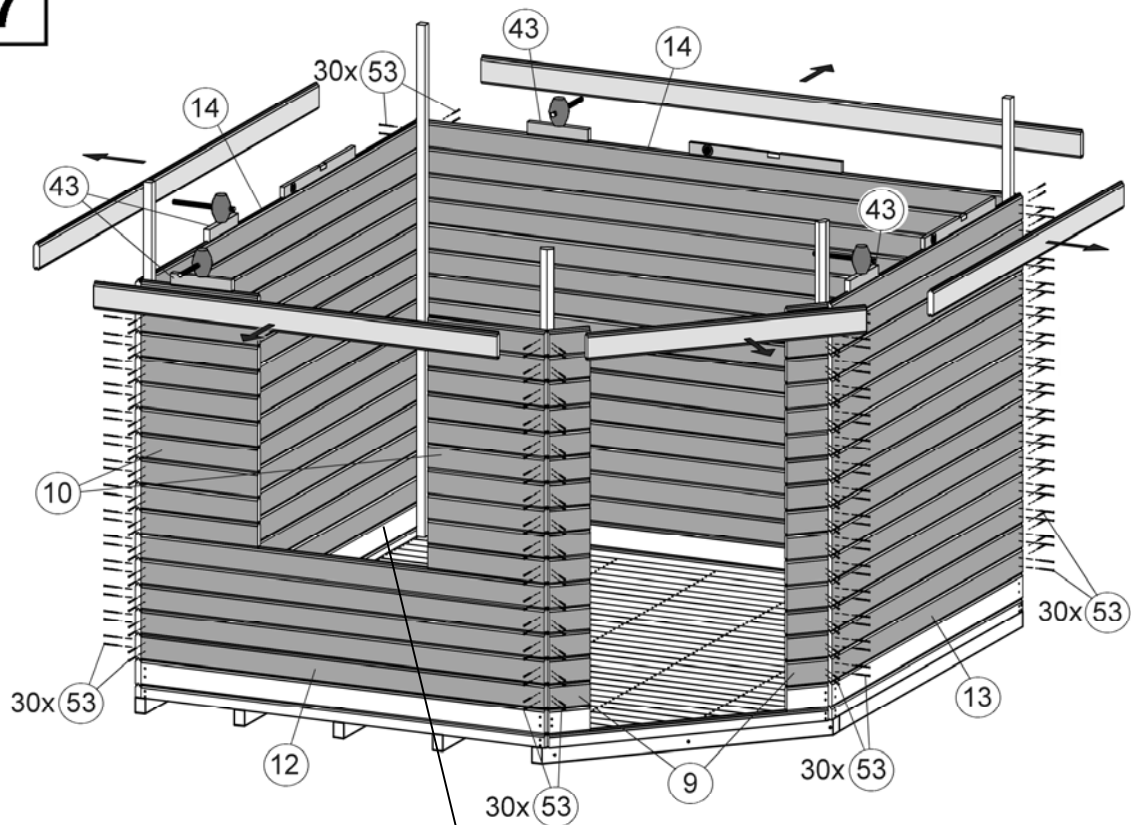


Abbildung Art.-Nr.: 213.3030

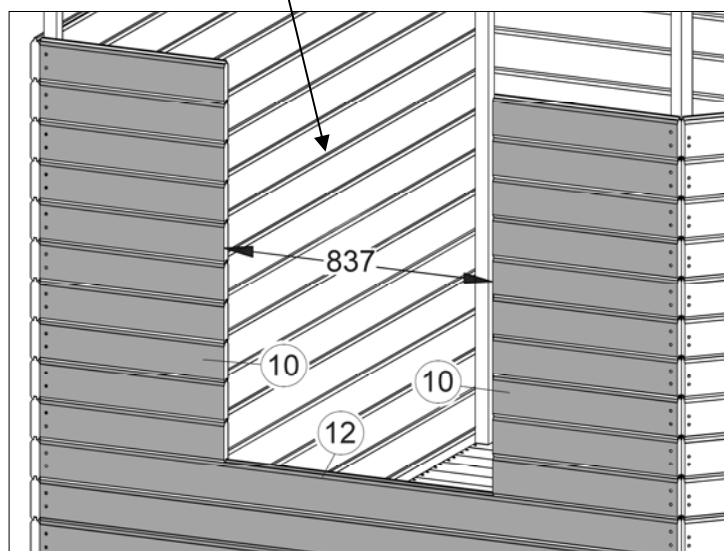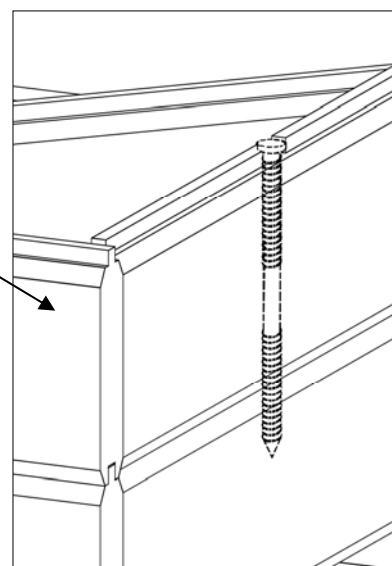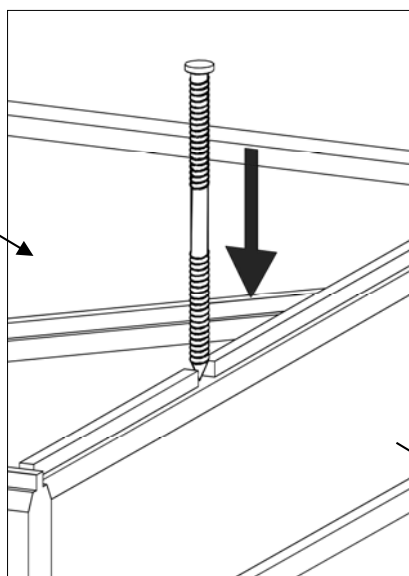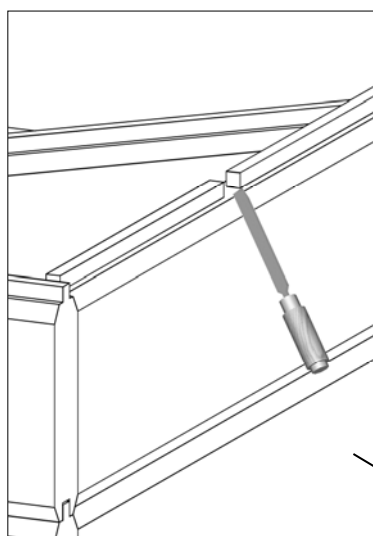

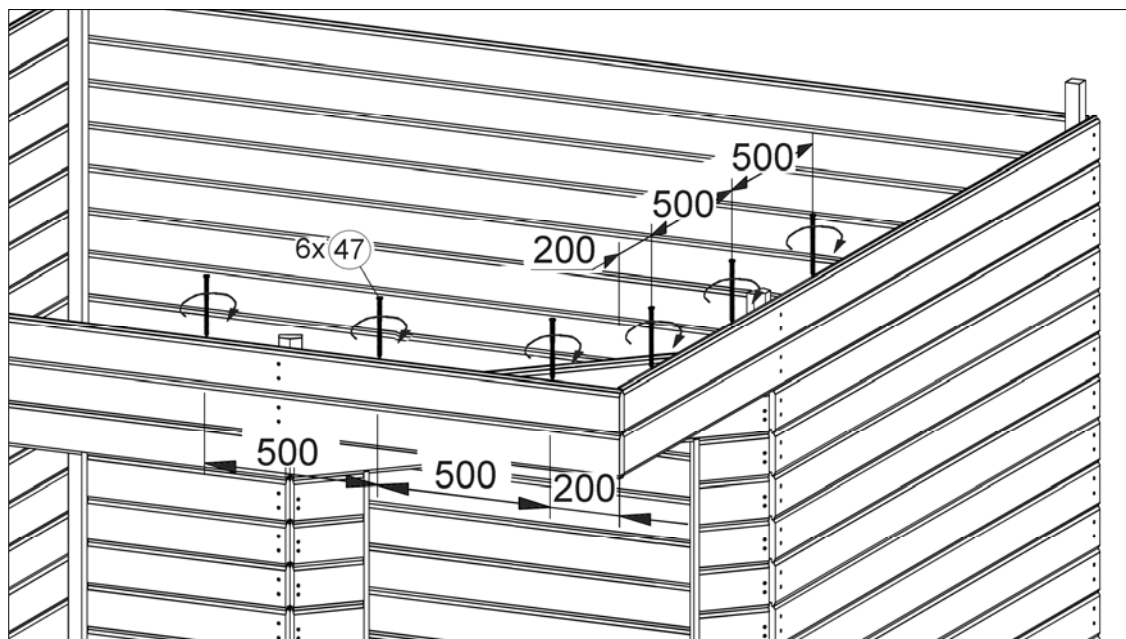

9













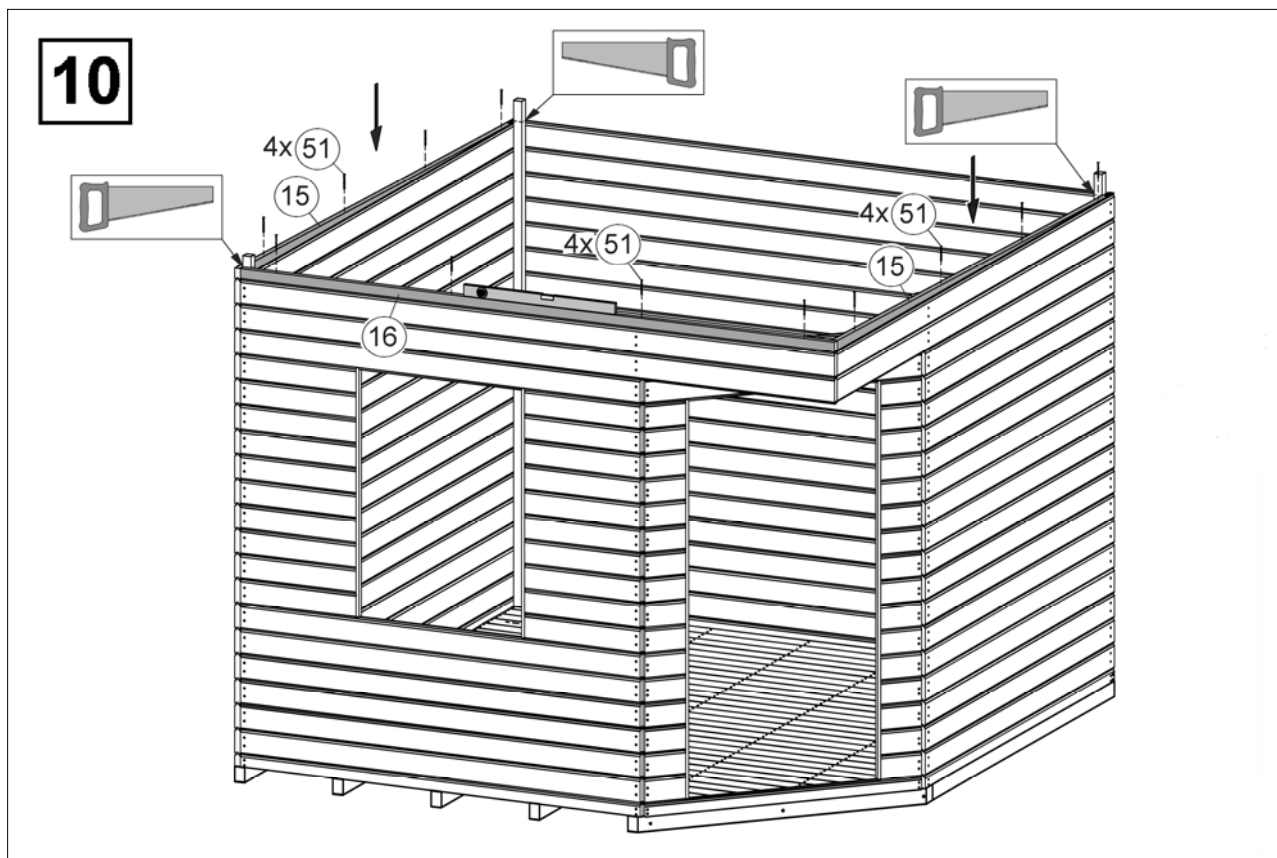



Abbildung Art.-Nr.: 213.3030

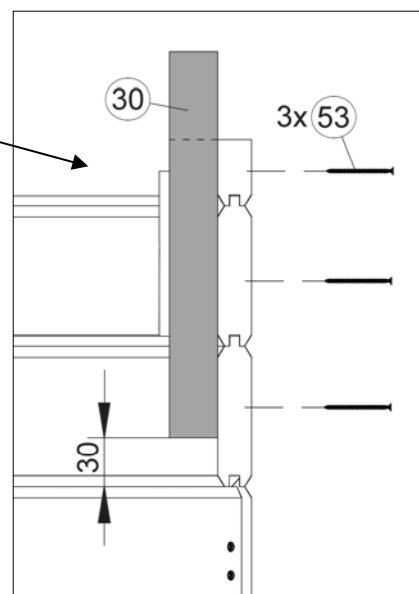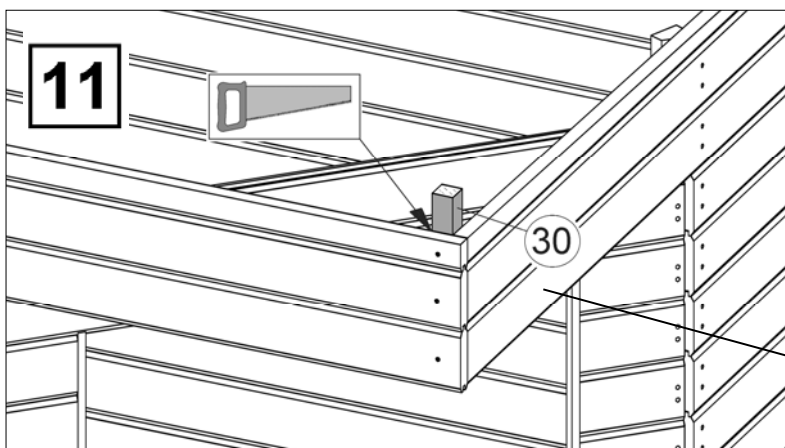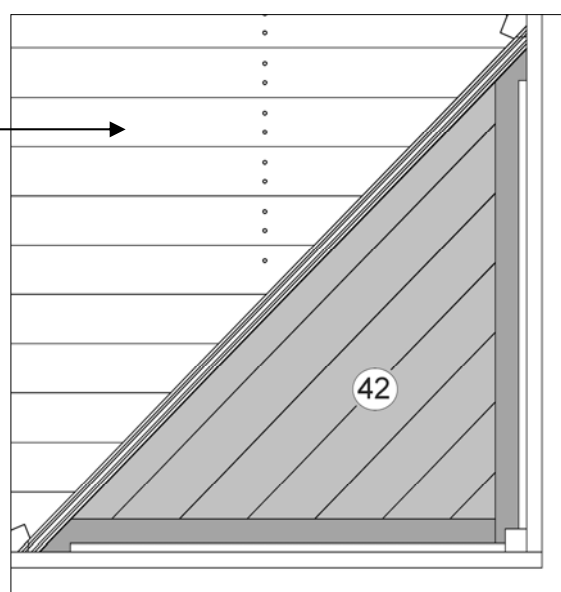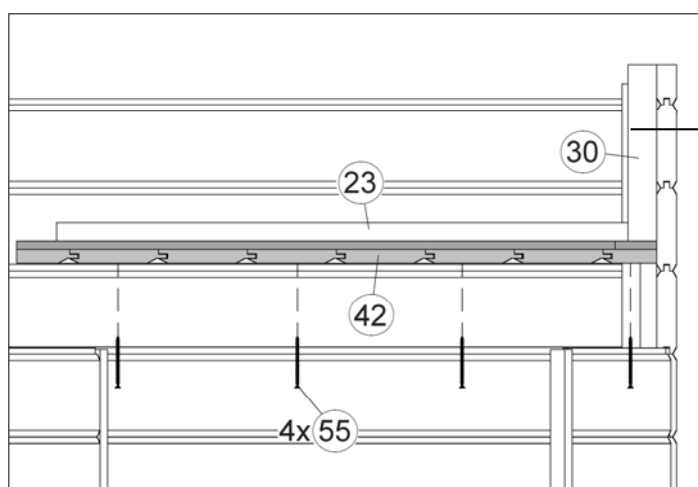

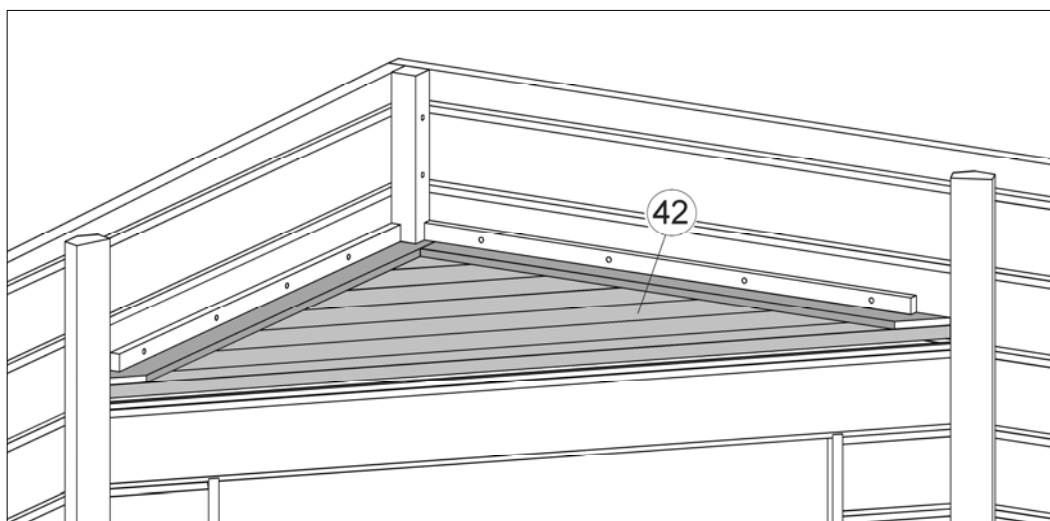

12

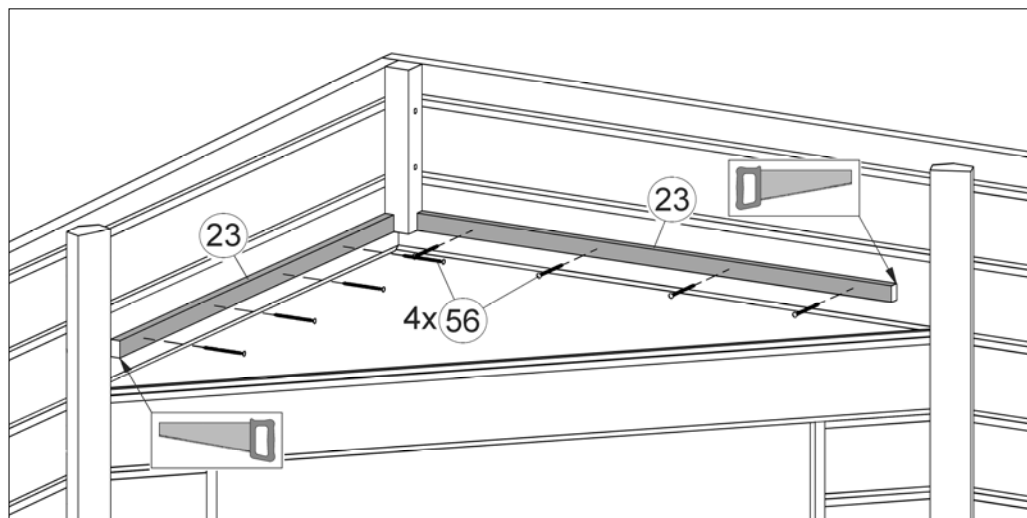



13








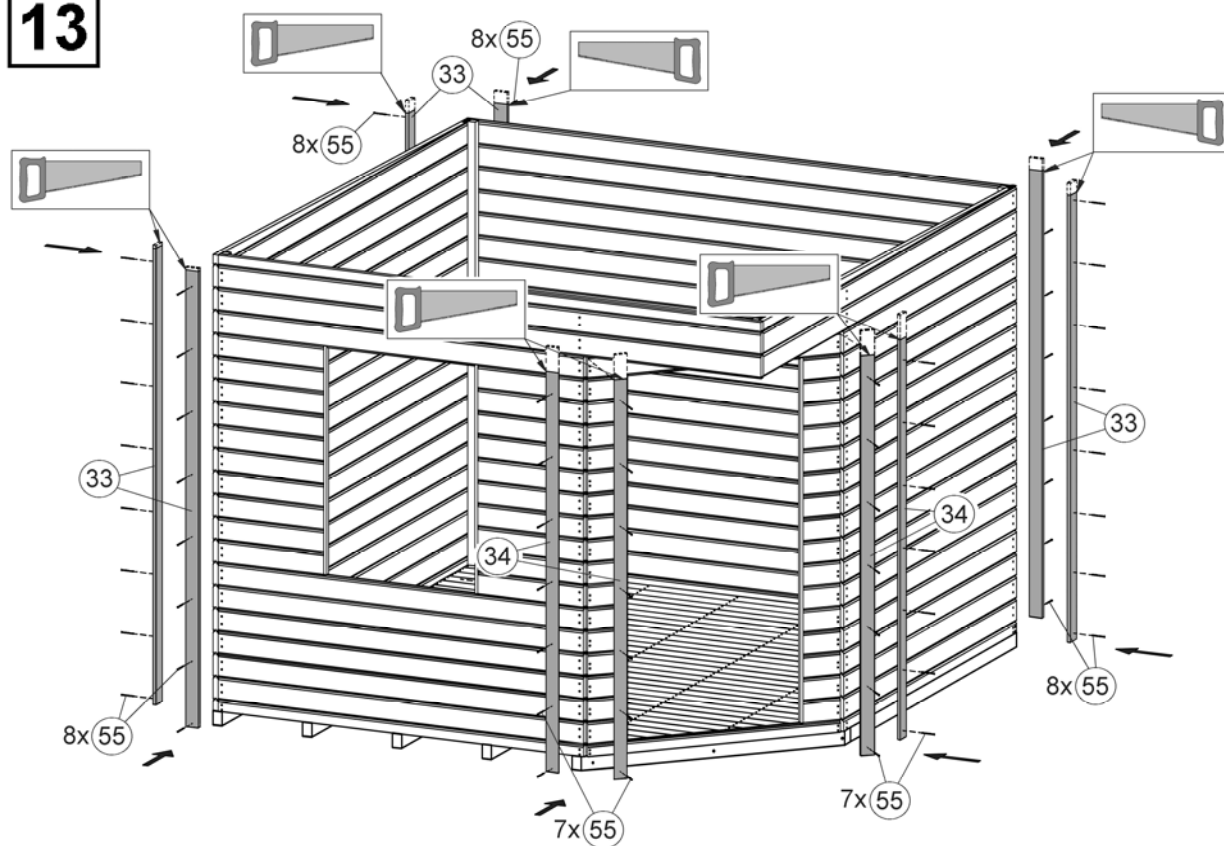


Abbildung Art.-Nr.: 213.3030

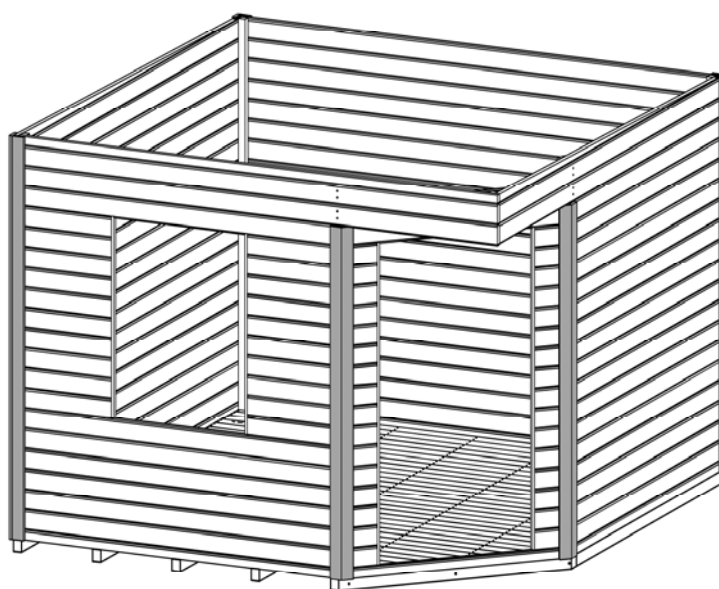


Dachaufbau

en	Roof assembly
fr	montage du toit
it	montaggio del tetto



14

Art.-Nr.: 213.2424

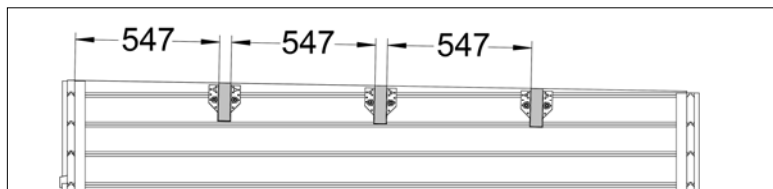

Art.-Nr.: 213.3030





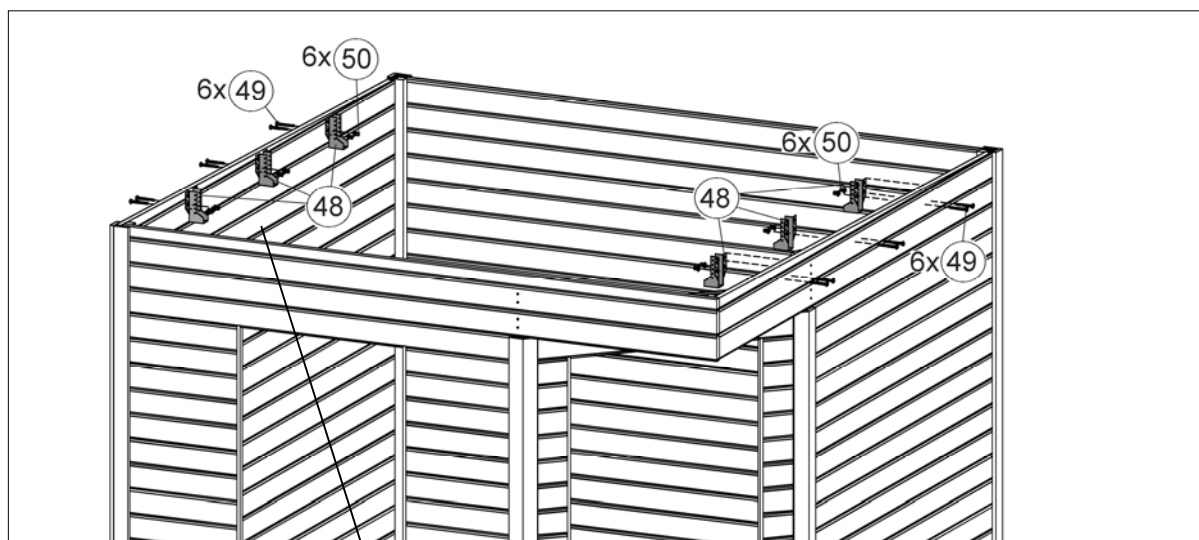


Abbildung Art.-Nr.: 213.3030

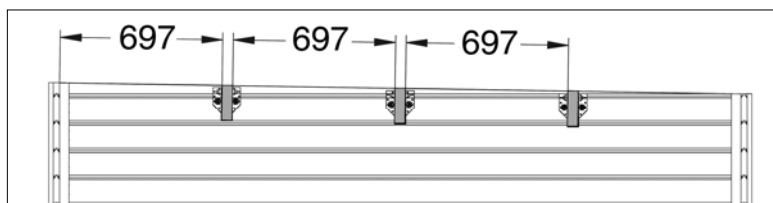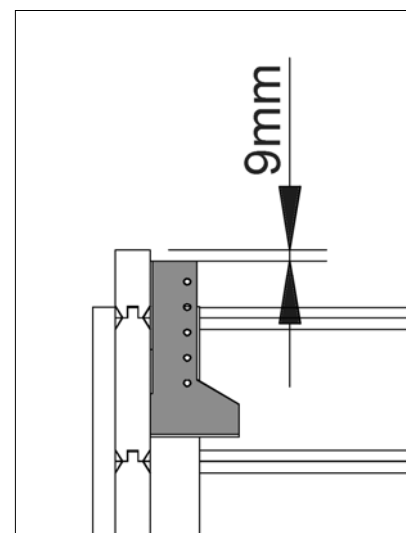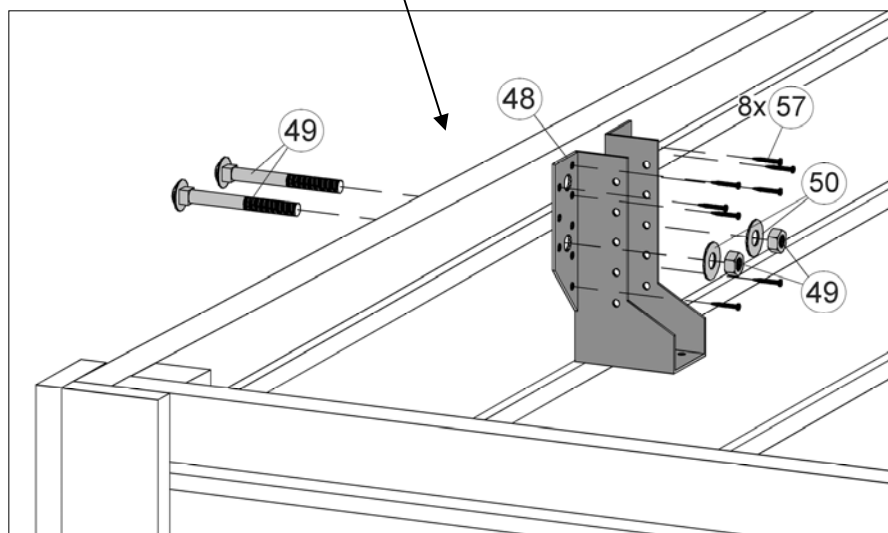



15



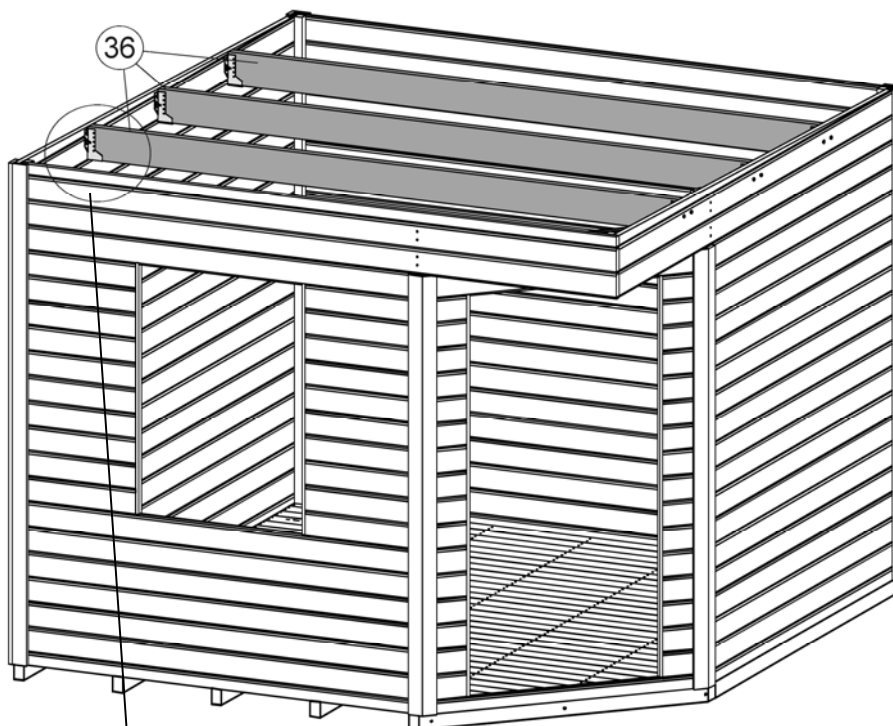


Abbildung Art.-Nr.: 213.3030

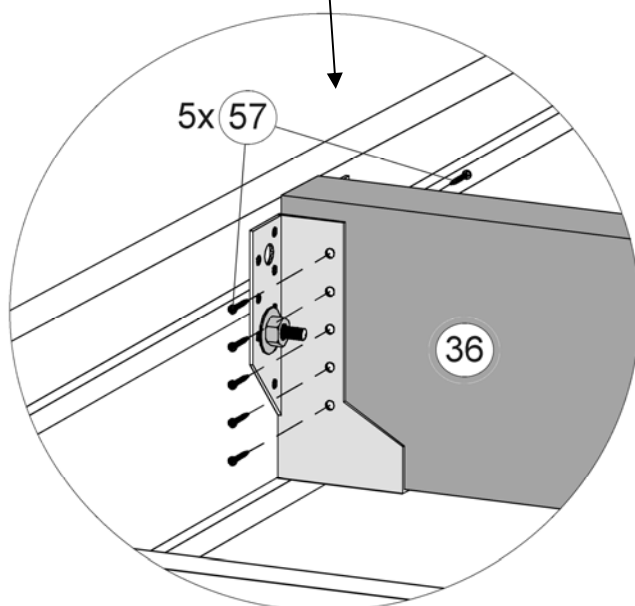



16





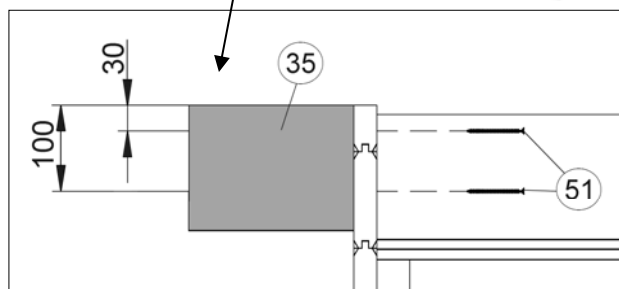


Abbildung Art.-Nr.: 213.3030

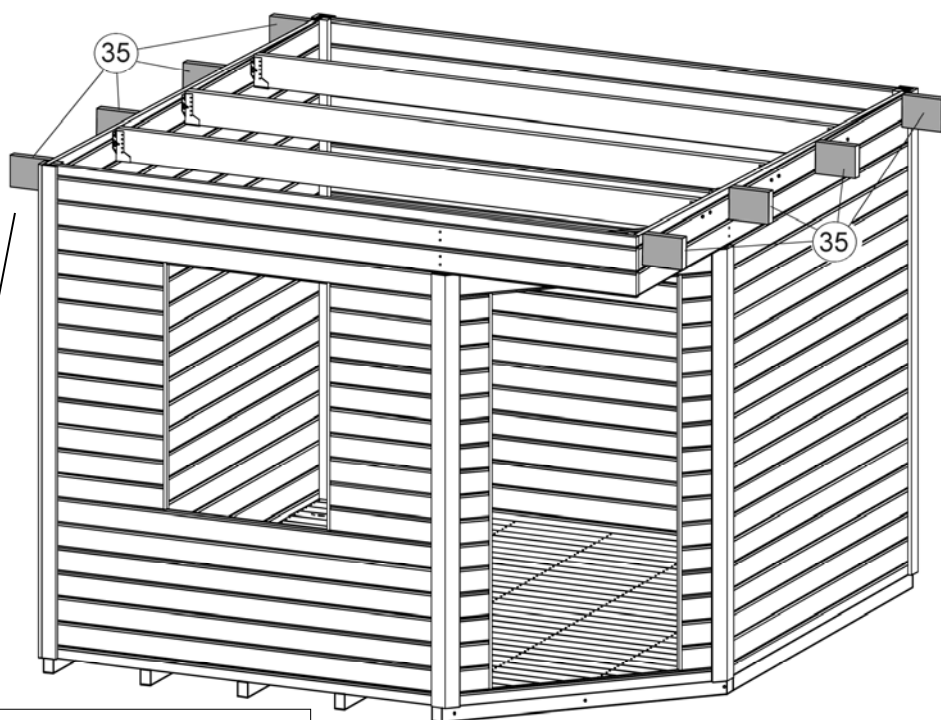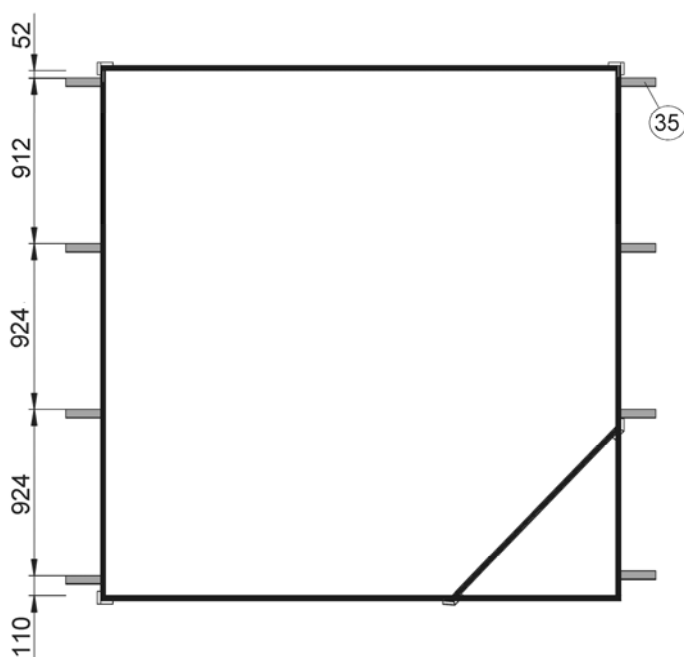

213.2424


213.3030



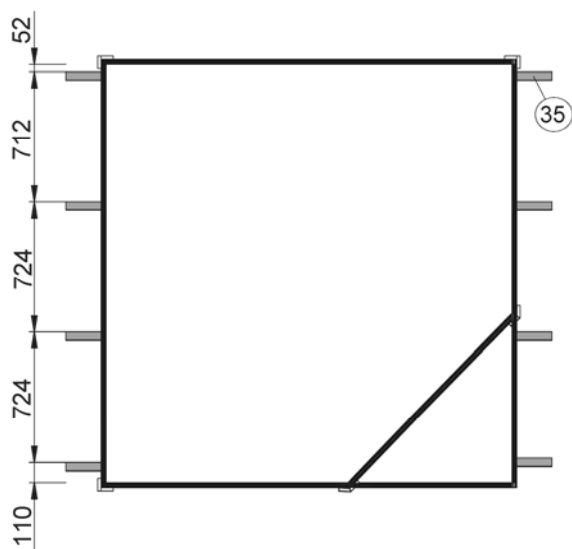







Blockhaustür, 1-flüglig

en	Blockboard cabin door, 1 panes
fr	porte maison en madriers, 1 vantaux
it	porta per casetta in listoni, a 1 ante

17

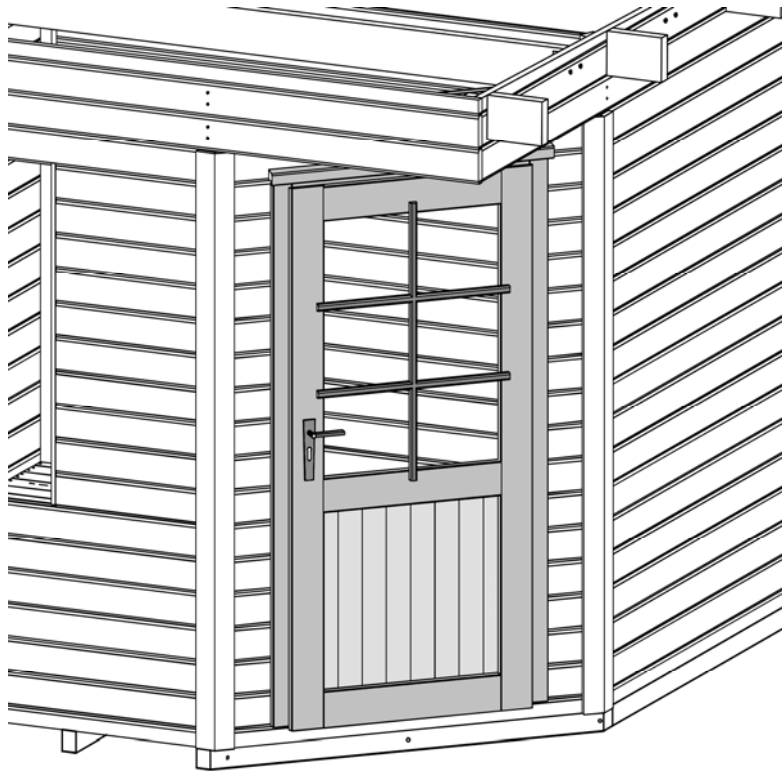


Pos	Abbildung	Abmessung
D.1		46 / 80
D.2		46 / 80
D.3		46 / 80
D.4		19 / 672 / 918

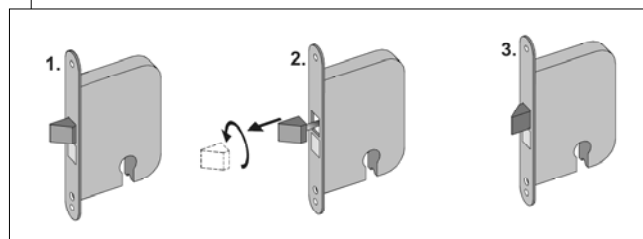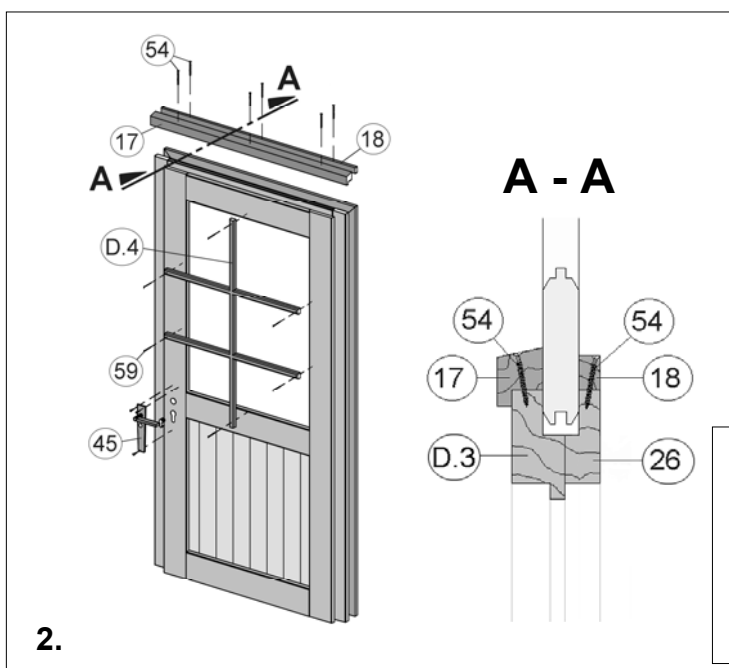
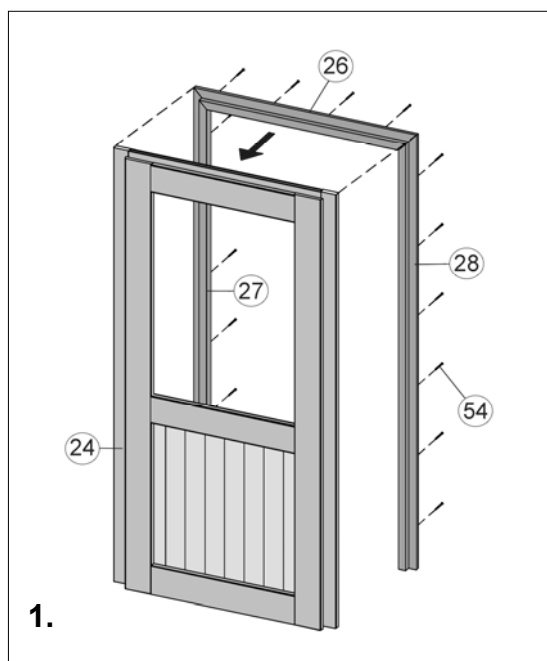
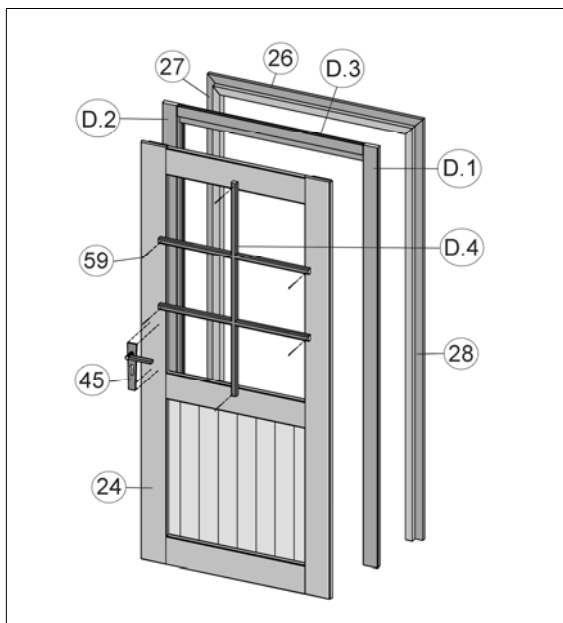









Blockhausfenster

en	Blockboard cabin window
fr	fenêtre maison en madriers
it	finestra per casetta in listoni



18

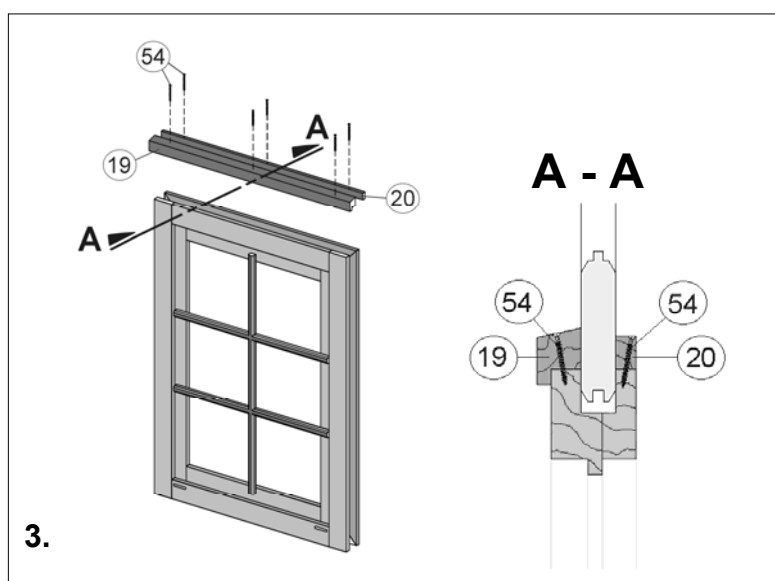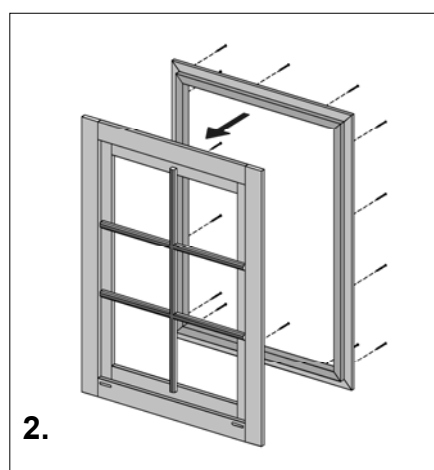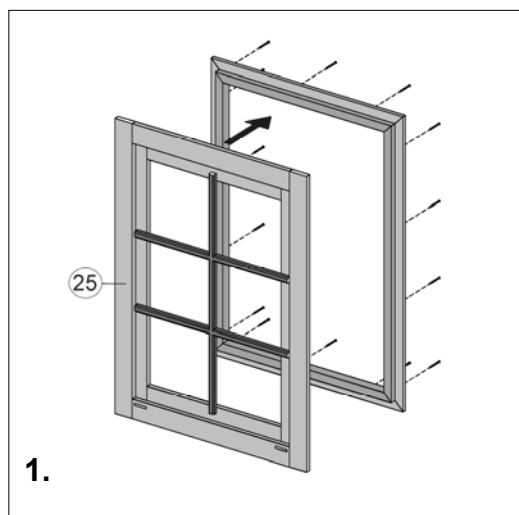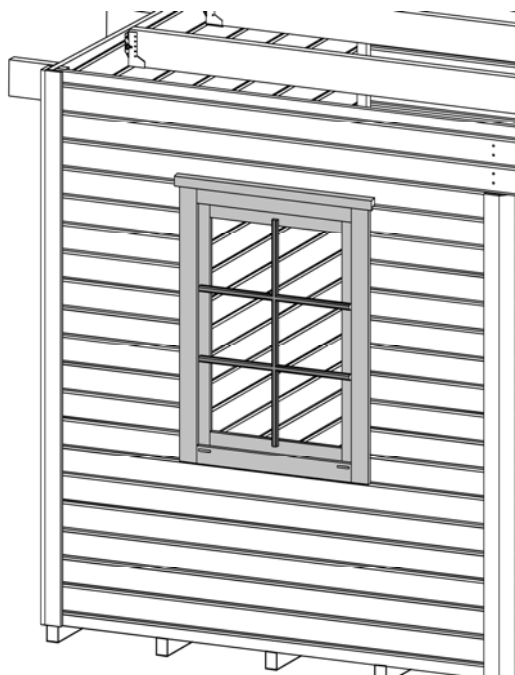



19





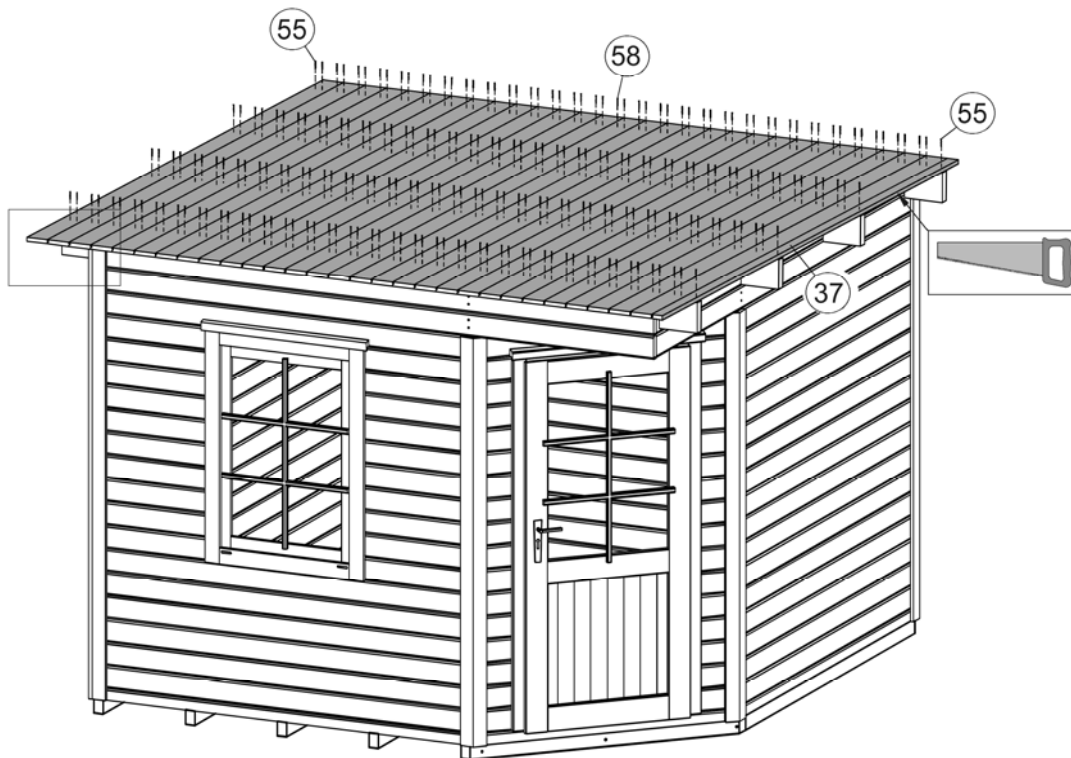


Abbildung Art.-Nr.: 213.3030

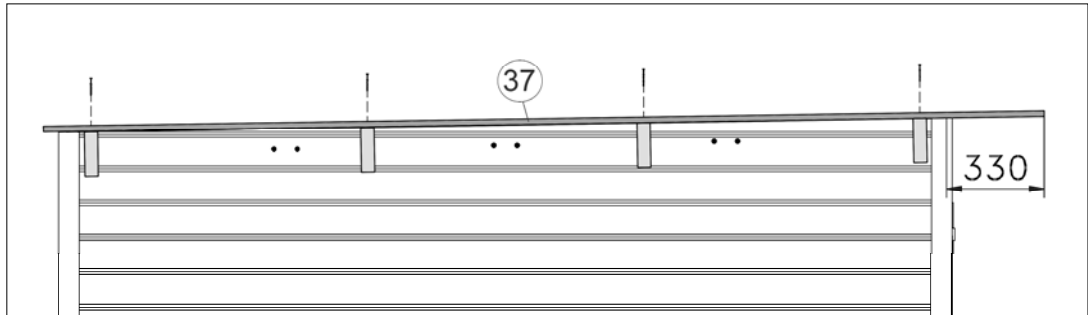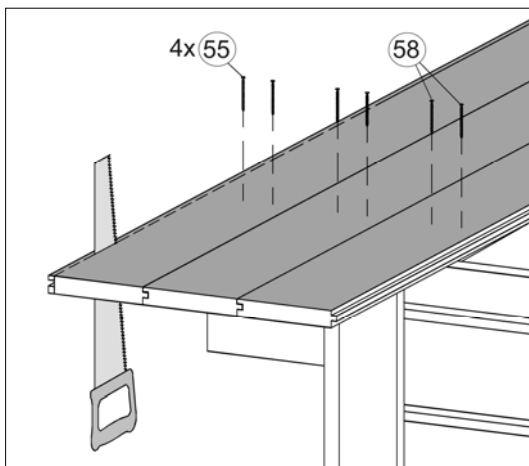



20






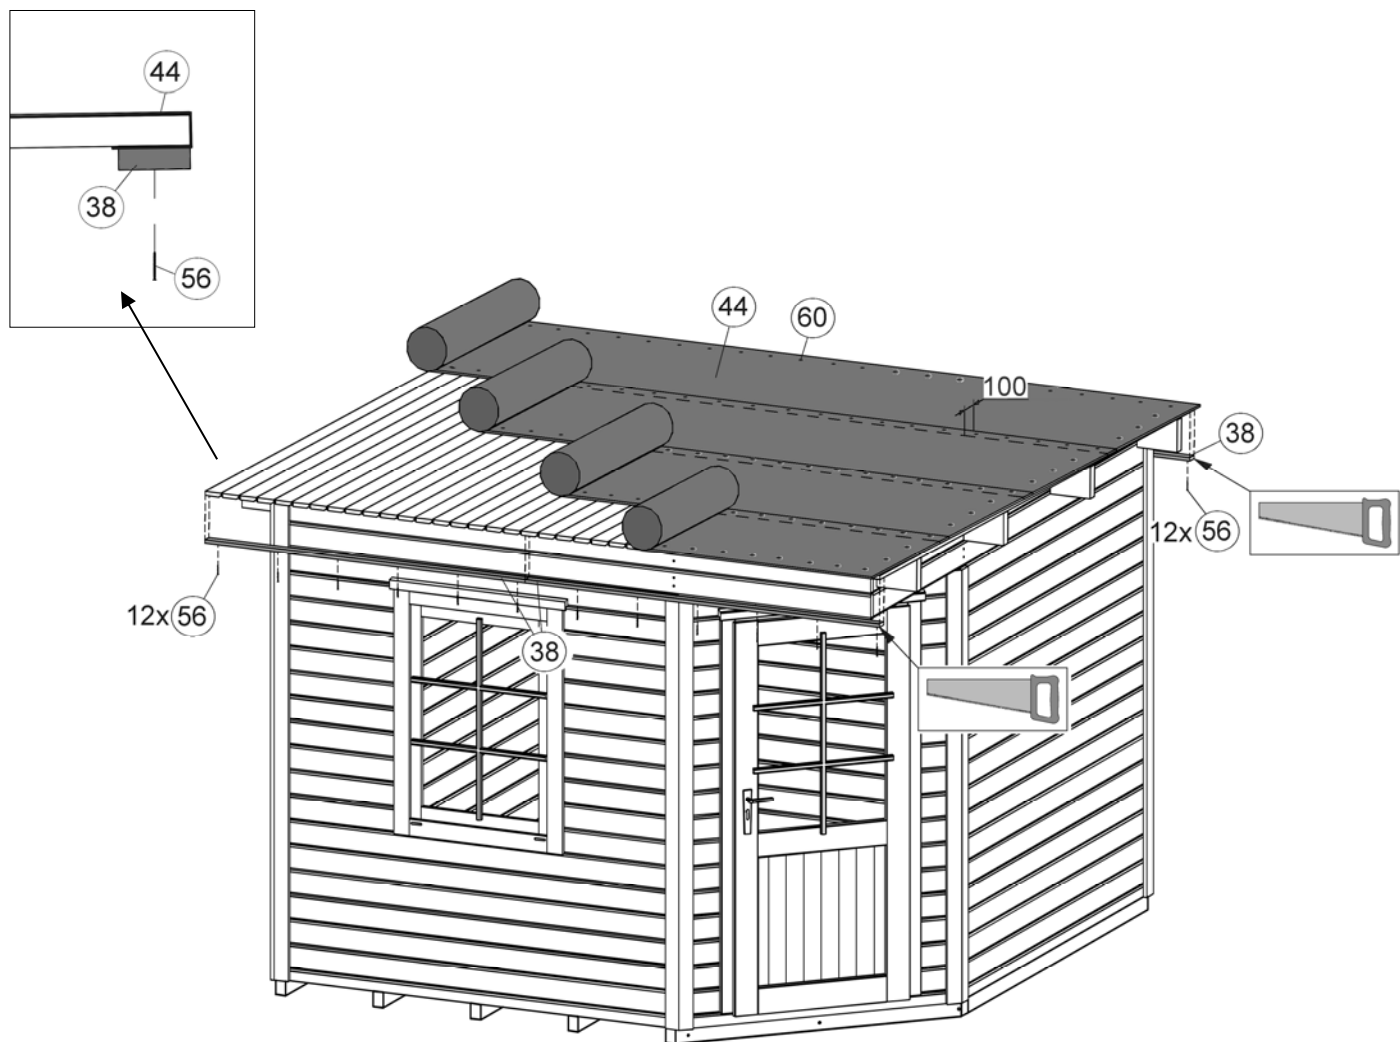


Abbildung Art.-Nr.: 213.3030




de	Vormontage Frontblende FB
en	Pre-assembly front panel
fr	Pré-montage du cache avant
it	Premontaggio pannello anteriore





21




A-A

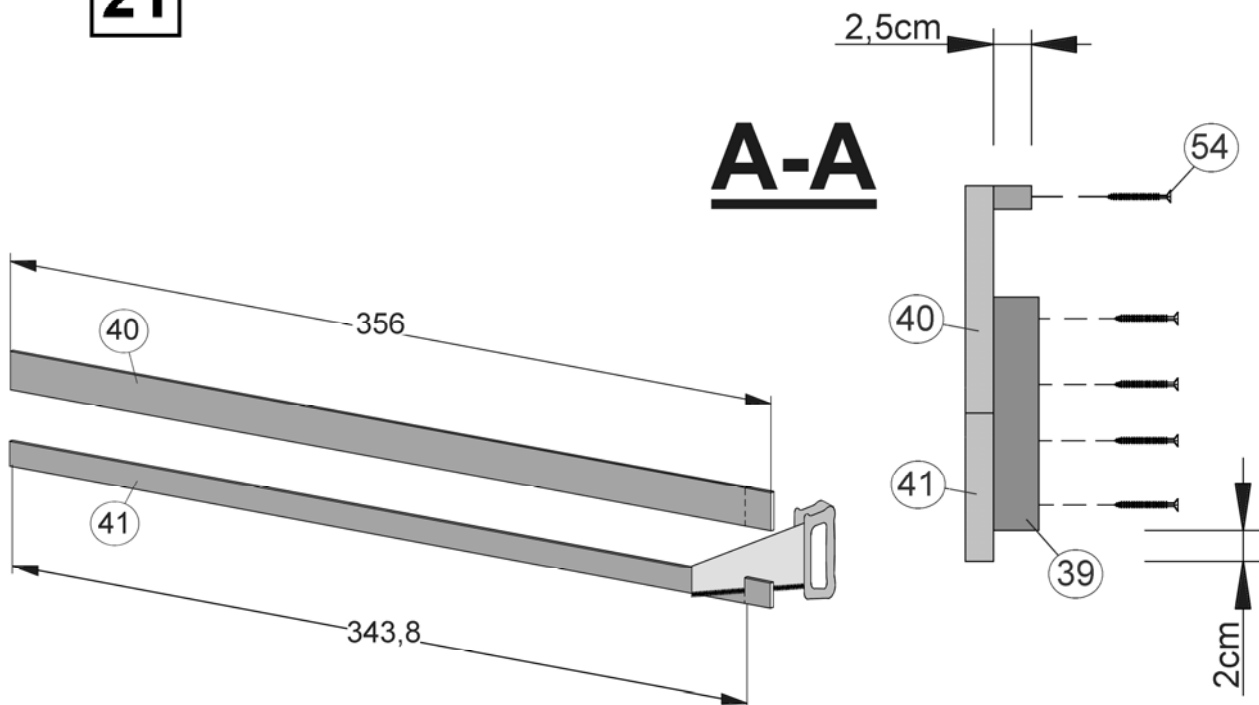

FB 1x

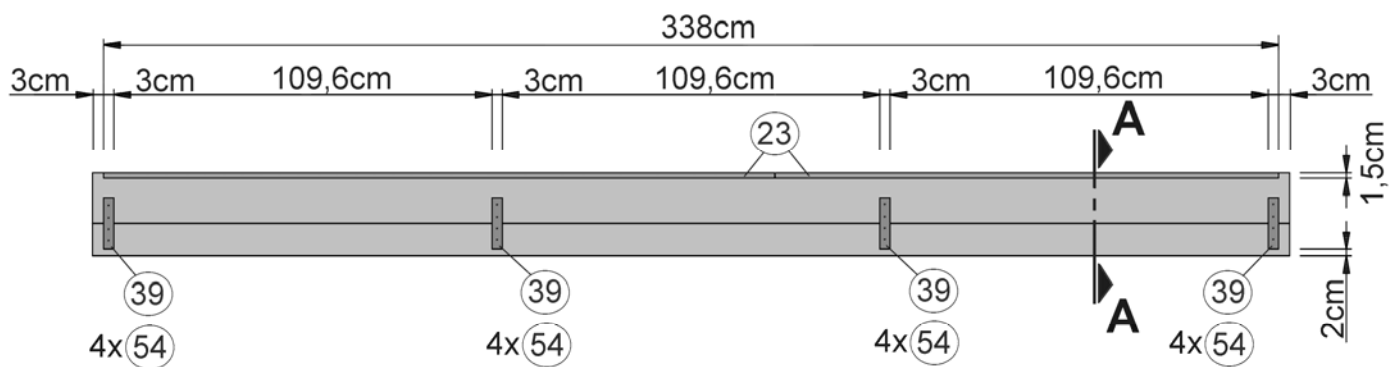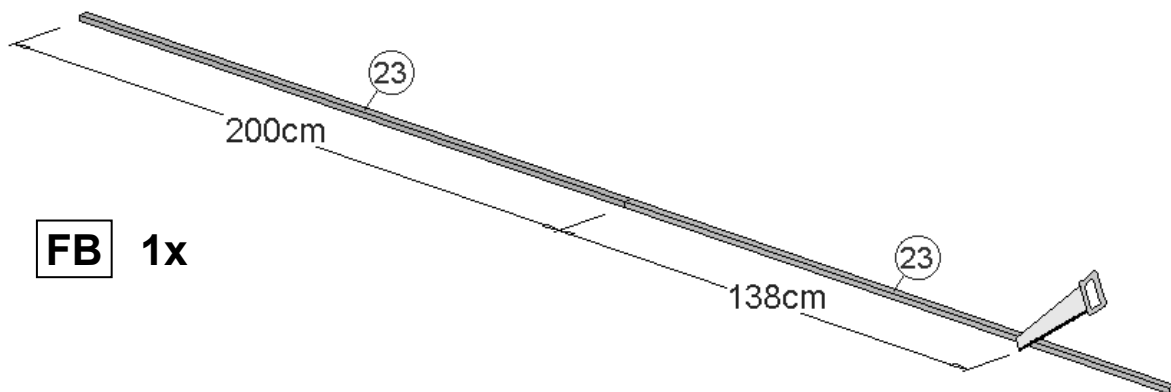


de	Vormontage Seitenblende SB
en	Pre-assembly side panel
fr	Pré-montage du cache latéral
it	Premontaggio pannello laterale




22




A-A

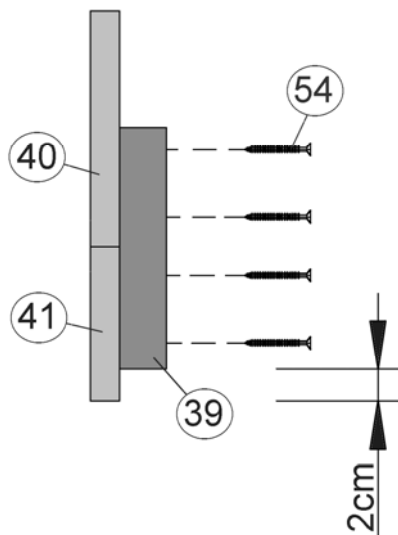

SB 2x

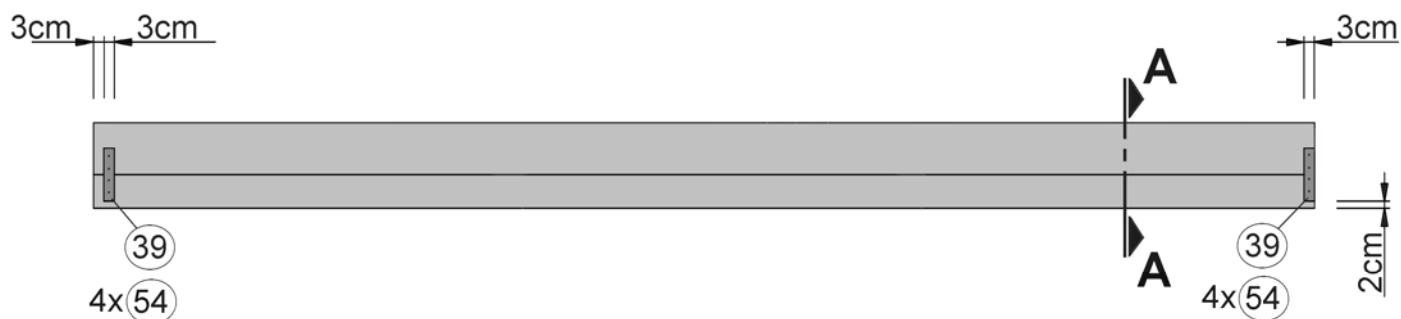

de	Befestigung der Frontblende FB
en	Mounting the panel
fr	Fixation des caches
it	Fissaggio del pannello



23



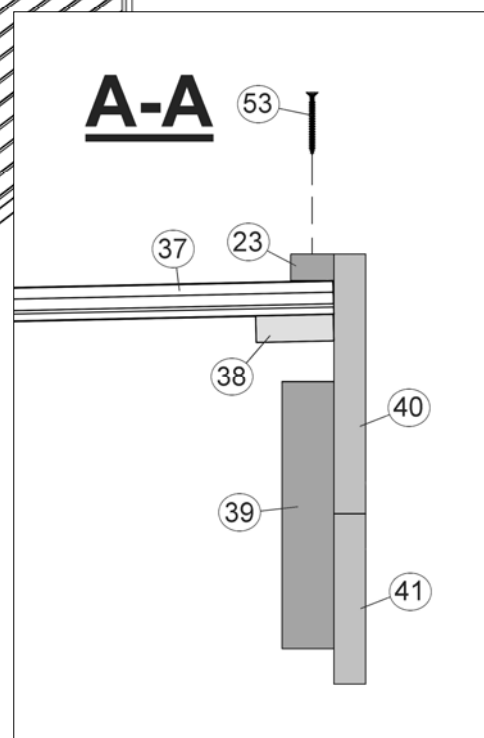


Abbildung Art.-Nr.: 213.3030

- de** Seitenblende SB an die Frontblende FB schrauben, in Waage bringen und mit einer weiteren Schraube an der hinteren Dachpfette befestigen. Dachpfettenumrisse und Dachschalungsunterkante auf den Seitenblenden markieren!
- en** Screw side panel SP to the front wall, make sure it is horizontal and fix it to the rear roof purlin with another screw. Mark roof purlin outlines and roof board edges on the side panels.
- fr** Visser le cache latéral SB sur la paroi avant, le mettre à niveau et le fixer avec une autre vis sur la panne arrière ! Marquer le contour des pannes et la bordure de la sous-toiture sur les parois latérales !
- it** Avvitare il pannello laterale SB alla parete anteriore, allinearlo e fissarlo con un'altra vite all'arcareccio posteriore. Contrassegnare i profili esterni dell'arcareccio e il bordo del tetto in legno sui pannelli laterali.

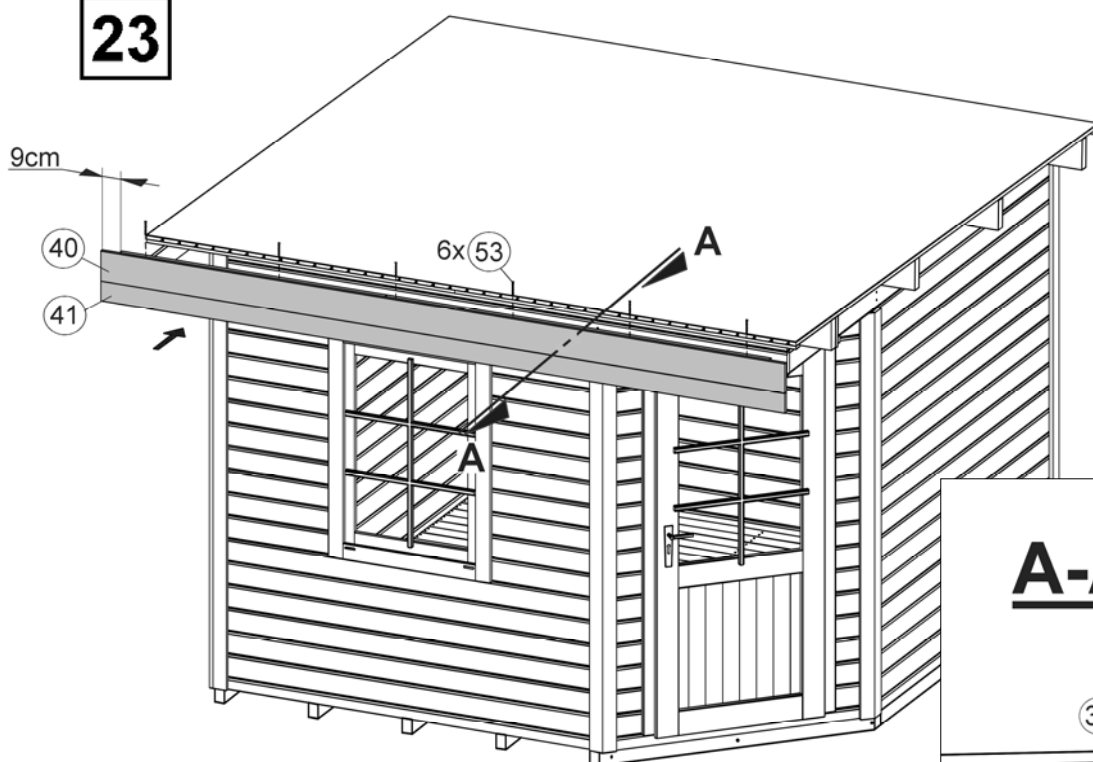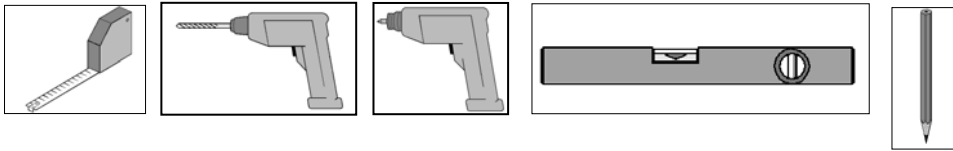

24



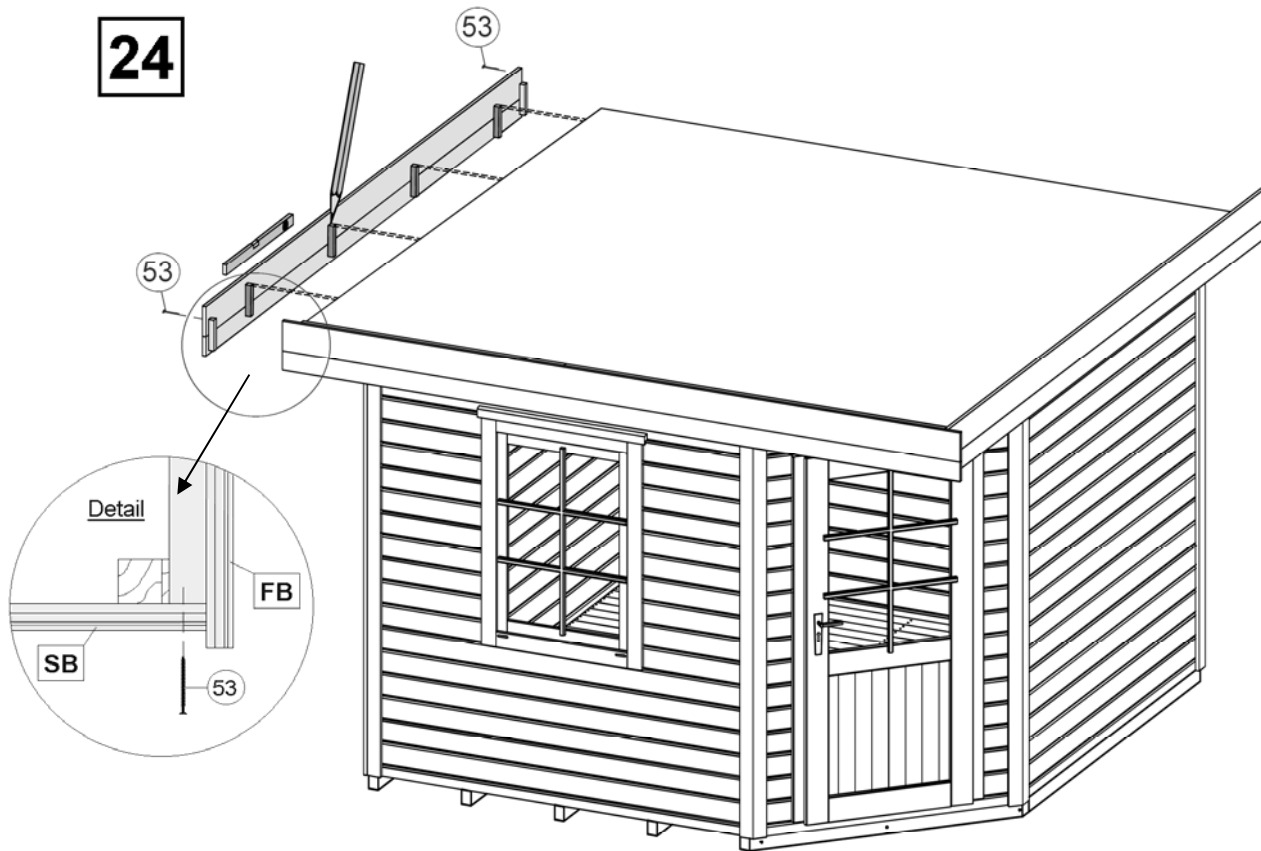


Abbildung Art.-Nr.: 213.3030

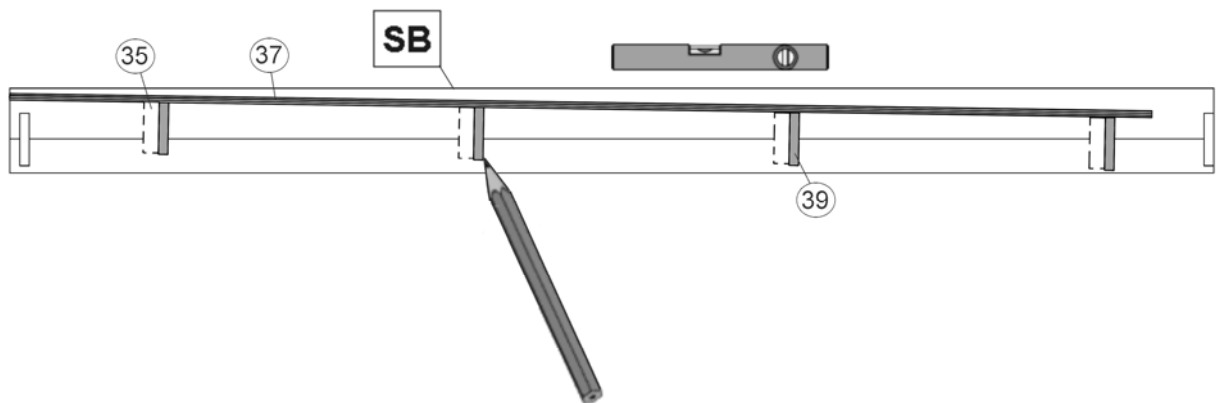


- de** Seitenblenden SB abnehmen und Verbinder Pos.39 aufschrauben!
- en** Detach side panels SP and screw on connector no. 39.
- fr** Retirer les parois latérales SB et visser les raccords pos. 39 !
- it** Rimuovere i pannelli laterali SB ed avvitare il giunto Pos. 39.

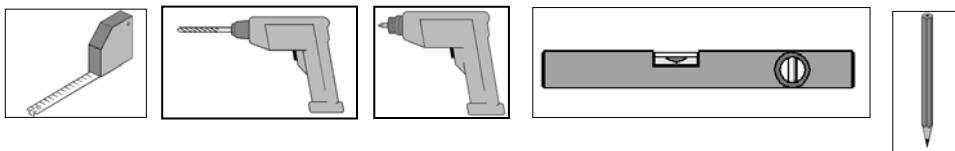

25

SB

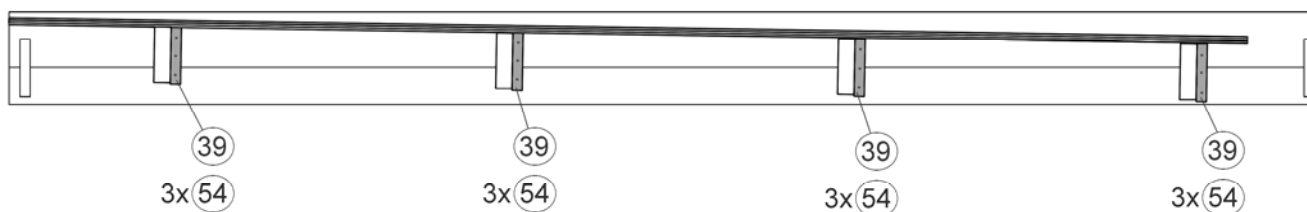


de Seitenblenden SB entgültig befestigen!



en Fix side panels SP in final position.

fr Terminer la fixation des caches latéraux SB !

it Infine, fissare i pannelli laterali SB.




26

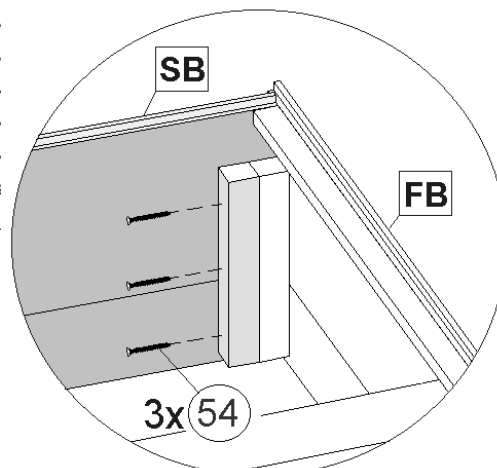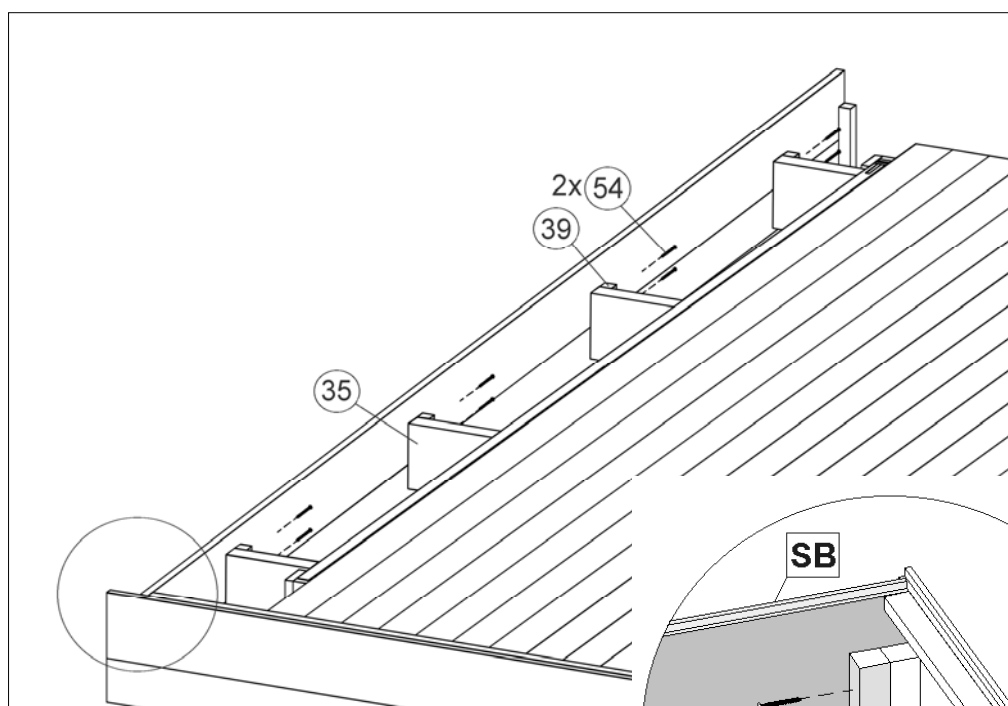




weka Holzbau GmbH,
Johannesstr. 16
D-17034 Neubrandenburg
Tel.: 0395 42908-0
Fax: 0395 42908-83
EMail: Info@weka-Holzbau.com

MA Art.-Nr.: 800.0286.18.11

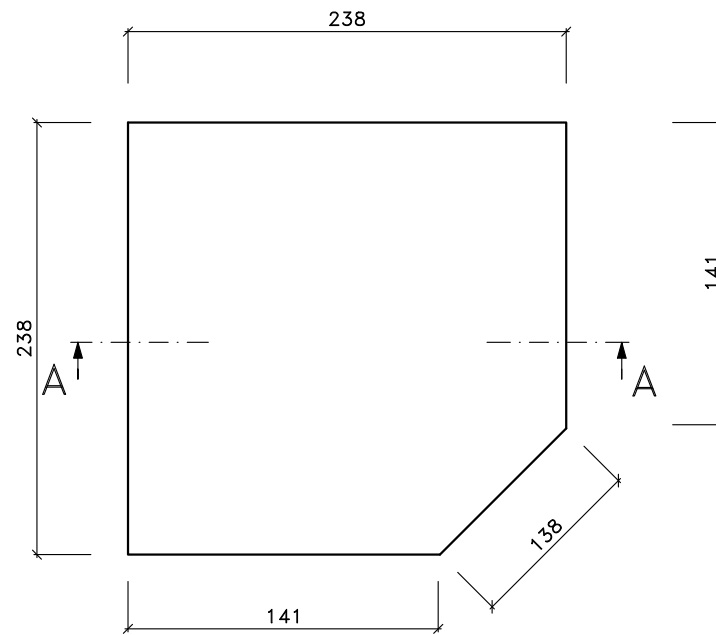

Frontseite

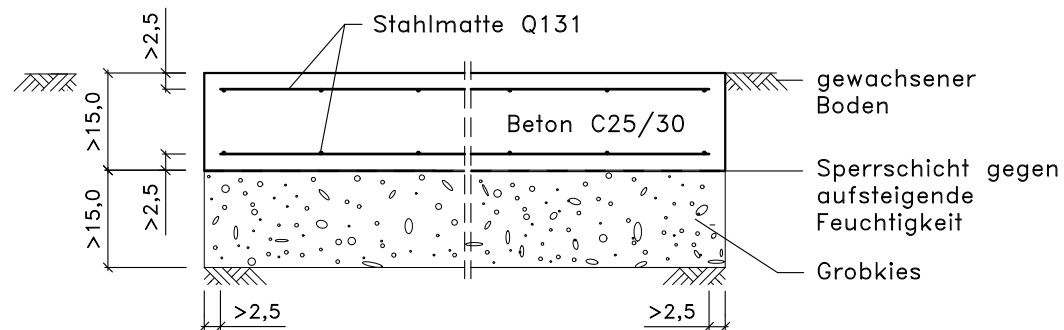

Alle Maßangaben in cm

D GB F I E P CZ PL HR SLO NL H

➔ 2/2

Technische Änderungen vorbehalten! © Copyright weka-Holzbau GmbH Neubrandenburg

	Datum	Unterschrift	Zeichnungsnummer	
Gezeichnet	21.03.2013	Ely	FP213-2424-PL	
Geändert				
Datei	Fundamentplan			Blatt-Nr.: 1/2

D	GB	F	I	E	P	CZ	PL	HR	SLO	NL	H
Fundamentplan	Foundation plan	Plan de fondation	Schema delle fondamenta	plano de fundación	Plano de fundações	Výkres základů	Plan fundamentów	Nacrt temelja	načrt temeljev	funderingsplan	Alapzatterv
Schnitt	Cur.	Coupe	Sezione	corte	Corte	Řez	Przekrój	Presjek	Prerez	doorsnede	Metszet
Beton C25/30	C25/30 concrete	Béton C25/30	Calcestruzzo C25/30	Hormigón C25/30	Betão C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	beton C25/30	beton C25/30	Beton C25/30
Stahlmatte Q131 (Bewehrung)	Q131 steel rod mat (reinforcement)	Tapis métallique Q131 (armature)	Tappeto in acciaio Q131 (armatura)	estera de acero Q131 (armadura)	Malha-sol Q131 (armadura)	Ocelová rohož Q131 (výzuz)	Mata stalowa Q131 (zbrojenie)	Čelična prostirka Q131 (armatura)	jeklena plošča Q131 (armatura)	stalen netwerk Q131 (wapening)	Acélszőnyeg Q131 (szerezvény)
gewachsener Boden	Natural soil	Terrain ferme	Terreno naturale	suelo natural	chão firme	rostlá půda	grunt rodzimy	Prirodna tla/podloge	naravna tla	oorspronkelijke bodem	Vaxolt padló
Grobkies	Coarse gravel	Gravier grossier	Ghiaia grossa	Grava gruesa	Gravilha	Hrubozrný štěrk	Żwir gruby	Krupni šljunak	debelozrnat prod	grove kiezel	Durva kör
Alle Angaben in cm	All data in cm	Dimensions indiquées en cm	Tutte le indicazioni sono in cm	Todos los datos en cm	Todos os valores em cm	Všechny údaje v cm	Wszystkie dane w cm	Svi podaci navedeni su u cm	Vse mere so v cm	alle afmetingen in cm	Minden adat cm-ben
Technische Änderung vorbehalten!.	We reserve the right to make technical alterations.	Sous réserve de modifications techniques!	Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche!	¡Salvo modificaciones técnicas!	Reservamo-nos o direito a alterações técnicas!	Technické změny vyhrazeny!	Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych!	Zadržavamo pravo na tehničke izmjene!	Pridržujemo si pravice do tehničnih sprememb!	Technische wijzigingen voorbehouden!	A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!
Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit	Barrier layer against rising damp	Couche d'isolation contre les remontées d'humidité	Strato di sbarramento contro l'infiltrazione di umidità	Capa de impermeabilización contra humedad ascendente	Barreira impermeabilizante contra a humidade ascendente	Uzavírací vrstva proti stoupající vlhkosti	Warstwa izolacyjna przeciw wilgoci wstępującej	izolacijski sloj protiv prodiranja vlage	zaporni sloj pred nastajajočo vlago	isolatielaag tegen opstijgend vocht	Záró réteg a feljövő nedvesség ellen
Artikelnummer	Item number	Numéro d'article	Codice articolo	Número de artículo	Referência	Číslo artiklu	Nr art.	Broj artikla	številka izdelka	artikelnummer	Cikkszám
Frontseite	Front side	Façade	Lato frontale	Lado frontal	Alçado frontal	Přední strana	Przód	Prednja strana	sprednja stran	voorzijde	Elülső oldal

Technische Änderungen vorbehalten! © Copyright weka–Holzbau GmbH Neubrandenburg

	Datum	Unterschrift	Zeichnungsnummer	
Gezeichnet	21.03.2013	Ely	FP213–2424–PL	
Geändert				
Datei	D GB F I E P CZ PL HR SLO NL H Fundamentplan			Blatt–Nr.: 2/2

Fundamentplan