



▶ Hochwertiges nordisches Fichtenholz



300 X 300 cm

Narvik 2

- ▶ 45 mm Wandstärke
- ▶ Profilierte Eckverbindungen
- ▶ 19 mm Fußboden
- ▶ Dach 19 mm Profilschalung





► Datenblatt / Baubeschreibung	Narvik 2 300 x 300cm
Wände	45 mm
Farbbehandlung	Farbe: 00 unbehandelt Unbehandelt
Eckverbindung	Classic, symmetrisch gefräst
Windverband	Zuganker mit Gewindestange
Montageelemente	inklusive
Eisenteile	verzinkt
Aufstellbreite	300 cm
Aufstelltiefe	300 cm
Außenbreite	340 cm
Außentiefe	400 cm
Höhe Seitenwand	202 cm
First	262 cm
Anzahl Räume	1
Grundfläche	9 m ²
Umbauter Raum	20,88 m ³
Wandfläche außen	29,51 m ²
Fußboden	19 mm Holzdielen, unbehandelt
Grundlager	60 x 60 mm, imprägniert




Dach	19 mm Profilschalung mit Nut und Feder
Dachform	Satteldach
Dachneigung	22 °
Schneelast	0,75 kN/m ²
Dachüberstände	80 cm , 20 cm , 20 cm
Dachfläche	14,29 m ²
Dacheindeckung	Eine Lage Dachpappe zur Ersteindeckung
Schindelbedarf á 5m²	9 Pakete
Türen	1 / Einzeltür, halbverglast / 78,5 x 186,5cm
Fenster	1 / Einzelfenster / Dreh-Kipp-Funktion
LAN	605125
EAN	4018211605125
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Verpackung	Paket 1: B 120 cm x L 428 cm x H 54 cm Gewicht 889,000 kg
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
Nicht im Lieferumfang enthalten	Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)


Narvik 2 300 X 300cm



Schnitt

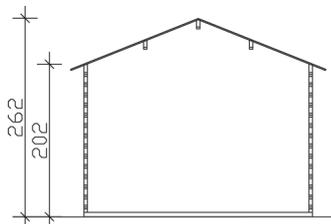

Grundriss

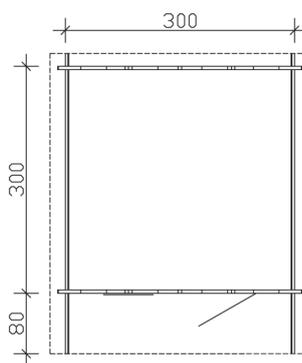


Narvik 2 300 X 300cm
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht
vorne




Ansicht
rechts

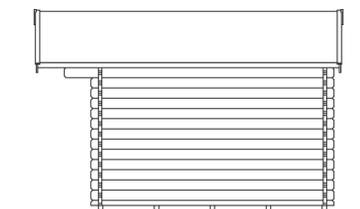


Narvik 2 300 X 300cm
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht
hinten

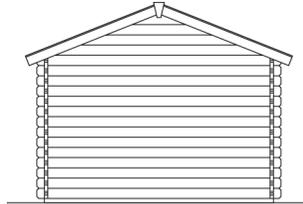

Ansicht
links

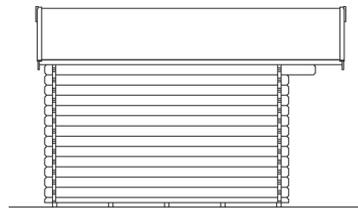

Narvik 2 300 X 300cm
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100