




| | | |
|---|--------|------------------|
| Nennwärmeleistung | kW | 6,5 |
| Min - Nennwärmeleistung | kW | 2,4 |
| Nennwärmeleistung - Wasseranteil | kW | - |
| Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil | kW | - |
| Wirkungsgrad bei Nennleistung | % | 89 |
| Wirkungsgrad bei Min Leistung | % | 93 |
| Raumheizvermögen | m³ | 57,6 - 156 |
| CO bei 13% O ₂ | % | 0,003 |
| CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung) | % | 0,009 |
| Feinstaubinhalt bei 13% Nenn-O ₂ | mg/Nm³ | 9 |
| Wasserbehälter | l | - |
| Inhalt Pelletbehälter | kg | 16 |
| Brennstoff | | Pellet ø6 |
| Pelletverbrauch (pro Stunde) | kg/h | 0,5 - 1,6 |
| Betriebsautonomie | h | 32 - 10 |
| Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max) | W | 322 |
| Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb | W | 43 |
| Netzspannung / Frequenz | V - Hz | 230 - 50 |
| Mindestförderdruck | Pa | 10 |
| Abgasstutzen | mm | 80 |
| Verbrennungsluftanschluss | mm | 60 |
| Abgasmassenstrom (min-max) | g/sec | 2,8 - 5,1 |
| Abgastemperatur (max) | °C | 166 |
| Nettogewicht | kg | 57 |
| Bruttogewicht (mit Verpackung) | kg | 67 |
| Rauchabzug | siehe | A |
| Öffnungen für die Verbrennungsluft | siehe | B |
| Kanalauslass | siehe | - |

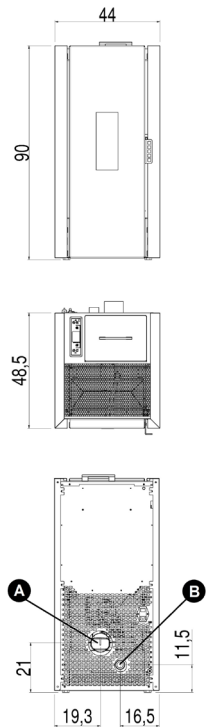

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

KOMBINATIONEN

7016015 Metall bordeaux EAN 8033123617543

PLUS



Abgasstutzen Hinten



Programmierung Tag - Woche




Anschluß zu Raumthermostat



Fernbedienung **

** Für den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 benötigt.
Die leeren Batterien enthalten umweltschädliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behältern zu entsorgen.


OFENVERPACKUNG



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| 80 | 114,3 | 60 |


| |
|--------------|
| VOLUMEN (m³) |
| 0,55 |

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



| | L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--|--------|--------|--------|
| | | | |

LAGERUNG



LKW MENGE

