


Sensor-Außenleuchte

GL 80 LED iHF

anthrazit

EAN 4007841 055479

STEINEL[®]
Intelligent technology



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



soft light start



manual override



energy saving

Funktionsbeschreibung

Erhabenes Licht für Garten & Co. Die ideale Stand-Sensorleuchte rund ums Haus. Als Einzelleuchte oder als vernetzte Wegeleuchte für Einfahrten. Per App und Bluetooth einfach einzustellen und zu vernetzen. 63,25 cm hoher Standfuß aus langlebigem Aluminium in Anthrazit oder Silber. Leuchtgehäuse aus UV-beständigem Kunststoff. Versteckter iHF-Sensor (160°) mit bis zu 5 m Reichweite. Mit Softlichtstart, Nachtlicht (10-50%) und Dauerlicht (3000 K).

GL 80 LED iHF

anthrazit


EAN 4007841 055479

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--|
| Abmessungen (L x B x H) | 132 x 110 x 633 mm |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Sensortechnologie | iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik) |
| Leistung | 9,5 W |
| Vernetzung | Ja |
| Lichtstrom | 633 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std |
| Sockel | Ohne |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Erfassungswinkel | 160 ° |
| Öffnungswinkel | 160 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Detail | Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Reichweite Radial | r = 5 m (35 m ²) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 60 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Zeit | 10-30 Min., ganze Nacht |
| Softlichtstart | Ja |
| Dauerlicht | schaltbar, 4 h |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Bluetooth, Potis |
| Mit Fernbedienung | Ja |
| Variante | anthrazit |
| VPE1, EAN | 4007841055479 |

Sensorerfassungsbereich

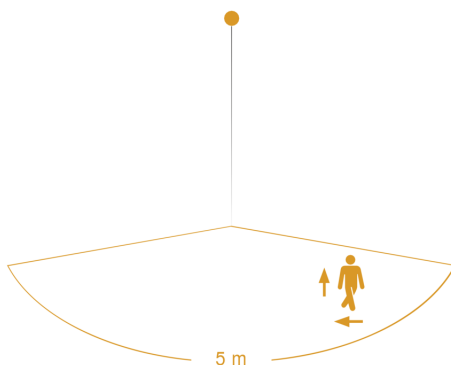

Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

