


GL 80 LED iHF

silber

EAN 4007841 055486

**LED**

30 years (Ø 4,5h / day)



3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



soft light start



manual override



energy saving

Funktionsbeschreibung

Erhabenes Licht für Garten & Co. Die ideale Stand-Sensorleuchte rund ums Haus. Als Einzelleuchte oder als vernetzte Wegeleuchte für Einfahrten. Per App und Bluetooth einfach einzustellen und zu vernetzen. 63,25 cm hoher Standfuß aus langlebigem Aluminium in Anthrazit oder Silber. Leuchtgehäuse aus UV-beständigem Kunststoff. Versteckter iHF-Sensor (160°) mit bis zu 5 m Reichweite. Mit Softlichtstart, Nachtlicht (10-50%) und Dauerlicht (3000 K).

Technische Daten

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite Radial	r = 5 m (35 m ²)
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)	Dämmerungsschalter	Ja
Leistung	9,5 W	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Vernetzung	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Lichtstrom	693 lm	Grundlichtfunktion	Ja
Farbtemperatur	3000 K	Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Softlichtstart	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit	IK03
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std	Schutzart	IP44
Socket	Ohne	Schutzklasse	I
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Mit Bewegungsmelder	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Erfassungswinkel	160 °	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Öffnungswinkel	160 °	Herstellergarantie	3 Jahre
Unterkriechschutz	Ja	Einstellungen via	Bluetooth, Potis
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Mit Fernbedienung	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Variante	silber
Reichweite Detail	Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen	VPE1, EAN	4007841055486

Sensor-Außenleuchte


GL 80 LED iHF

silber

EAN 4007841 055486

STEINEL[®]
Intelligent technology

Sensorerfassungsbereich

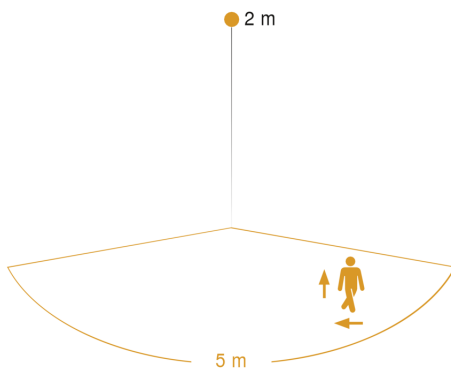

Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

