




TERRASOFT®-PLATTE | 500x500x25

Als form- und witterungsbeständiger Bodenbelag ist die Terrasoft Platte 500 x 500 x 25 aus sortenreinem Gummigranulat (1-3,5 mm) für den Hausaußenbereich geeignet. Sie ist mit Polyurethan gebunden und ummantelt und überzeugt durch zahlreiche Vorteile und Einsatzmöglichkeiten. Das Material federt beim Gehen leicht ab und ist dadurch äußerst gelenkschonend. Stumpfgestoßenes Gummigranulat überzeugt überdies durch eine rutschhemmende Oberfläche. Die Platten sind wasserdurchlässig und die Drainageanordnung auf der Plattenunterseite vermeidet Staunässe.

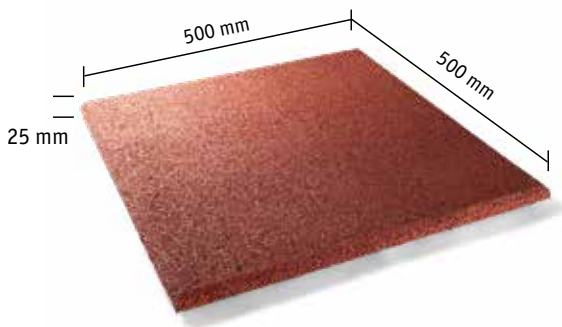


VORTEILE

- leichte Platten durch geringe Stärke
- trittschallabsorbierend
- wasserdurchlässig/schnell trocknend
- wartungsarm
- rutschhemmend
- schnelle und einfache Verlegung
- barrierefrei nutzbar

ANWENDUNG

Aufgrund des ansprechenden Formats und den drei attraktiven Farbalternativen eignet sich die Terrasoft Platte 500 x 500 x 25 hervorragend für dekorative Flächengestaltungen rund ums Haus. Sie bietet zum Beispiel einen sicheren Bodenbelag für Terrassen, Balkone, Freisitze oder Nassbereiche um Schwimmbäder.

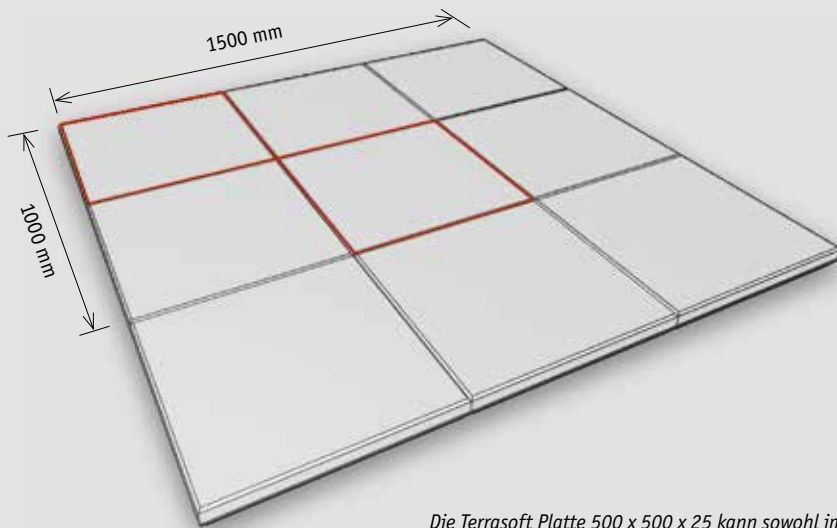

Die Terrasoft Platte 500 x 500 x 25 kann sowohl im Halbverband als auch in Kreuzfuge verlegt werden.

VERLEGEHINWEISE

Platten bis zur Stärke 30 mm sind ausschließlich auf festen Untergründen zu verlegen und mit dem Untergrund zu verkleben.

Verlegung auf festem Untergrund:

Wichtige Voraussetzung bei der Verlegung von Platten aus sortenreinem Gummigranulat ist die fachgerechte Herstellung des Untergrundes mit entsprechendem Gefälle. Bestens geeignet ist ein glatter Gefälleestrich mit anschließend aufzubringender Feuchtigkeitsisolierung als wasserführende Ebene. Vorhandene Folien und bituminöse Dichtungsbahnen sind vorher auf ihre Tauglichkeit als Untergrund zu prüfen. Eine feste Randeinfassung zur Erhaltung der Lagesicherung ist unerlässlich. Um die gewünschte Lagesicherung auf Dauer zu gewährleisten, sollten die Randplatten auf dem Untergrund verklebt werden.

Hinweise Punktuelle Verklebung:

Vor dem Verlegen muss der Untergrund verdichtet und befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen frei von Öl, Fett und sonstigen Überresten, z. B. Farbe, Gummiabrieb etc., sind.

Auf dem vorbereiteten Untergrund verlegen Sie nun die Platten entsprechend dem Verlegeplan

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil der Klebekartusche und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen diese in die Hand- oder Druckluftpistole ein.

Die Verklebung erfolgt auf dem vollkommen gereinigten Untergrund mittels Klebepunkten auf den erhabenen Flächen der Drainage.

Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5° C betragen. Die Platten sollten ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10° C gelagert werden.

Bitte beachten Sie, dass die Fläche 48 Stunden lang nicht betreten werden sollte.



Terrasoft Platte 500 x 500 x 25
rotbraun



Terrasoft Platte 500 x 500 x 25
grün



Terrasoft Platte 500 x 500 x 25
anthrazit

Farben



-10x rotbraun
-12x grün
-13x anthrazit

Spezifikationen

