

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 22. Apr 2020 12:01
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT

StarLight

Technische Details

Artikel-Nr. **404004**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Birnenform/E27**
Bezeichnung **9W (60W) 220-240V E27 806lm 240° 2700K white ZB 3.0**



Technik

Produkt Daten

Sockel	E27
Brennlage	u360
Länge [mm]	60
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	120
Gewicht [g]	72,00
Schutzglas	nein

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	9,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	9,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)[W]	9,00

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	806
Lichtstrom Bemesswert [lm]	806
Lichtstrom Maximalwert [lm]	880
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	240
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	90

Umwelteigenschaften

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	73,64
Stück	1

Blister

Innerbox

Gewicht [g]	64,00
Stück	4

Tray

Shrink

Transportkarton

Gewicht [g]	552,00
Stück	36

Manual

Hinweise

Komponentenliste

**Bulb
instruction sheet**

UVSchutz	nein
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	35
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein
Feuchteempfindlich	ja

Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50/60
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	55
Nom. Stromstärke Maximalwert [mA]	55
EEK	A+
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,50

Kelvin [K]	2700
tint white+color (1800-6500K+RGB)	
Lichtfarbe	
Farbwiedergabeeigen-schaft Ra [≥=]	80
Farbkonsistenz initial [SD-CM] [≤]	6
Flimmerfaktor [≤=]	10,00
Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	60

WEEE-Produkt	ja
--------------	-----------

Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	ja
Nicht in Reflektoren	ja
Belüftung erforderlich	ja
CE	ja
GOSTR	nein
Marke	Müller-Licht

Zündzeit [sec.] [≤]	0,5
Dimmbarkeit	nein
Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	9
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	85
Ausfallrate allg. [%] [≤=]	5,00
Ausfallrate 1000h [%] [≤=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥=]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥=]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [≤]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [≤]	2,00

CE	ja
WEEE	ja

Barcodetyp 2	EAN128
--------------	---------------

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 22. Apr 2020 12:01
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT Starlicht

Technische Details

Artikel-Nr. **404004**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Birnenform/E27**
Bezeichnung **9W (60W) 220-240V E27 806lm 240° 2700K white ZB 3.0**



EEK-Label

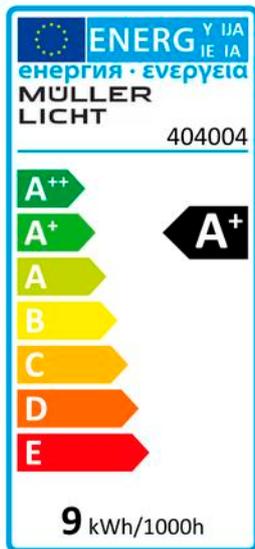

Spektrum

Spectroradiometric Parameters

