

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Apr 2020 14:01  
Seite 1

MÜLLER  
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:  
MÜLLER  
LICHT StarLight

## Technische Details

Artikel-Nr. **404008**  
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Kerzenform/E14**  
Bezeichnung **5.8W (40W) 220-240V E14 470lm 300° 2700K white ZB 3.0**



## Technik

<b>Produktdaten</b>		UVSchutz	nein	Freibrennbetrieb	ja
Sockel	<b>E14</b>	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	<b>35</b>	Nicht in Reflektoren	ja
Brennlage	<b>u360</b>	Aussenanwendung	nein	Belüftung erforderlich	ja
Länge [mm]	<b>38</b>	Coolbeam	nein	CE	ja
Breite [mm]	<b>38</b>	Hotbeam	nein	GOSTR	nein
Höhe [mm]	<b>110</b>	stossfest	nein	Marke	<b>Müller-Licht</b>
Gewicht [g]	<b>38,00</b>	Feuchteempfindlich	ja		
Schutzglas	nein	Austausch stromlos	nein		
<b>Elektrische Daten</b>		Lebensdauer Nominalwert [h]	<b>25000</b>	Zündzeit [sec.] [<]	<b>0,5</b>
		Lebensdauer Bemesswert [h]	<b>25000</b>	Dimmbarkeit	nein
Spannung Nominalwert [V]	<b>220-</b>	Frequenz Nominalwert [Hz]	<b>50/60</b>	Schaltzyklen bis Ausfall	<b>100000</b>
Spannung Bemesswert [V]	<b>240</b>	Stromart	<b>AC</b>	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	<b>6</b>
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	<b>5,80</b>	Nom. Stromstärke [mA]	<b>30</b>	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	<b>86</b>
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	<b>5,80</b>	Nom. Stromstärke Maximalwert [mA]	<b>30</b>	Ausfallrate allg. [%] [<=]	<b>5,00</b>
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)		EEK	<b>A+</b>	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	<b>5,00</b>
[W]	<b>5,80</b>	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	<b>0,50</b>	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	<b>0,90</b>
<b>Lichttechnische Daten</b>		tint white (2700-6500K)		Lichtstromerhalt am Ende NLD	
Lichtstrom Nominalwert [lm]	<b>470</b>	Lichtfarbe		[>=]	<b>0,70</b>
Lichtstrom Bemesswert [lm]	<b>470</b>	Farbwiedergabeeigenschaft Ra		Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	
Lichtstrom Maximalwert [lm]	<b>510</b>	[>=]	<b>80</b>	[sec.] [<]	<b>1,00</b>
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	<b>300</b>	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	<b>6</b>	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom	
Abstrahlwinkel Bemesswert [°]	<b>300</b>	Lichtstromäquivalenz zu AGL		[sec.] [<]	<b>2,00</b>
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	<b>81</b>	[W]	<b>40</b>		
Kelvin [K]	<b>2700</b>	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD			
		[>=]	<b>0,80</b>		
<b>Umwelteigenschaften</b>		WEEE-Produkt	ja		

## Info\_auf\_DB

## Verpackung

<b>Colorbox</b>		Inhalt (Produkte)	<b>1</b>	CE	ja
Gewicht [g]	<b>58,70</b>	Barcode1	<b>4018412343277</b>	WEEE	ja
Stück	<b>1</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>		
<b>Blister</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Innerbox</b>		Barcode1	<b>4018412343284</b>	Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
Gewicht [g]	<b>64,00</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>		
Stück	<b>4</b>	Barcode2	<b>0194018412343270300004</b>		
<b>Tray</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Shrink</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Transportkarton</b>		Barcode1	<b>4018412343291</b>	Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
Gewicht [g]	<b>550,00</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>	CE	nein
Stück	<b>48</b>	Barcode2	<b>0194018412343270300048</b>	WEEE	nein
<b>Manual</b>					
<b>Hinweise</b>					
Komponentenliste		Candle instruction sheet			

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Apr 2020 14:01  
Seite 2

**MÜLLER  
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:  
**MÜLLER  
LICHT** **Starlight**

## Technische Details

Artikel-Nr. **404008**  
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Kerzenform/E14**  
Bezeichnung **5.8W (40W) 220-240V E14 470lm 300° 2700K white ZB 3.0**



## EEK-Label

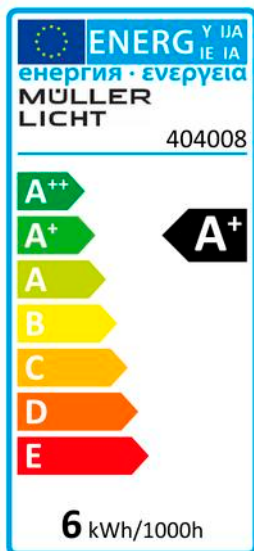

## Spektrum

