


Rigips Schnellbauschraube TB

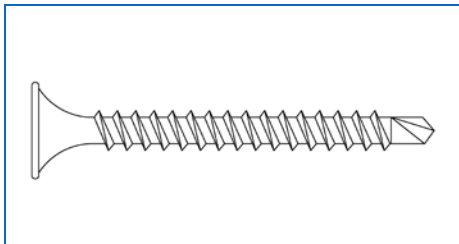

Rigips Schnellbauschrauben TB dienen zur Befestigung von Bekleidungen in Gipsplattensystemen. Rigips Schnellbauschrauben TB werden aus Stahl gefertigt und entsprechen den Vorgaben der DIN 18182-2 sowie der DIN EN 14566. Sie verfügen über einen Trompetenkopf und eine Bohrspitze. Die Verwendung erfolgt für die Befestigung von Gipsplatten auf Metallunterkonstruktion aus Stahlblech mit $t \ 0,7 \text{ mm} \leq t \leq 2,0 \text{ mm}$. Rigips Schnellbauschrauben TB sind in den Maßen 3,5×25 mm, 3,5×35 mm, 3,5×45 mm und 3,8×55 mm verfügbar.

Technische Daten

Bezeichnung	Rigips Schnellbauschraube TB		
Typ	TSD		nach DIN14566
Material	Materialart	Stahl	
	Oberfläche	phosphatiert	
	Baustoffklasse	A1 - nicht brennbar	nach DIN EN 13501-1
Geometrie	Durchmesser	3,5	[mm]
	Längen	25, 35, 45, 55	[mm]
	Antrieb	Kreuzschlitz PH Gr. 2	
	Kopfform	Trompetenkopf	
	Spitze	Bohrspitze	
Lagerung	Lagerungsbedingungen	trocken	

Hinweise zur Lieferform sind dem gültigen Lieferprogramm für Rigips Profiltechnik und Zubehör zu entnehmen.

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.