

# Civik Zink / technische Daten

Die Civik Zink-Treppe zeichnet sich durch ein Podest aus, das die Montage der Treppe in freie Deckenöffnungen oder mit viereckigem Loch ermöglicht.

Civik Zink-Treppe hat eine einstellbare Höhe von 252 bis 305 cm.

**METALLFARBE**  
FEUERVERZINKT



Tabelle 4


			ERGÄNZENDES ZUBEHÖR	
	TREPPENHÖHE IN CM	STEUIGUNGEN	STUFEN	SPINDELN
HÖHER ▲	von 336 bis 376	16	+ 3	+ 1
	von 315 bis 352	15	+ 2	+ 2*
	von 294 bis 329	14	+ 1	-
STANDARD	von 273 bis 305	13	12 VERZINKTE STUFEN + 1 DREIECKIGES VERZINKTES PODEST + GELÄNDER MIT VERTIKALEN STÄBEN	
NIEDRIGER ◄	von 252 bis 282	12	-	-
	von 231 bis 258	11	-	+ 1*
	von 210 bis 235	10	-	+ 1*




REGULIERBARE STEIGUNGEN, VON 21 BIS 23,5 CM

\* SIE ERSETZT DIE 125 CM LANGE TREPPENSPINDEL DER CIVIK ZINK


Ø 120 cm



Ø 140 cm




Ø 160 cm



**DURCHMESSER**

Die Durchmesser dieser Treppe betragen 120, 140 und 160 cm. Die empfohlene Deckenöffnung muss mindestens 5 cm größer sein als der Treppendurchmesser. Beispiel: Ø Treppe 120 cm = Ø Öffnung 125 cm.

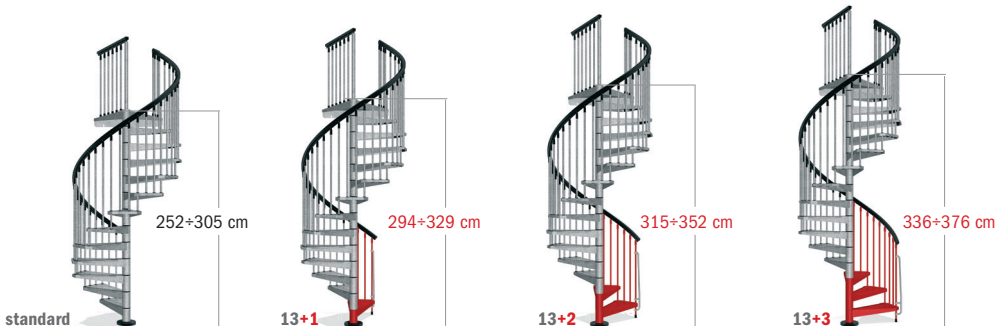

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR ANSICHT



STUFE



SETZSTUFE



SPINDEL (82 CM)



BALUSTRADE  
(120 CM)

### ÖFFNUNGSTYP

freie Öffnung

Abb. 1



viereckige Öffnung

Abb. 2



### ZUSÄTZLICHE BALUSTRADE

Sie ist notwendig, um die Öffnung des oberen Geschosses zu sichern (Abb. 1,2). Es handelt sich um ein 120 cm langes Anbaumodul aus 10 Geländerstäben, Handlauf und Befestigungen.

### ZUSÄTZLICHE STUFEN / SPINDELN

Um eine Höhe von 376 cm zu erreichen, müssen eine oder mehrere zusätzliche Stufen (bestehend aus Strukturteil, Stufe und Geländerstäben) gekauft werden. Für einige Konfigurationen müssen zusätzliche Spindelmodule gekauft werden (Tab. 1).

### DREHRICHTUNG

Die Drehrichtung, im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, wird während der Montage bestimmt.




im UZS



gegen UZS

### SETZSTUFE AUS STAHLROHR

Damit wird der Raum zwischen den Stufen verringert, damit Kinder nicht abstützen können.



### WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT



### BEISPIEL

Für eine CIVIK ZINK-Treppe mit 13 + 3 = 16 Stufen (siehe nebenstehende Zeichnung), werden folgende Artikel benötigt:

- 1 CIVIK ZINK - TREPPE (standard)
- 3 ZUSÄTZLICHE STUFEN
- 1 ZUSÄTZLICHE SPINDEL (82 cm)



FÜR NÄHERE INFORMATIONEN  
BESUCHEN SIE UNSERE INTERNETSEITE  
[WWW.FONTANOT.DE/ARKE](http://WWW.FONTANOT.DE/ARKE)

fontanot  
arke