

Das High-End-Modell. Heißluftgebläse HL 2020 E


Profi-Heimwerker setzen auf das robuste Heißluftgebläse HL 2020 E. Das elektronisch geregelte Thermowerkzeug mit 2200 Watt Leistung lässt sich mittels Joystick einfach bedienen, reguliert die Temperatur von 80 bis 630 °C und bietet dank LCD-Display komfortables Arbeiten. Die Resthitzeanzeige warnt vor dem heißen Ausblasrohr. Durch die exakt dosierbare Hitze und das kräftige Gebläse ist das High-End-Gerät nahezu überall einsetzbar – beim Kabelschrumpfen, Verschweißen, Verformen und bei vielen anderen Herausforderungen.



Auch im Koffer inkl. Reduzierdüse 9 mm erhältlich.



Reparieren. PVC-Wassertank schweißen.

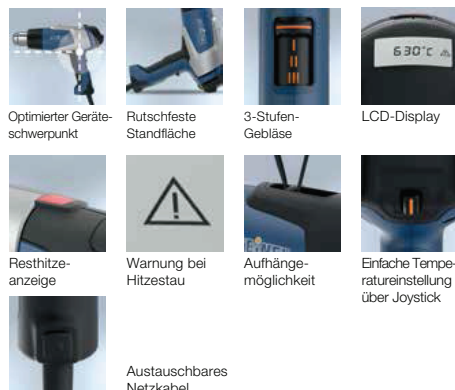

Optimierter Geräteschwerpunkt

Rutschfeste Standfläche

3-Stufen-Gebläse

LCD-Display

Resthitze-anzeige

Warnung bei Hitzestau

Aufhänge-möglichkeit

Einfache Tempe-ratureinstellung über Joystick

Austauschbares Netzkabel

Technische Daten

Leistung: 2200 W
 Temperatur: 80 – 630 °C
 Luftmenge: 150 – 500 l/min
 Stufe 1 150 l/min
 Stufe 2 150 – 300 l/min
 Stufe 3 300 – 500 l/min
 Temperatureinstellung:
 stufenlos in 10 °C-Schritten über Joystick
 Temperaturanzeige: LCD-Display
 Abmessungen (L x B x H): 253 x 85,5 x 200 mm
 Netzanschluss: 220 – 230 V, 50/60 Hz
 Schutzklasse (ohne Schutzleiteranschluss): II
 Motor: Bürstenmotor
 Heizung: Keramikheizung
 Thermoschutzabschaltung: ja
 Thermosicherung: ja
 Länge Netzkabel: 2,20 m
 Gewicht: 880 g

Bestelldetails

EAN 4007841 008192 (Faltschachtel)
 EAN 4007841 352202 (Koffer inkl.
 9 mm Reduzierdüse)

Zubehör

EAN 4007841 214919 HL Scan
 EAN 4007841 078218 Feinstaubfilter
 (weiteres Zubehör ab Seite 34)

