






Nennwärmeleistung	kW	8,6
Min - Nennwärmeleistung	kW	2,4
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	89,1
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	92,9
Raumheizvermögen	m³	58 - 208
CO bei 13% O <sub>2</sub>	%	0,006
CO bei 13% O <sub>2</sub> (bei Min Leistung)	%	0,002
Feinstaubsinhalt bei 13% Nenn-O <sub>2</sub>	mg/Nm³	14
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	18
Brennstoff		<b>Pellet ø6</b>
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,53 - 2,01
Betriebsautonomie	h	34 - 9
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	346
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	47
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	11,6
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	60
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	2,2 - 4,8
Abgastemperatur (max)	°C	196,6
Nettogewicht	kg	87
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	97
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-

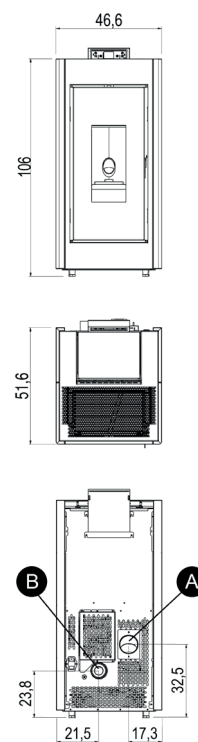

### KOMBINATIONEN

7017009		Keramik Warm Grey	EAN 8033123618045
7017010		Keramik bordeaux	EAN 8033123618052

### PLUS



Abgasstutzen Hinten



AIRTIGHT Dichtes  
Verbrennungsraum



Easy start



Anschluß zu  
Raumthermostat



Fernbedienung \*\*



Programmierung Tag  
- Woche



WiFi (optional)



Silent function

\*\* Für den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 benötigt.  
Die leeren Batterien enthalten umweltschädliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behältern zu entsorgen.

### VERTRIEB DURCH

# FIREFIX®