




| | | |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Nennwärmeleistung | kW | 8,6 |
| Min - Nennwärmeleistung | kW | 2,4 |
| Nennwärmeleistung - Wasseranteil | kW | - |
| Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil | kW | - |
| Wirkungsgrad bei Nennleistung | % | 89,1 |
| Wirkungsgrad bei Min Leistung | % | 92,9 |
| Raumheizvermögen | m ³ | 58 - 208 |
| CO bei 13% O ₂ | % | 0,006 |
| CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung) | % | 0,022 |
| Feinstaubinhalt bei 13% Nenn-O ₂ | mg/Nm ³ | 14 |
| Wasserbehälter | l | - |
| Inhalt Pelletbehälter | kg | 18 |
| Brennstoff | | Pellet ø6 |
| Pelletverbrauch (pro Stunde) | kg/h | 0,53 - 2,01 |
| Betriebsautonomie | h | 34 - 9 |
| Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max) | W | 346 |
| Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb | W | 47 |
| Netzspannung / Frequenz | V - Hz | 230 - 50 |
| Mindestförderdruck | Pa | 11,6 |
| Abgasstutzen | mm | 80 |
| Verbrennungsluftanschluss | mm | 60 |
| Abgasmassenstrom (min-max) | g/sec | 2,2 - 4,8 |
| Abgastemperatur (max) | °C | 196,6 |
| Nettogewicht | kg | 70 |
| Bruttogewicht (mit Verpackung) | kg | 80 |
| Rauchabzug | siehe | A |
| Öffnungen für die Verbrennungsluft | siehe | B |
| Kanalauslass | siehe | - |
| Warmluft Kanalisierbar bis zu | m | - |

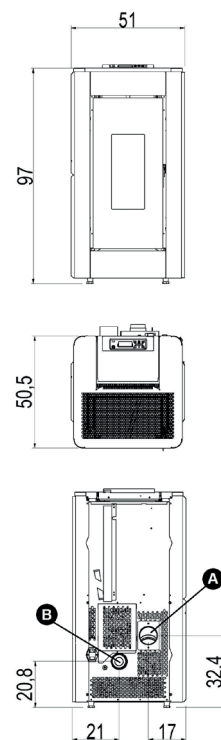

KOMBINATIONEN

| | | | |
|---------|--|-------------------|-------------------|
| 7018016 | | Keramik bordeaux | EAN 8033123619394 |
| 7018017 | | Keramic warm grey | EAN 8033123619400 |

PLUS



Abgasstutzen Hinten



AIRTIGHT Dichtes
Verbrennungsraum



Easy start



Anschluß zu
Raumthermostat



Fernbedienung **



Programmierung Tag
- Woche



WiFi (optional)



Funktion Silent

** Für den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 benötigt.
Die leeren Batterien enthalten umweltschädliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behältern zu entsorgen.

VERTRIEB DURCH

FIREFIX®