





WELLWATER

Purity Eckeinstieg / Artikelnummer 953010

90 x 90 x 195 cm

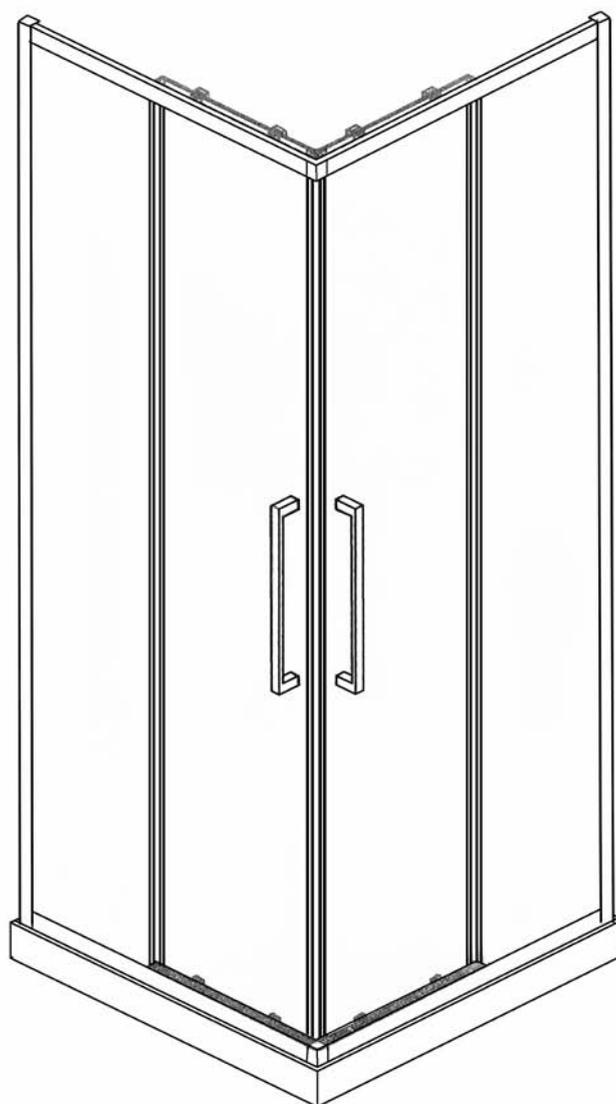

(Duschtasse nicht im Lieferumfang enthalten)

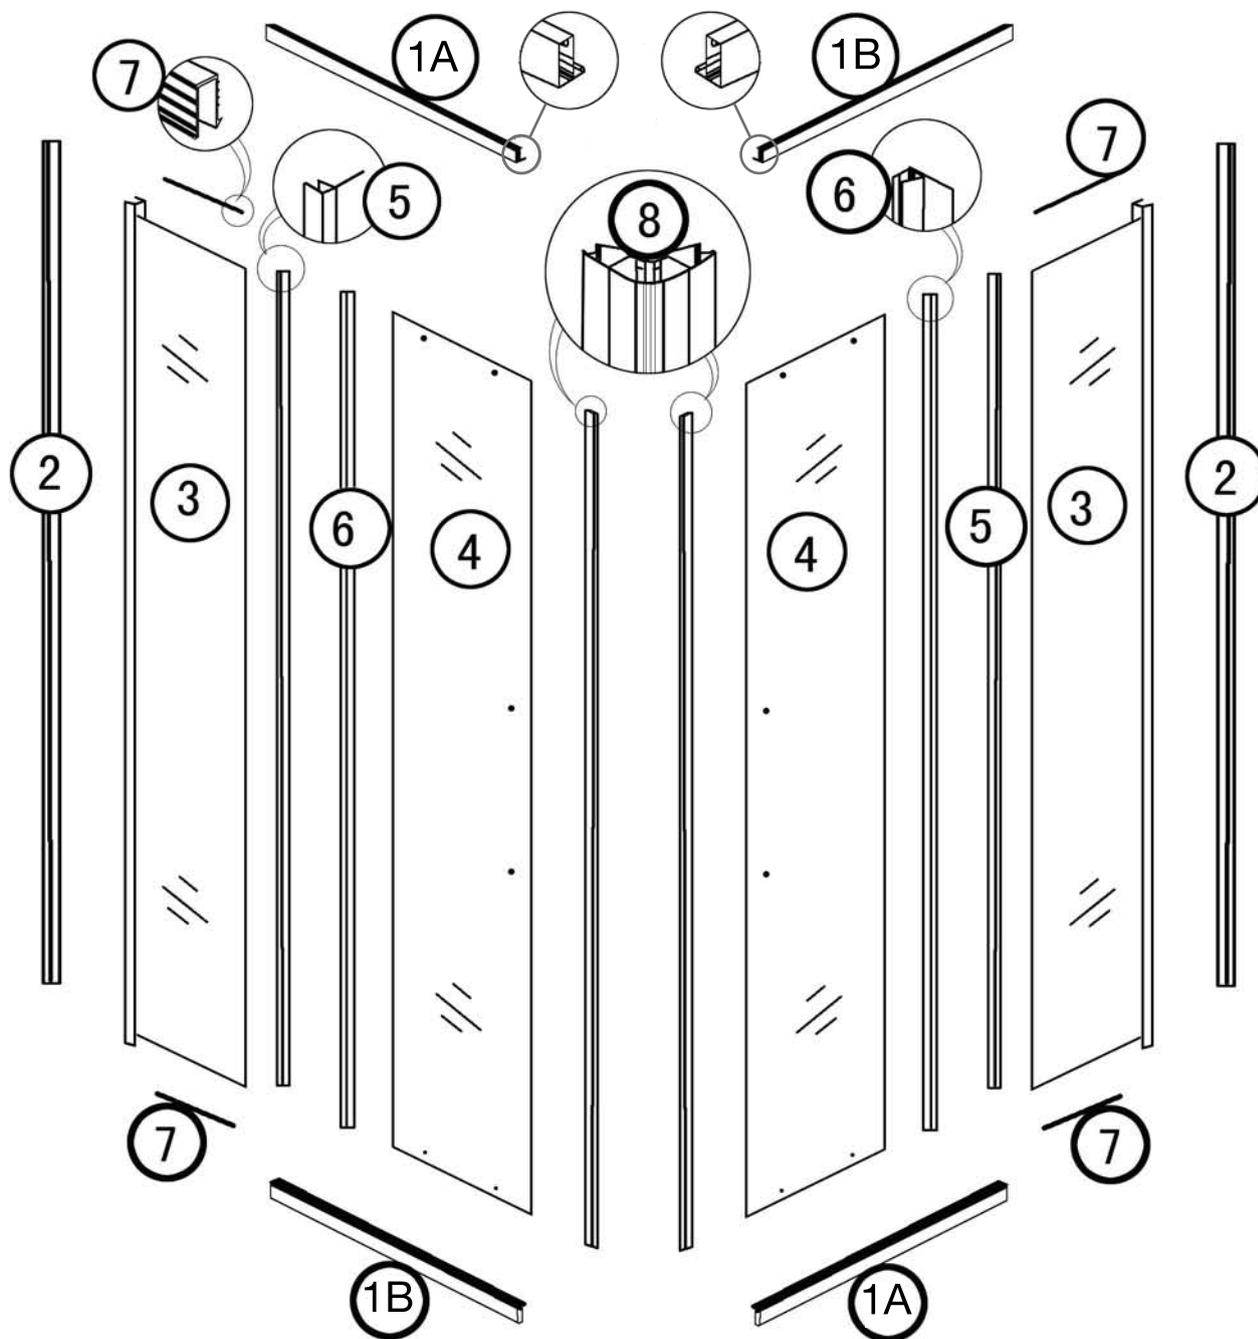

1	Profilschiene A links oben & rechts unten	2x
	Profilschiene B links unten & rechts oben	2x
2	Wandprofil	2x
3	Glas-Seitenwand mit Profil	2x
4	Glastür	2x


5	Gummi Dichtung für Glas-Seitenwand	2x
6	Gummi Dichtung für Glastür	2x
7	Seitenwandfixierung	4x
8	Magnetdichtung	2x



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Prüfen Sie die Vollständigkeit aller Teile mit Hilfe der nachfolgenden Teileliste. Verwenden Sie ausschließlich Teile und Werkzeuge, die für die Installation aufgeführt sind. Bitte behandeln Sie das Glas vorsichtig. Die Duscabtrennung sollte durch 2 Personen aufgebaut werden. Verwenden Sie einen Gummihammer, falls dieses bei der Installation erforderlich ist. Verwenden Sie möglichst keine harten Gegenstände, um das Glas vor Bruch zu schützen.

ACHTUNG BRUCHGEFAHR: Vermeiden Sie ebenfalls Stöße und Schläge auf die Ecken der Glas-Seitenwände und Glastüren!



Nicht im Lieferumfang enthalten

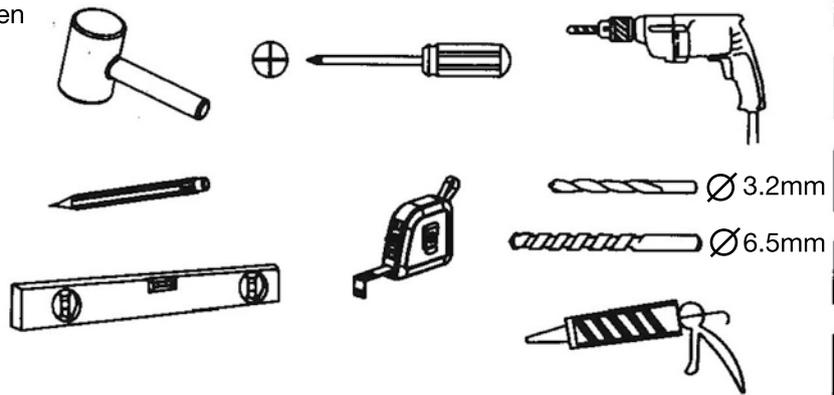



A1	 Abdeckkappe	14 x
B1	 Schraube 4 x 30 mm	14 x
C1	 Dübel	6 x
D1	 Schraube 4 x 10 mm	14 x
E1	 Rolle	4 x
E2	 Rolle	4 x

G1	 Handgriff	2 x
J1	 Profilverbinder	2 x





1

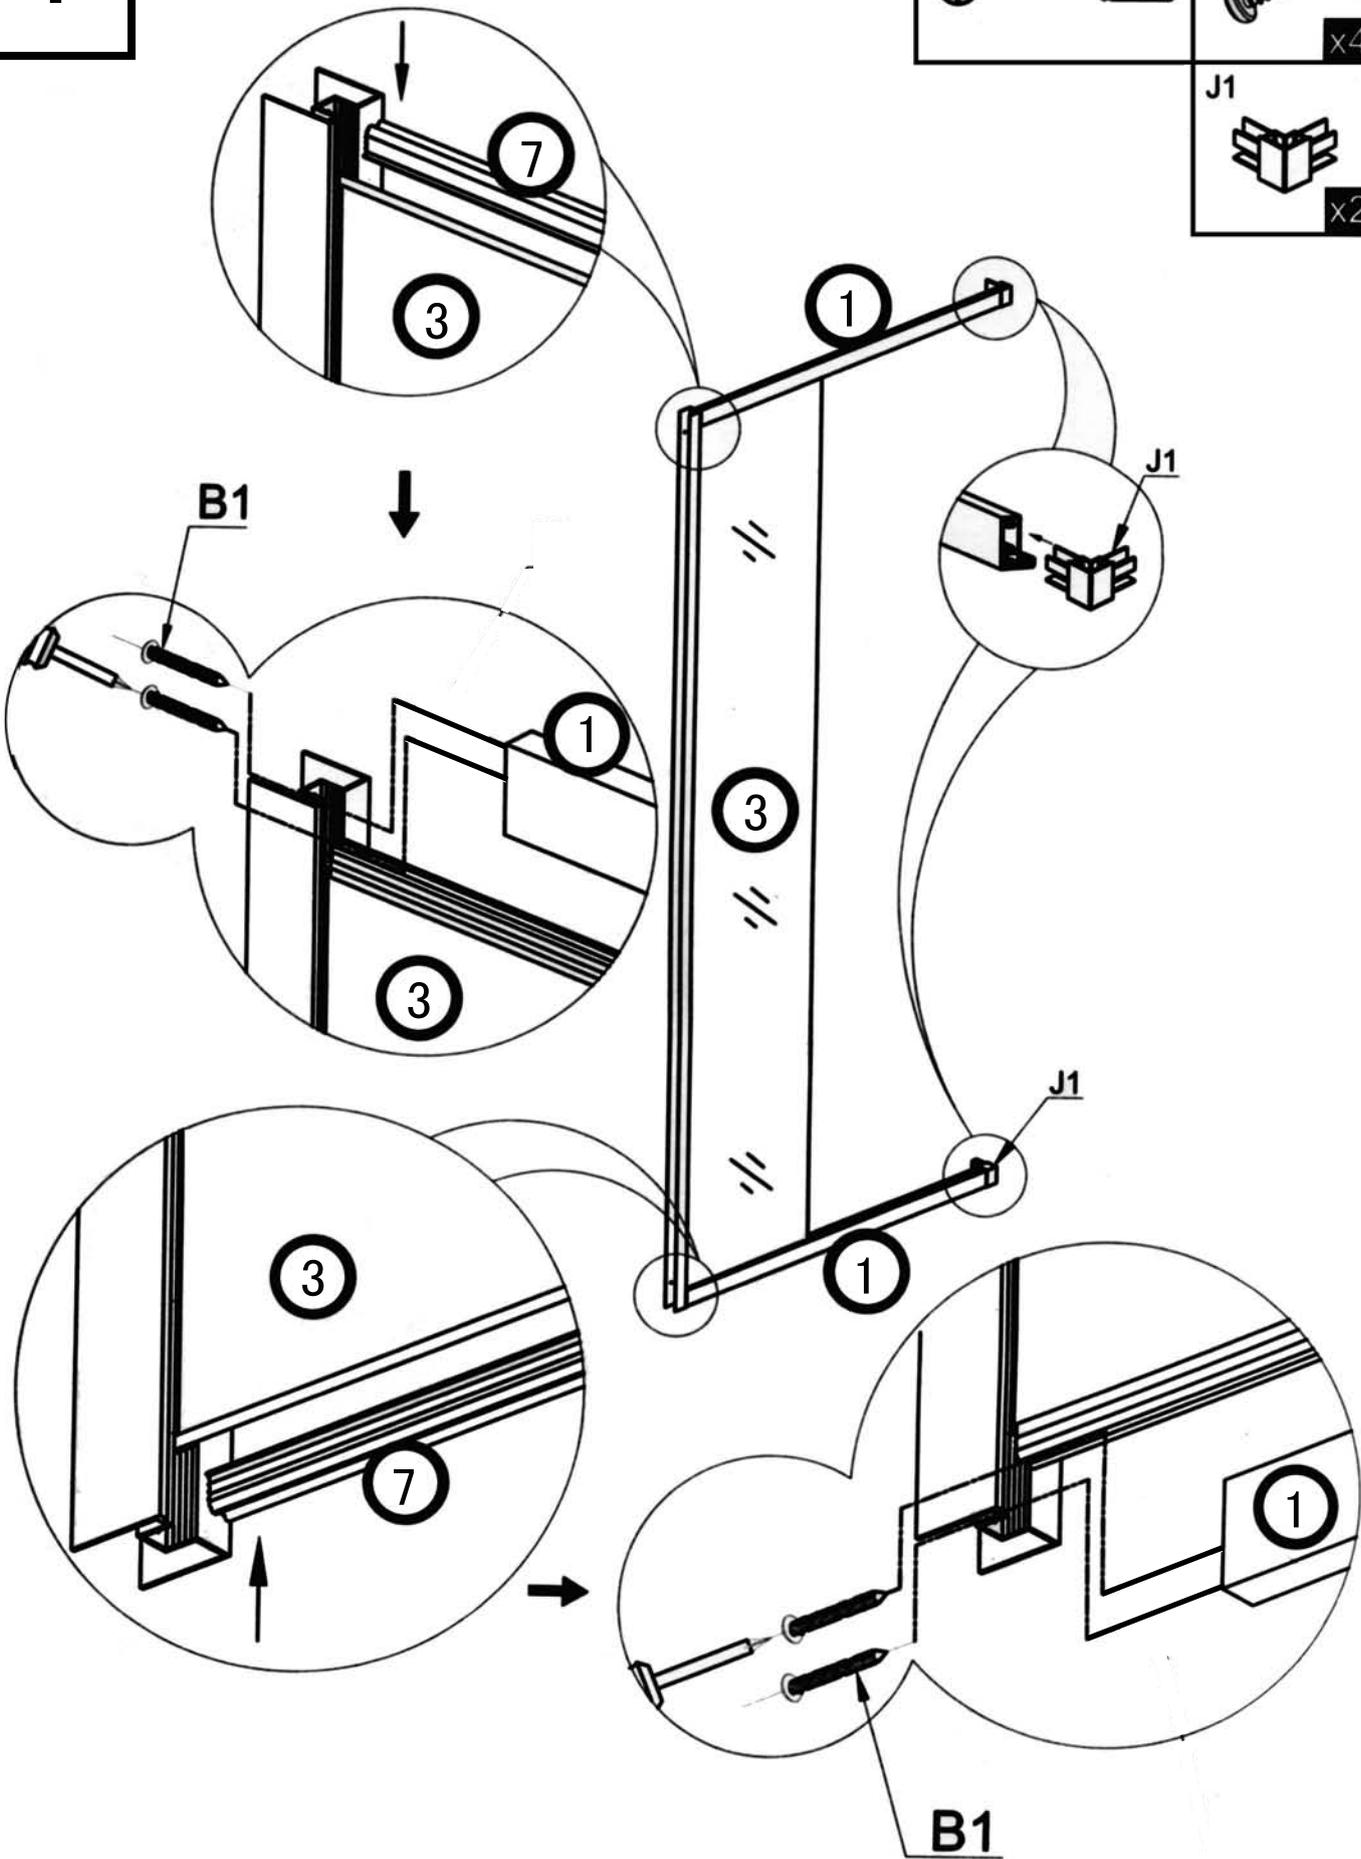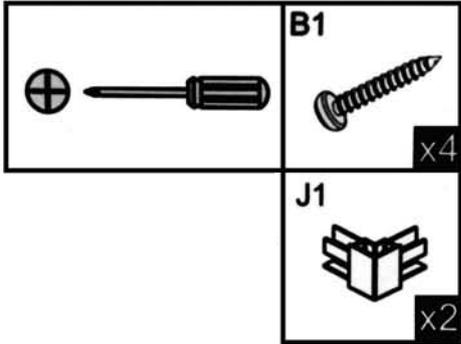



2

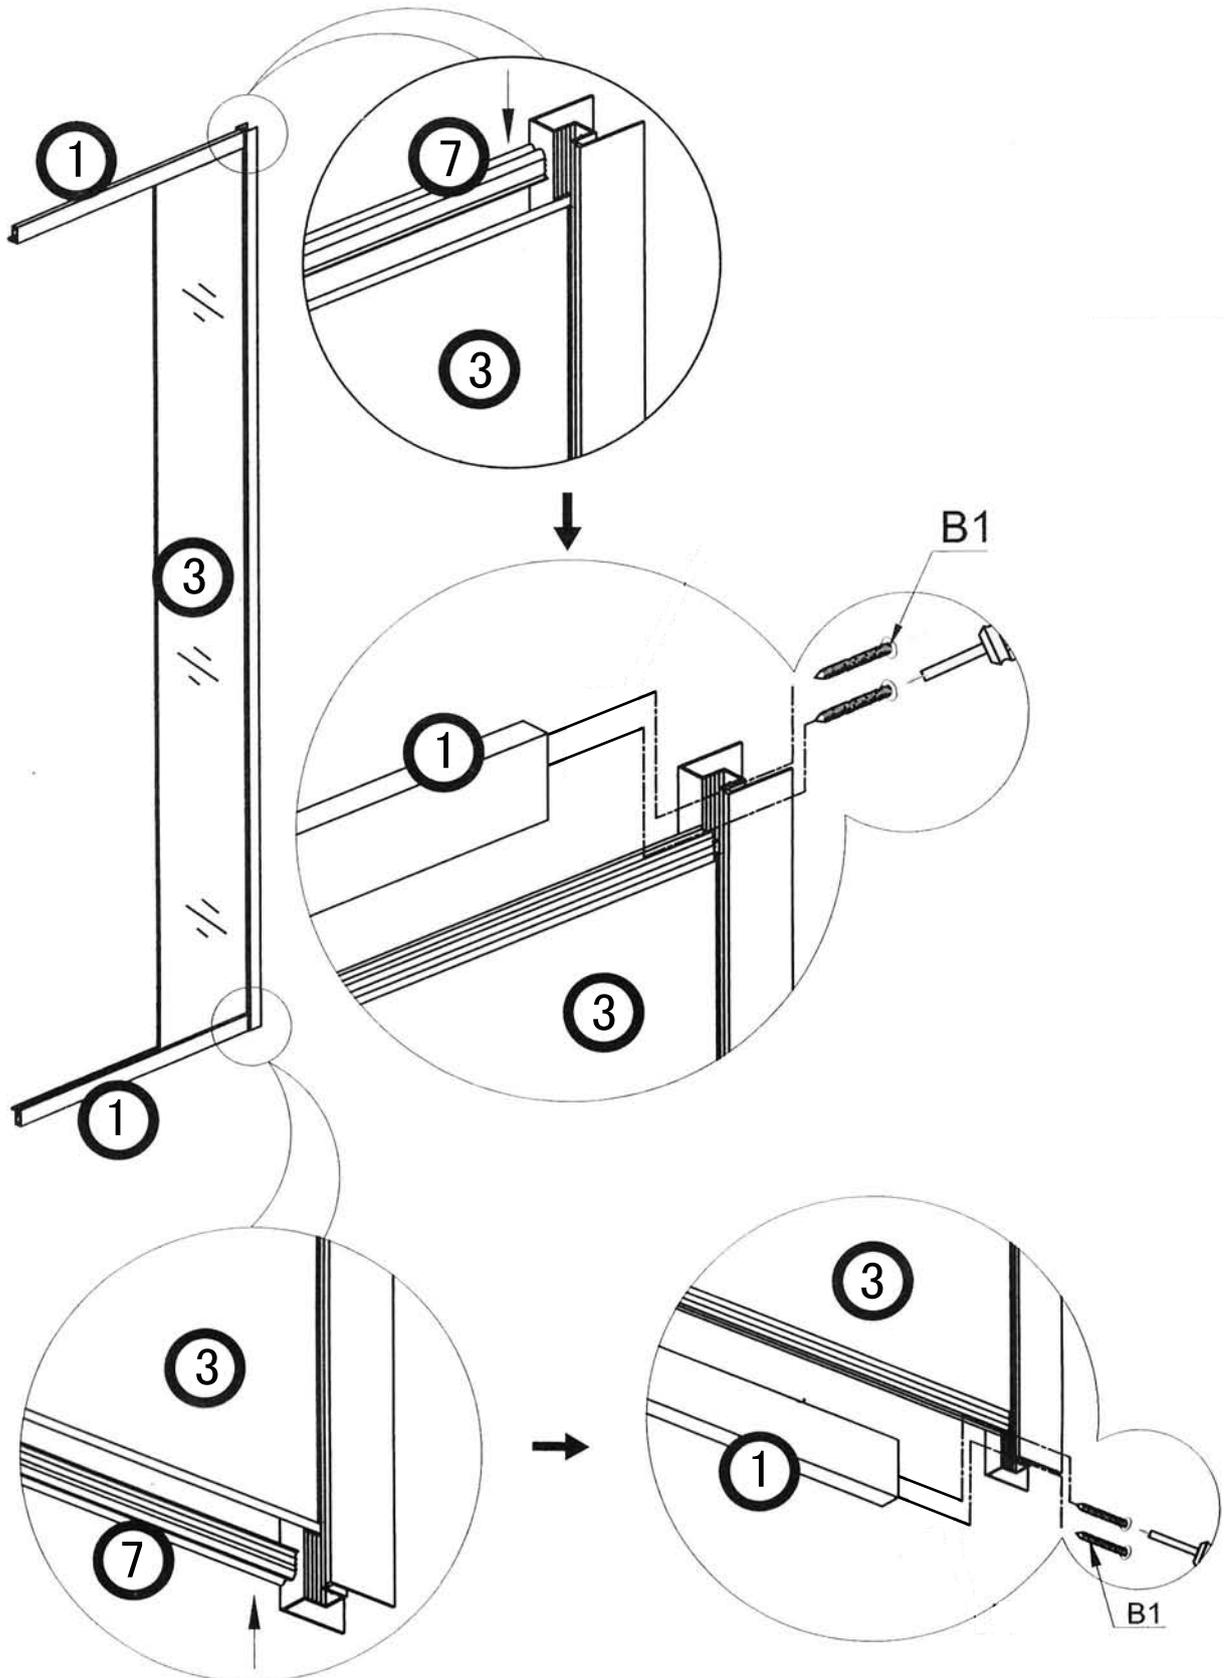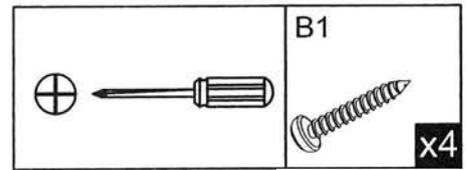

3



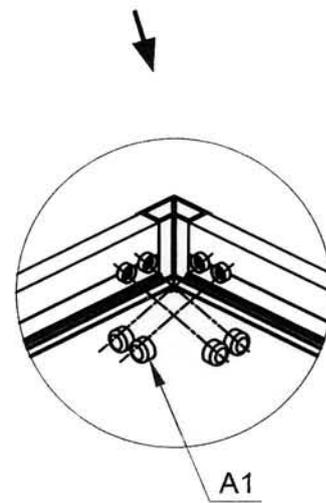
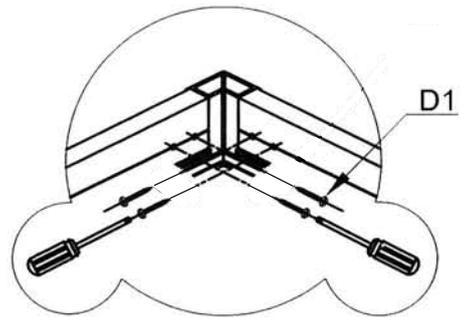
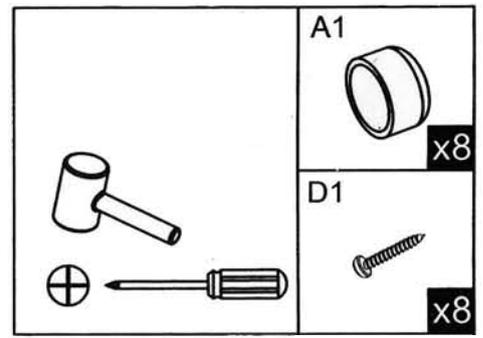
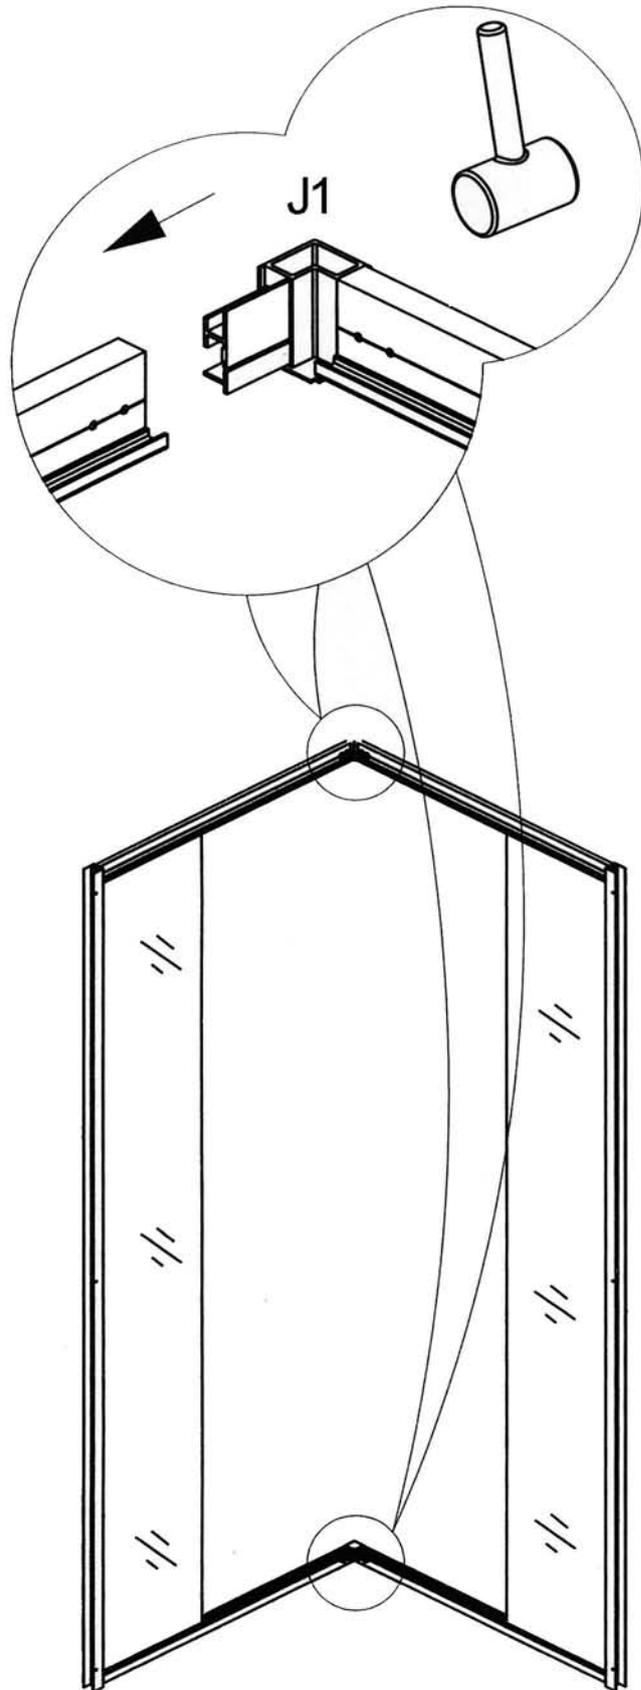


4

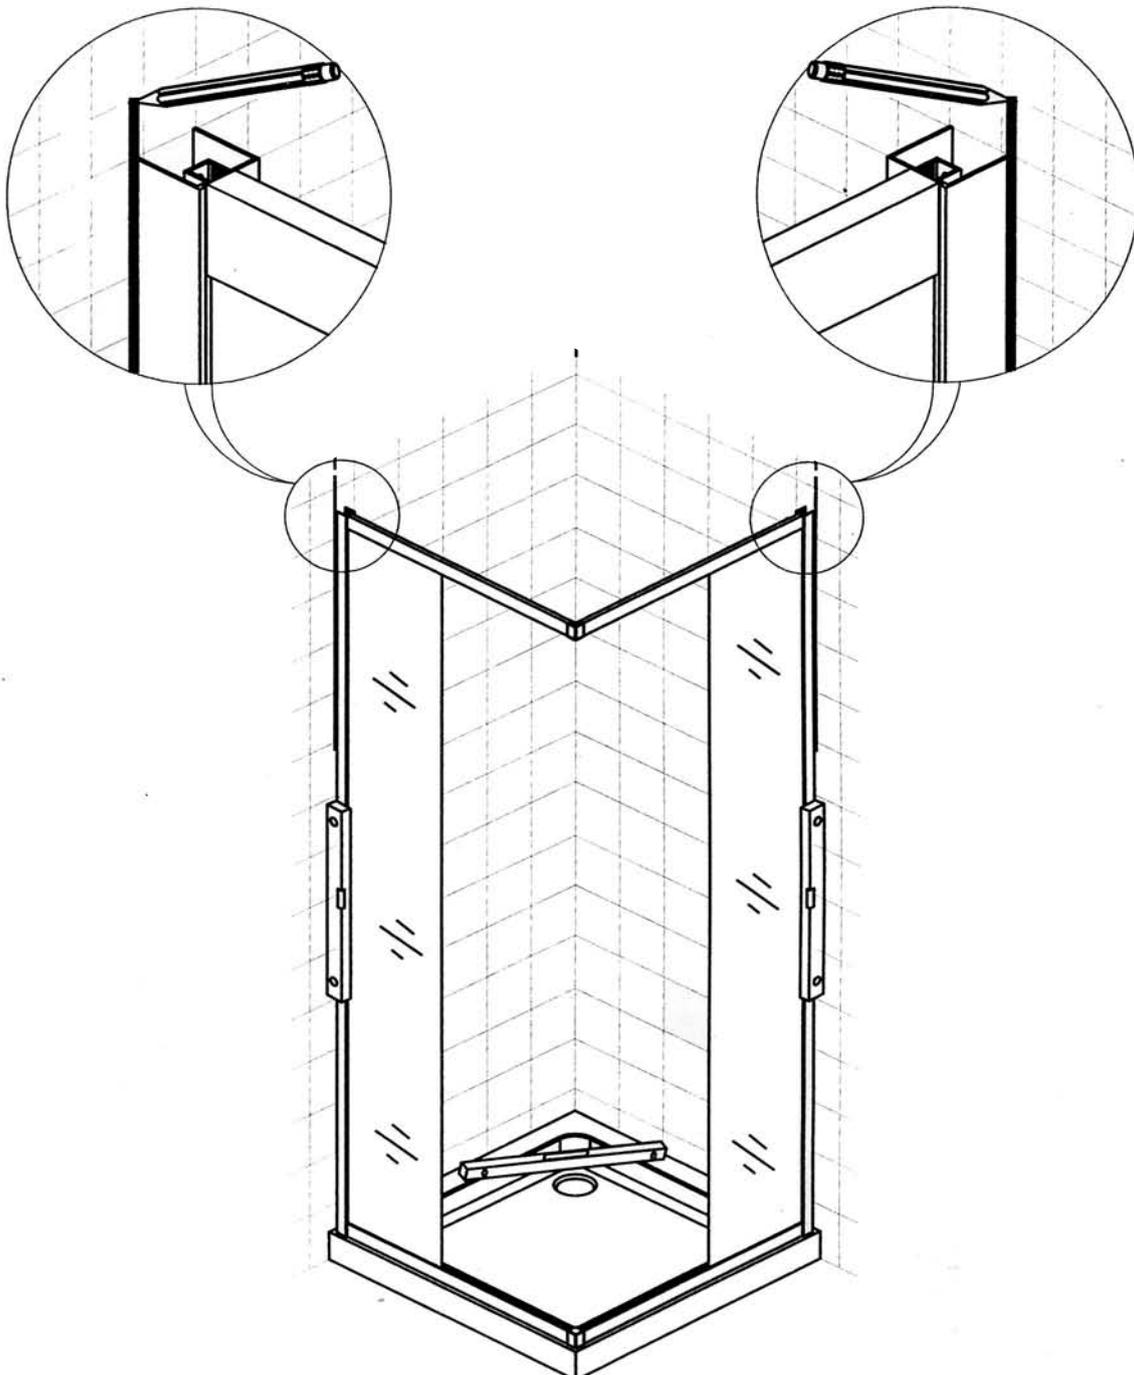

(Duschtasse nicht im Lieferumfang enthalten)



5

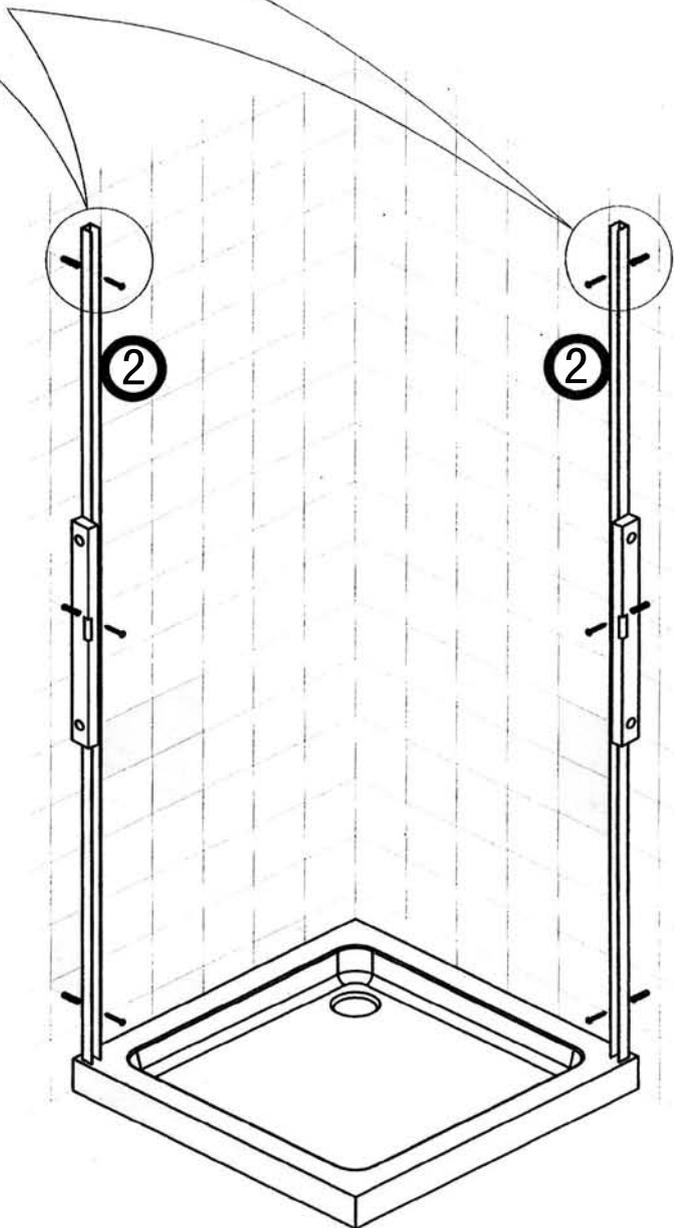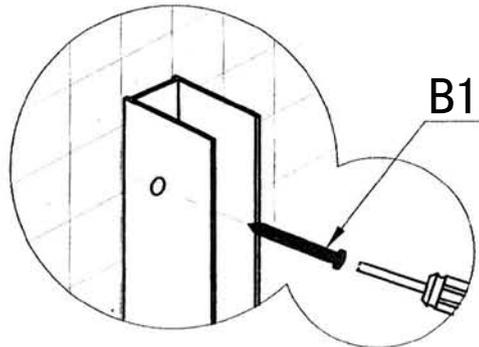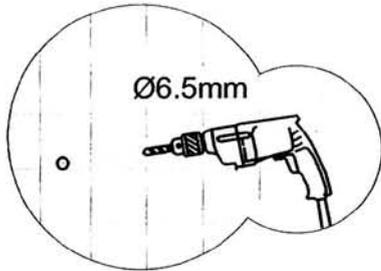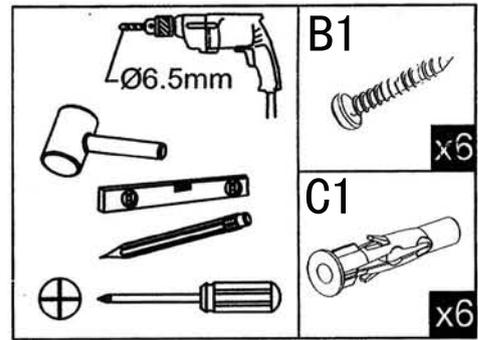

6






ACHTUNG!! Das Glas des Seitenteils steht etwa 10 mm in das Halteprofil hinein. Beachten Sie unbedingt beim Einsetzen der Schraube, dass diese mindestens 12 mm vom Halteprofil des SEITENTEILS weg versetzt wird, da Sie andernfalls das Glas beschädigen würden!!!

ACHTUNG!! Das Glas des Seitenteils steht etwa 10 mm in das Halteprofil hinein. Beachten Sie unbedingt beim Einsetzen der Schraube, dass diese mindestens 12 mm vom Halteprofil des SEITENTEILS weg versetzt wird, da Sie andernfalls das Glas beschädigen würden!!!

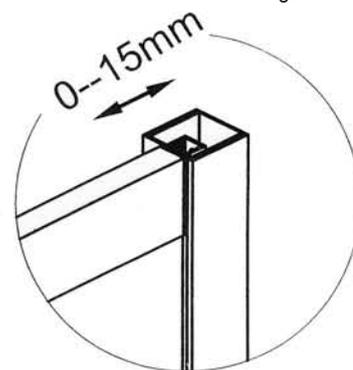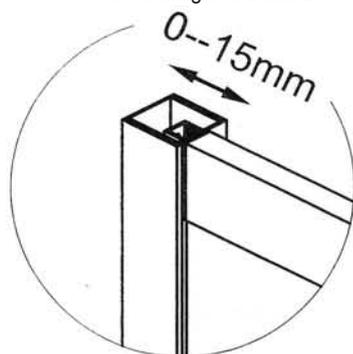

ACHTUNG!! Das Glas des Seitenteils steht etwa 10 mm in das Halteprofil hinein. Beachten Sie unbedingt beim Einsetzen der Schraube, dass diese mindestens 12 mm vom Halteprofil des SEITENTEILS weg versetzt wird, da Sie andernfalls das Glas beschädigen würden!!!

ACHTUNG!! Das Glas des Seitenteils steht etwa 10 mm in das Halteprofil hinein. Beachten Sie unbedingt beim Einsetzen der Schraube, dass diese mindestens 12 mm vom Halteprofil des SEITENTEILS weg versetzt wird, da Sie andernfalls das Glas beschädigen würden!!!

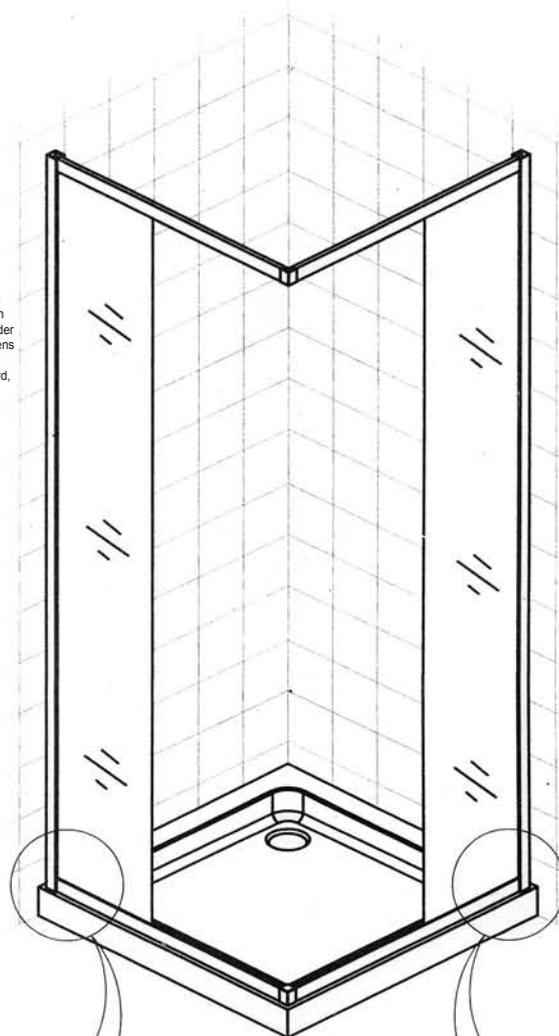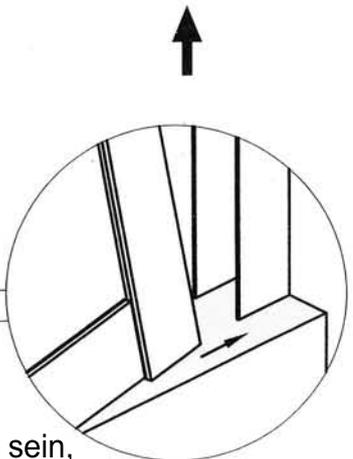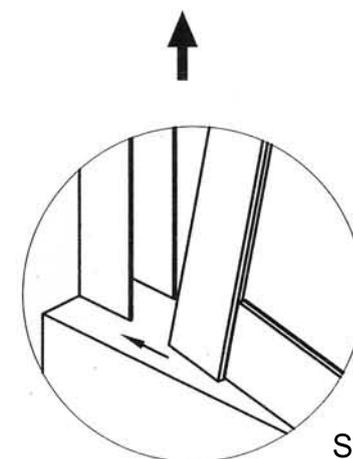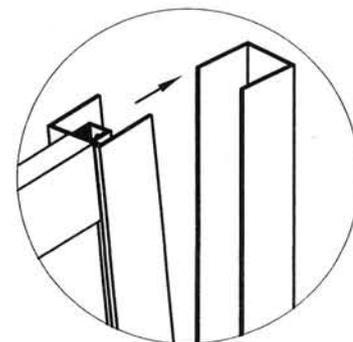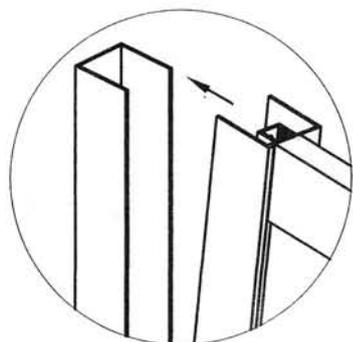


(Duschtaße nicht im Lieferumfang enthalten)

Sollten die Wände im Bad nicht 100% gerade sein, so kann dieses über die Wandanschluss-Profile ausgeglichen werden. Bitte achten Sie aber darauf, dass die Mindest-Einschubtiefe eingehalten wird!!

7

ACHTUNG!! Das Glas des Seitenteils steht etwa 10 mm in das Halteprofil hinein. Beachten Sie unbedingt beim Einsetzen der Schraube, dass diese mindestens 12 mm vom Halteprofil des SEITENTEILS weg versetzt wird, da Sie andernfalls das Glas beschädigen würden!!!

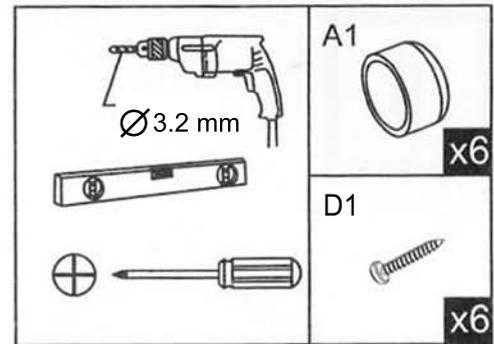


Achtung: Bohren Sie in das Profil niemals tiefer als 5 mm.
- Sie könnten das Glas beschädigen!



Das Wandprofil (2) muß die Glas-Seitenwand mit Profil (3) überlappen. Nach entsprechender vertikaler Justierung, bohren Sie vorsichtig ein Loch, um anschließend die Profile mit den genannten Schrauben miteinander zu verbinden.





Die Wandanschluss-Profile sind nicht vorgebohrt, da hierüber eventuelle Unebenheiten in den Wänden ausgeglichen werden können. Bohren Sie diese Löcher bitte, wie beschrieben, selbständig.

ACHTUNG!! Das Glas des Seitenteils steht etwa 10 mm in das Halteprofil hinein. Beachten Sie unbedingt beim Einsetzen der Schraube, dass diese mindestens 12 mm vom Halteprofil des SEITENTEILS weg versetzt wird, da Sie andernfalls das Glas beschädigen würden!!!

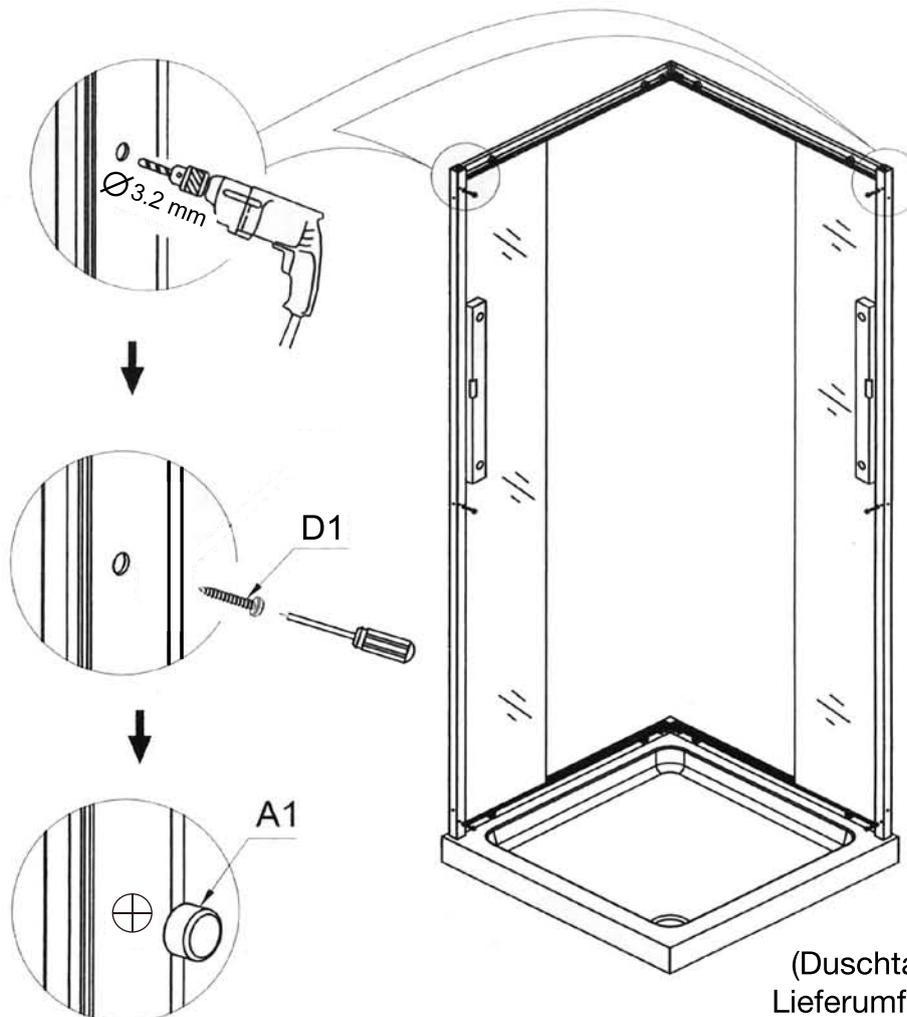

(Duschtaße nicht im Lieferumfang enthalten)


8

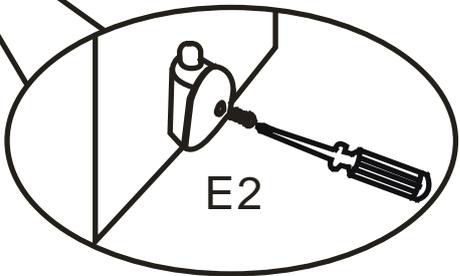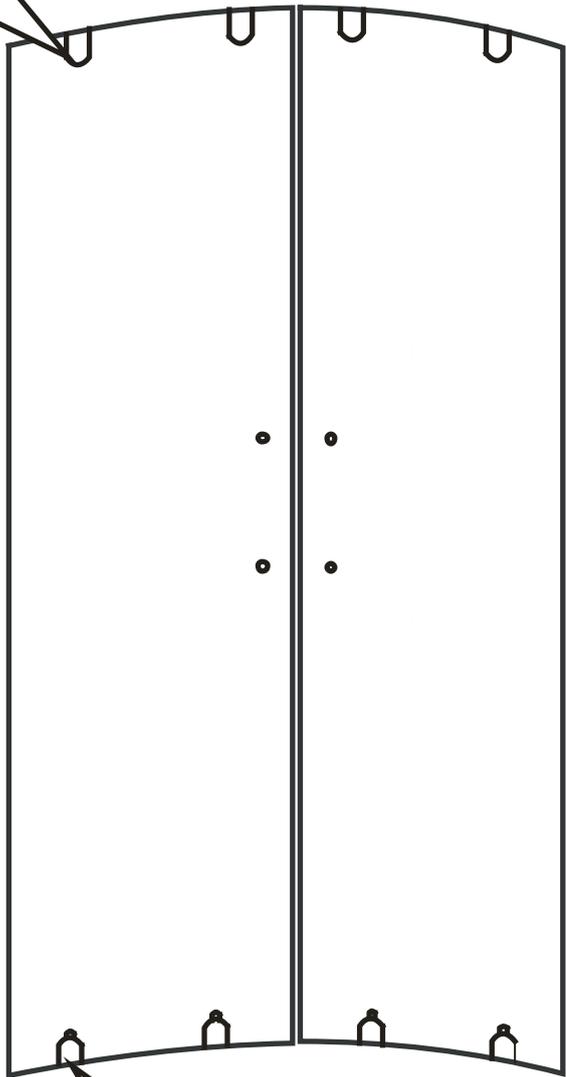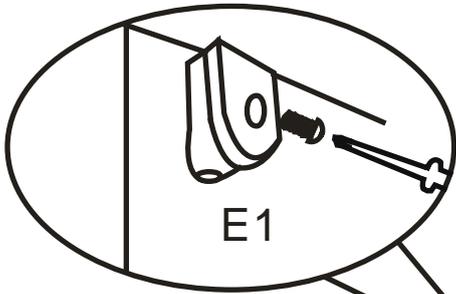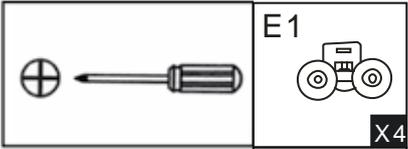

9


G1 

Innere Abdeckkappe

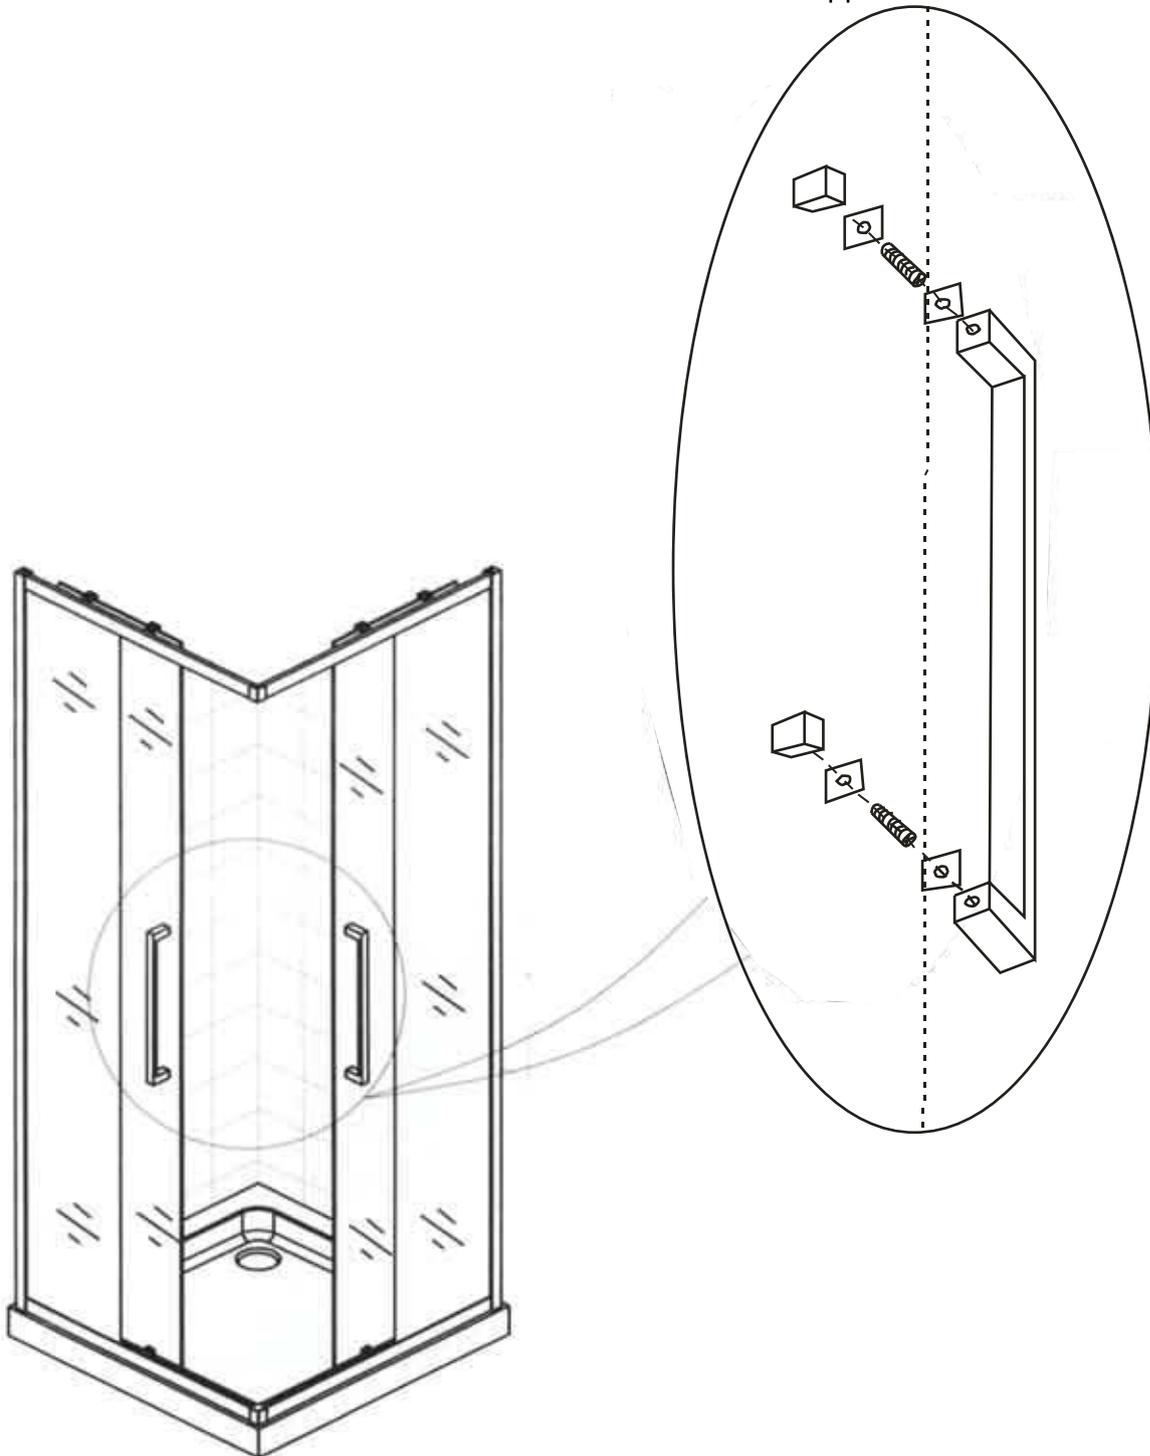


(Duschtasse nicht im Lieferumfang enthalten)


10

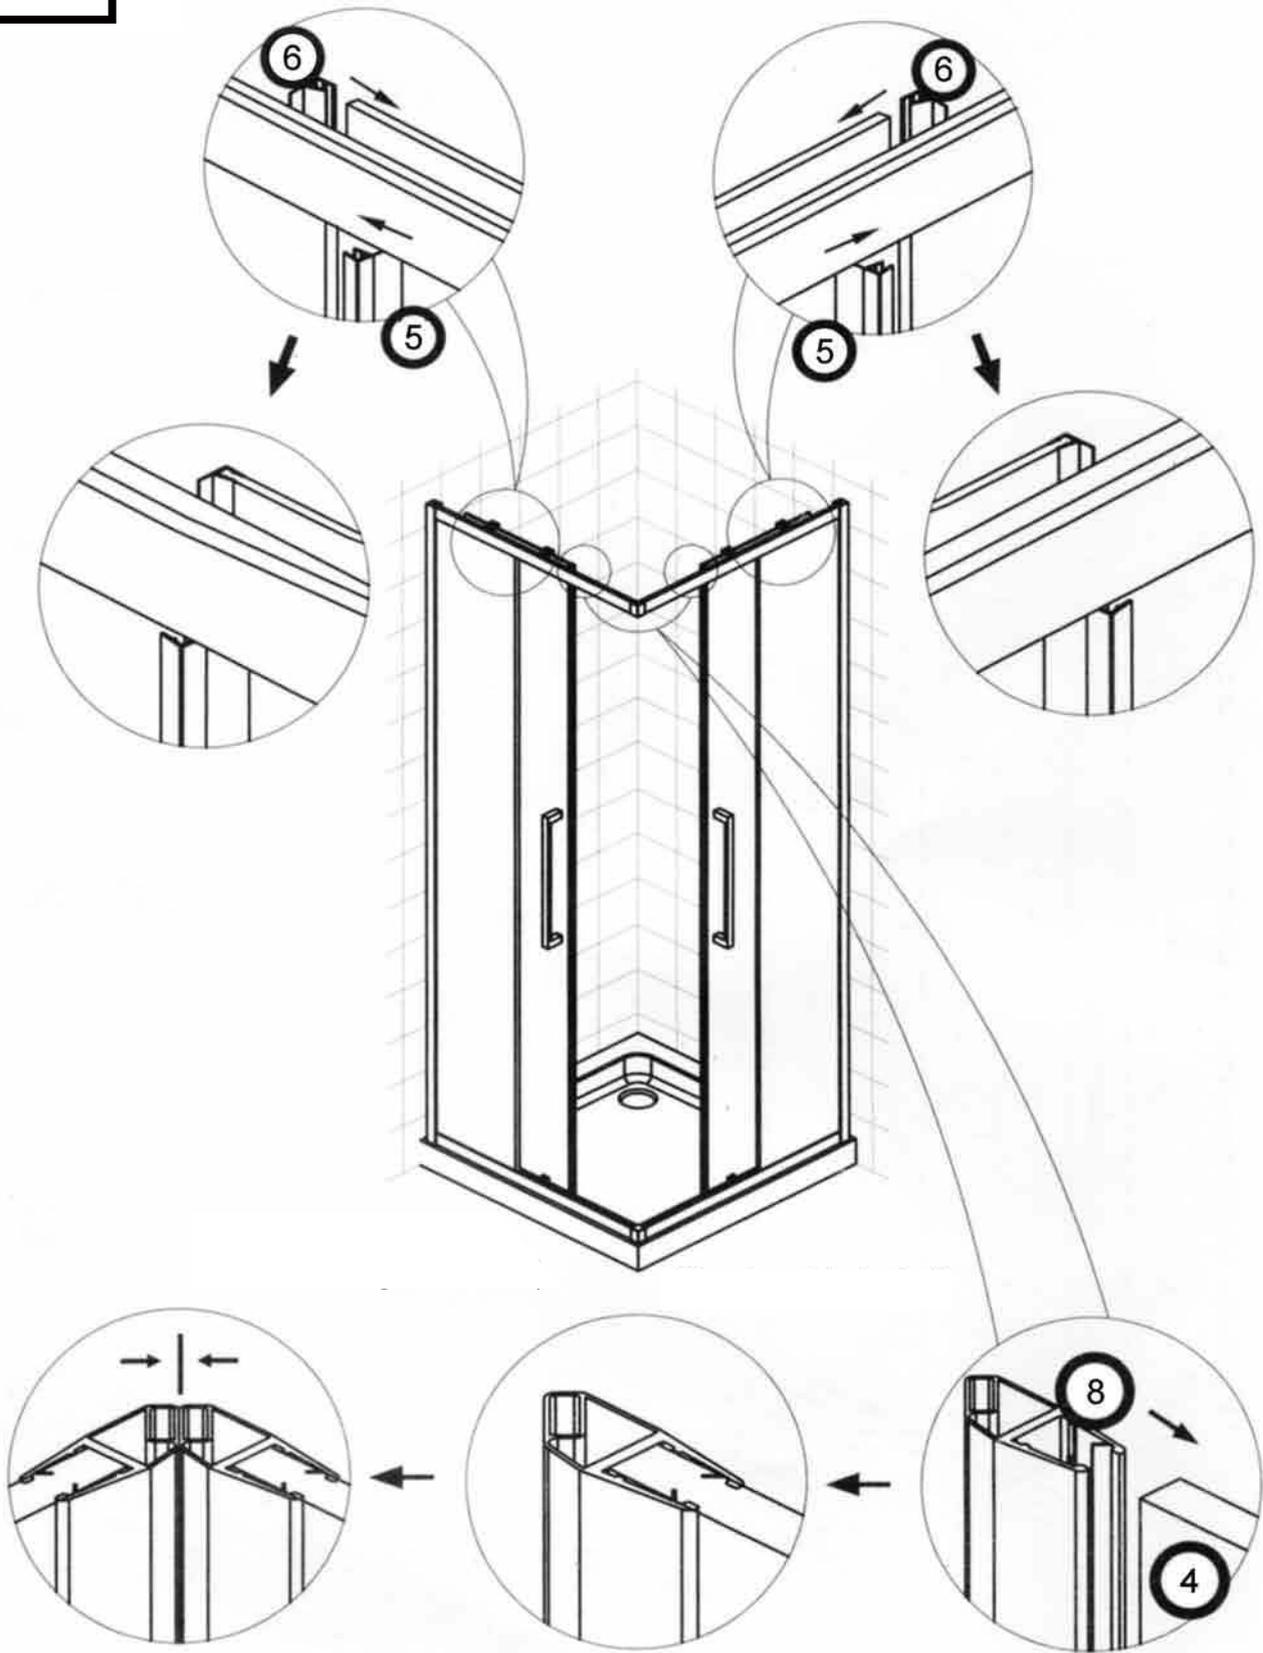

11



Zur Herstellung der Dichtigkeit spritzen Sie den Übergang der Wandanschluss-Profile zur Wand mit Silikon ab. Hierzu muss der Untergrund trocken und frei von Staub und Schmutz sein. Andernfalls haftet das Silikon nicht entsprechend. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Verarbeitungshinweise des Silikon-Herstellers auf der Silikon-Kartusche.

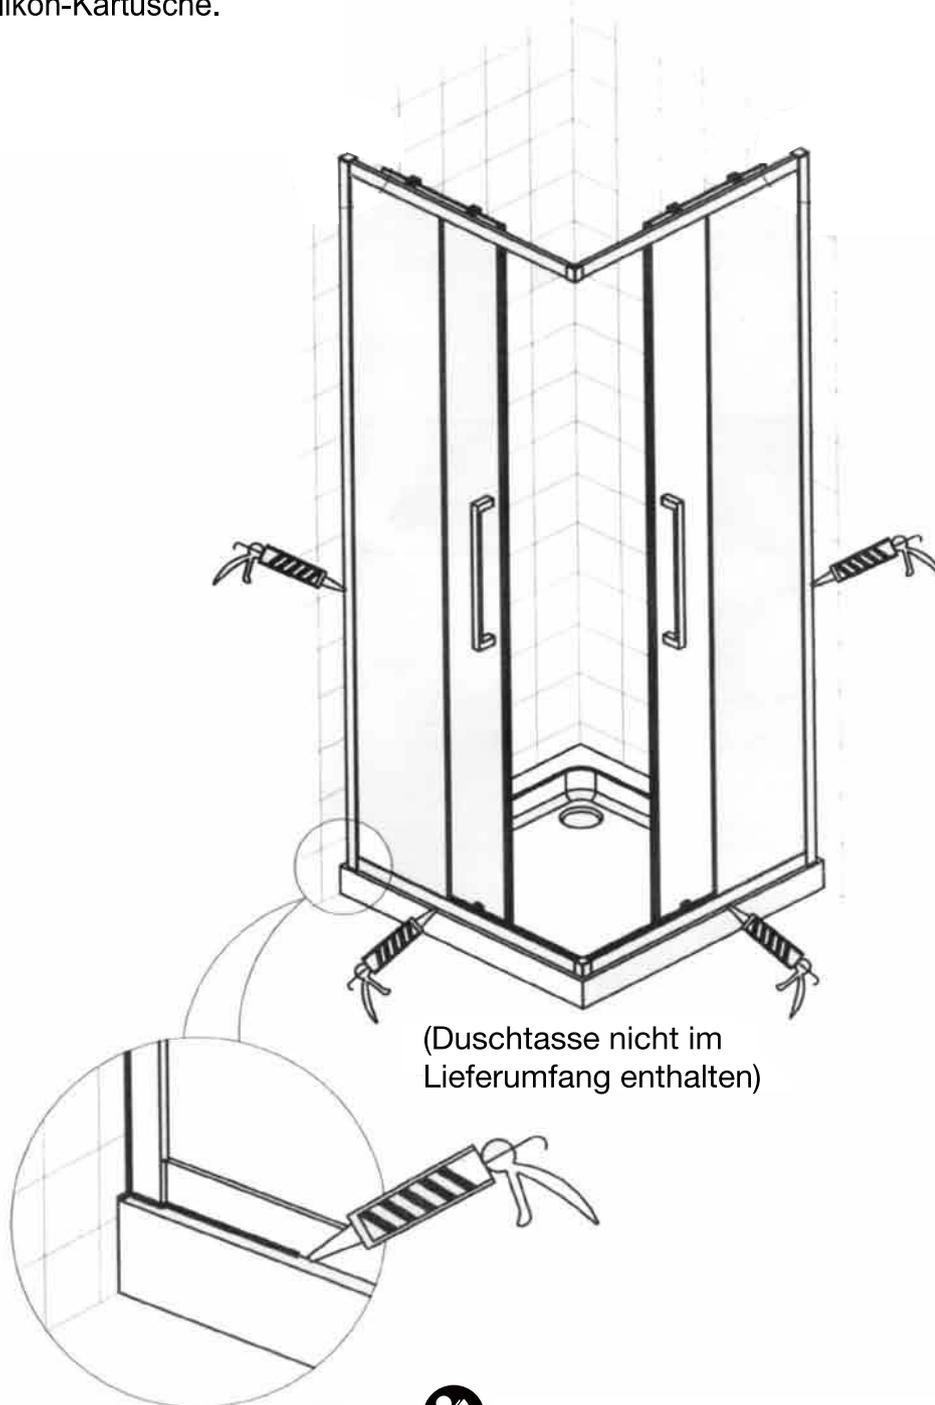

Warnung : Verwenden Sie die Dusche erst nach wenigstens 24 Stunden, damit das Silikon entsprechend durchgetrocknet ist. Beachten Sie hierbei auch die entsprechenden Hinweise des Silikon-Herstellers!

Vorsichtsmaßnahmen

1. Personen, die sich unbehaglich fühlen oder betrunken sind, sollten diese Duschabtrennung nicht benutzen. Unter Bluthochdruck oder mit Herzfehlern leidende Personen, sollten die Duschabtrennung ebenfalls nicht benutzen.
2. Kinder und ältere Personen sollten die Duschabtrennung nur in Begleitung eines Erwachsenen benutzen.
3. Bitte beachten Sie, dass die Duschtasse in nassem Zustand rutschig sein kann! Seien Sie daher bitte beim Ein- und Aussteigen aus der Dusche besonders vorsichtig, um ein mögliches Ausrutschen zu vermeiden!
4. Bitte im Falle von Gleichgewichtsschwankungen nicht mit der Hand an der Glastür festhalten, da sich die Glastüren verschieben oder bei zu viel Druck aus der Halterung gerissen werden könnten.
5. Beim Anstellen der Brause-Armatur achten Sie darauf, dass diese nicht auf "heiß" gedreht ist, da dieses unter Umständen zu Verbrühungen führen kann. Stellen Sie die Armatur an und regulieren anschließend die Temperatur, wie von Ihnen gewünscht.
6. Rauchen Sie nicht in Ihrer Duschabtrennung.

Reinigung und Instandhaltung

1. Tägliche Reinigung kann mit haushaltsüblichen Reinigern und weichen Baumwolltüchern durchgeführt werden; bitte verwenden Sie keine ätzenden und chemischen Reiniger (z.B. Aceton oder Ammoniak)
2. Dreckige Flecken können ebenfalls mit der Zahnbürste und mit einem weichen Baumwolltuch entfernt werden. Wasserkalk kann mit speziellen Kalkreinigern entfernt werden.
3. Um die Glasflächen natürlich zu trocknen, sollte die Duschtür nach dem Gebrauch geöffnet werden, um ein Rosten der Metallteile zu verhindern.
4. Reinigung der Türen:
Damit die Türen bzw. auch die in Teilen verdeckten Glasflächen einfacher komplett gereinigt werden können, entnehmen Sie in regelmäßigen Abständen die Glastüren. Drücken Sie hierzu den in den unteren Rollgleitern enthaltenen Knopf nach unten, ziehen die Tür, wenn Sie in der Dusche stehen, vorsichtig ein Stück zu Ihnen heran und heben diese dann anschließend vorsichtig aus den Führungsschienen.
Nach erfolgter Reinigung der Türen und der Glasflächen setzen Sie die Tür vorsichtig wieder ein.
! Achtung!
Um eine Beschädigung der Tür oder auch der Duschtasse zu vermeiden, führen Sie diese Arbeit mit besonderer Sorgfalt durch!

