

# PRODUKTDATENBLATT

## NIGHTLUX Ceiling Silver

NIGHTLUX Ceiling | Nachtlichter mit Bewegungssensor, batteriebetrieben



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Gänge / Flure

---

### PRODUKTVORTEILE

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	1,70 W
<b>Nennspannung</b>	4.5 V
<b>Netzfrequenz</b>	0 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Lichtstrom</b>	105 lm
<b>Lichtausbeute</b>	62 lm/W


Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120 °
----------------------------	-------

Daten des Leuchtensors

<b>Art des Sensors</b>	Licht / Bewegung
<b>Sensortechnik</b>	Passiv-Infrarot (PIR)

Abmessungen & Gewicht

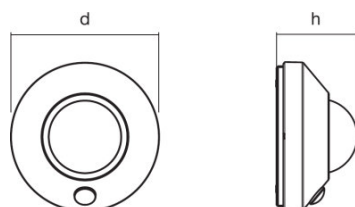

<b>Durchmesser</b>	86,0 mm
<b>Höhe</b>	47,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	136,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)/Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
<b>Produktfarbe</b>	Silber
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	25000
Nennlebensdauer	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Batterien enthalten: 3x1.5 V LR03 (AAA)

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075270855	Blister 1	48 mm x 140 mm x 195 mm	157,00 g	1.31 dm <sup>3</sup>
4058075270862	Versandschachtel 6	301 mm x 151 mm x 210 mm	1059,00 g	9.54 dm <sup>3</sup>
4058075270879	Versandschachtel 36	475 mm x 435 mm x 320 mm	6917,00 g	66.12 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.