

Sky030/ technische Daten

STAHLFARBEN

EISENGRAU, WEISS,
GRAU UND SCHWARZ



Die Sky030-Treppe zeichnet sich durch ein Podest aus, das die Montage der Treppe in freie Deckenöffnungen oder mit viereckigem Loch ermöglicht.

Tabelle 1


		ERGÄNZENDES ZUBEHÖR			
	TREPPENHÖHE IN CM	STEIFUNGEN	STUFEN	SPINDEL (125 CM)	SPINDEL (82 CM)
HÖHER	von 337 bis 377	16	+ 4	+ 1	-
	von 316 bis 353	15	+ 3	-	+ 1
	von 295 bis 330	14	+ 2	-	+ 1
	von 274 bis 306	13	+ 1	+ 1*	-
STANDARD	von 253 bis 283	12	11 STUFEN + 1 PODEST GELÄNDER MIT VERTIKALEN STÄBEN		
NIEDRIGER	von 232 bis 259	11	-	-	-
	von 211 bis 236	10	-	-	-




REGULIERBARE STEIGUNGEN, VON 21 BIS 23,5 CM

* SIE ERSETZT DIE 82 CM LANGE TREPPENSPINDEL DER SKY030 TREPPE


Ø 120 cm



Ø 140 cm




Ø 160 cm




DURCHMESSER

Die Durchmesser dieser Treppe betragen 120, 140 und 160 cm. Die empfohlene Deckenöffnung muss mindestens 5 cm größer sein als der Treppendurchmesser. Beispiel: Ø Treppe 120 cm = Ø Öffnung 125 cm.

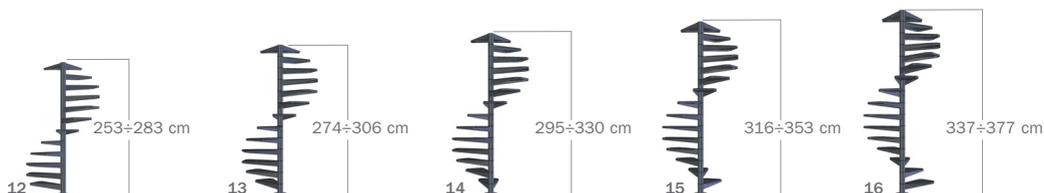

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR ANSICHT

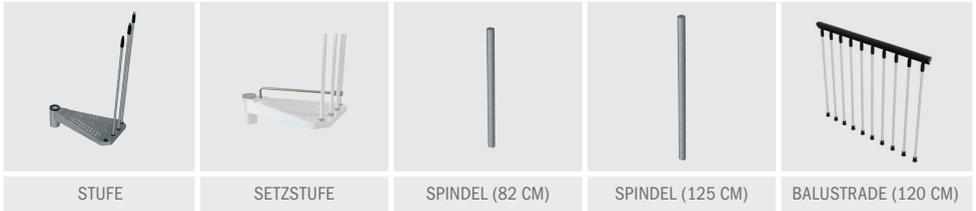

ÖFFNUNGSTYP UND BALUSTRADEN

freie Öffnung

Abb. 1



viereckige Öffnung

Abb. 2



ZUSÄTZLICHE BALUSTRADE

Sie ist notwendig, um die Öffnung des oberen Geschosses zu sichern (Abb. 1, 2). Es handelt sich um ein 120 cm langes Anbaumodul aus 10 Geländerstäben, Handlauf und Befestigungen.

ZUSÄTZLICHE STUFEN / SPINDELN

Um eine Höhe von 377 cm zu erreichen, müssen eine oder mehrere zusätzliche Stufen (bestehend aus Strukturteil, Stufe und Geländerstäben) gekauft werden. Für einige Konfigurationen müssen zusätzliche Spindelmodule gekauft werden (Tab. 1).

SETZSTUFE AUS STAHLROHR

Damit wird der Raum zwischen den Stufen verringert, damit Kinder nicht abstürzen können.



DREHRICHTUNG

Die Drehrichtung, im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, wird während der Montage bestimmt.



im UZS



gegen UZS

WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT



BEISPIEL

Für eine SKY030-Treppe mit 12 + 3 = 15 Steigungen (siehe nebenstehende Zeichnung), werden folgende Artikel benötigt:

- 1 SKY030-TREPPE (standard)
- 3 ZUSÄTZLICHE STUFEN
- 1 ZUSÄTZLICHE SPINDEL (82 cm)