



City rot

Neue Designmaßstäbe setzen unsere City mit ihrer außergewöhnlichen Form und ihren kraftvollen Farben. Mit ihrer Pulverbeschichtung bieten die Korpuse eine hochwertige Oberflächenveredelung, die kratz- und abriebfest die Reinigung erleichtert. Unsere 2Punkt-Verriegelung an der Heiztür sorgt für höchste Stabilität und festes Auflager. Integrierte Aschelade, Rostreling, massiver Rüttelrost aus Guss und eine selbst schließende Feuerraumtür sorgen für Komfort und Sicherheit.



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238




15aB-VG



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W20001016415
EAN-Code-Nr.	4025144805386
Zulassung	1.BImSchV 1.+2.Stufe, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Bauart	1
Nennwärmeleistung kW	7
Wärmeleistungsbereich kW	3,5-7,2
Raumheizvermögen in m3	148
Abgasanschluss oben und hinten mm	150
Abgasmassenstrom g/s	6,6
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	275
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Maße HxRxT in mm:	1138x643x667
Höhe bis Abgasstutzen oben mm	1138
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sichtscheibe H x B mm	430x280
Brennraum B x T x H mm	280x260x440
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	300
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm	800
Gewicht netto kg	129

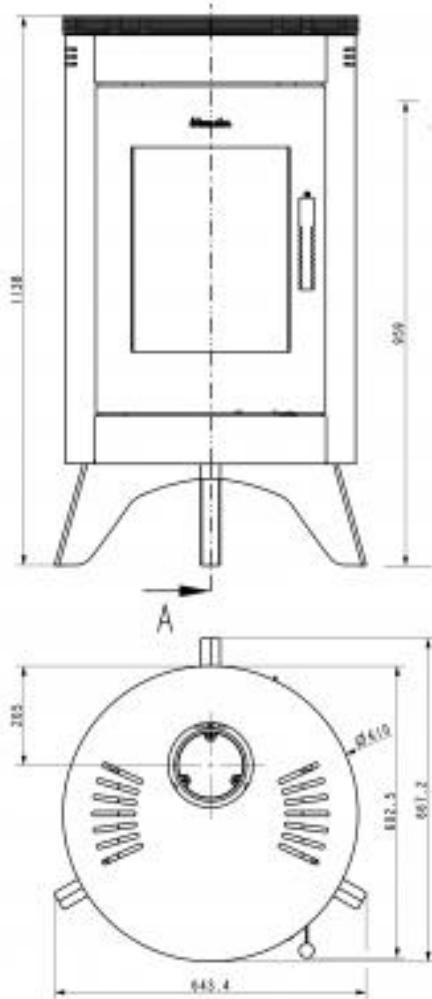

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalbertstrasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!